



# CERVAP GME



## Forno a piani a tubi di vapore con piano elettrico indipendente

Il **Cervap GME** è un forno a gas/gasolio a piani fissi adatto alla cottura di prodotti da panetteria e pasticceria. La gamma comprende forni a 2 sportelli. Il **piano elettrico indipendente** permette di utilizzare questo forno per cotture particolari. E' il forno più compatto della gamma con un rendimento energetico eccezionale. Possibilità di avviamento differito. Viene consegnato in sotto-insieme per agevolare le operazioni di montaggio. Garanzia: 10 anni per i tubi anulari, 5 anni per la camera di combustione in inox refrattario (Vedere il paragrafo sulla possibilità di estensione).

### Capacità e caratteristiche

- Superficie di cottura: da 7,9 a 15,7 m<sup>2</sup>;
- Altezza utile per piano: 170 mm;
- Altezza utile del piano superiore elettrico: 225mm;
- Numero di piani: 4;
- Sportelli da 600 o da 750 mm;
- Numero di sportelli: 2 per piano.

### Principio di funzionamento:

Un insieme di tubi a tenuta stagna, che contengono acqua, forma lo scambiatore e le camere di cottura di questo forno. **L'energia prodotta dal bruciatore viene utilizzata due volte:** una prima volta per riscaldare la camera di combustione attraverso la fiamma, una seconda volta per riscaldare i tubi utilizzando il gas di combustione. **I tubi diffondono un calore uniforme in tutti i punti della camera di cottura** e questo dà flessibilità e reattività eccezionali al forno.

### Costruzione

**Facciata:** tutto in acciaio inox spazzolato, impugnatura "F" a 3 posizioni - vetri smontabili - cappa con estrattore;

**Camera di cottura:** suolo in pietra refrattaria spessore 20mm-illuminazione alogena;

**Scambiatore:** 24 tubi anulari a giro semplice per metro lineare-camera combustione in inox refrattario - regolatore di tiraggio;


**Vaporiera:** indipendente - 1 per piano;

**Piano elettrico indipendente:** regolazione cielo/platea indipendente - vaporiera riscaldata elettricamente;

**Isolamento:** con pannelli in lana di roccia incrociati - vetri riflettenti.

| Configurazione   | CERVAP GME                          |
|--|-------------------------------------|
| <b>Bruciatore</b>  |                                     |
| Bruciatore a gas   | <input type="checkbox"/> €          |
| Bruciatore a gasolio   | <input type="checkbox"/> €          |
| <b>Resistenze</b>  |                                     |
| Accesso resistenze a destra  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accesso resistenze a sinistra  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lato impugnatura</b>  |                                     |
| 2 sportelli: 1 a sinistra - 1 a destra                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Comandi</b>   |                                     |
| Comando Opticom a sinistra   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Valvole</b>   |                                     |
| Valvola in ciascun piano   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Cappa - Estrattore</b>  |                                     |
| Cappa con estrattore   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Agganci sul forno</b>   |                                     |
| Agganci interni  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Elevatore integrato</b>   |                                     |
| Elevatore integrato standard 2 vie                                       | <input type="checkbox"/> €          |
| <b>Varie</b>   |                                     |
| Adattamento per elevatore integrato                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Doppio comando vapore su ciascun piano + temporizzatore digitale cottura | <input type="checkbox"/> €          |
| <b>Tensione di alimentazione</b>   |                                     |
| 400 V TRI + N 50Hz   | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Standard /  Option /  € Option a pagamento / ❖ Non disponibile

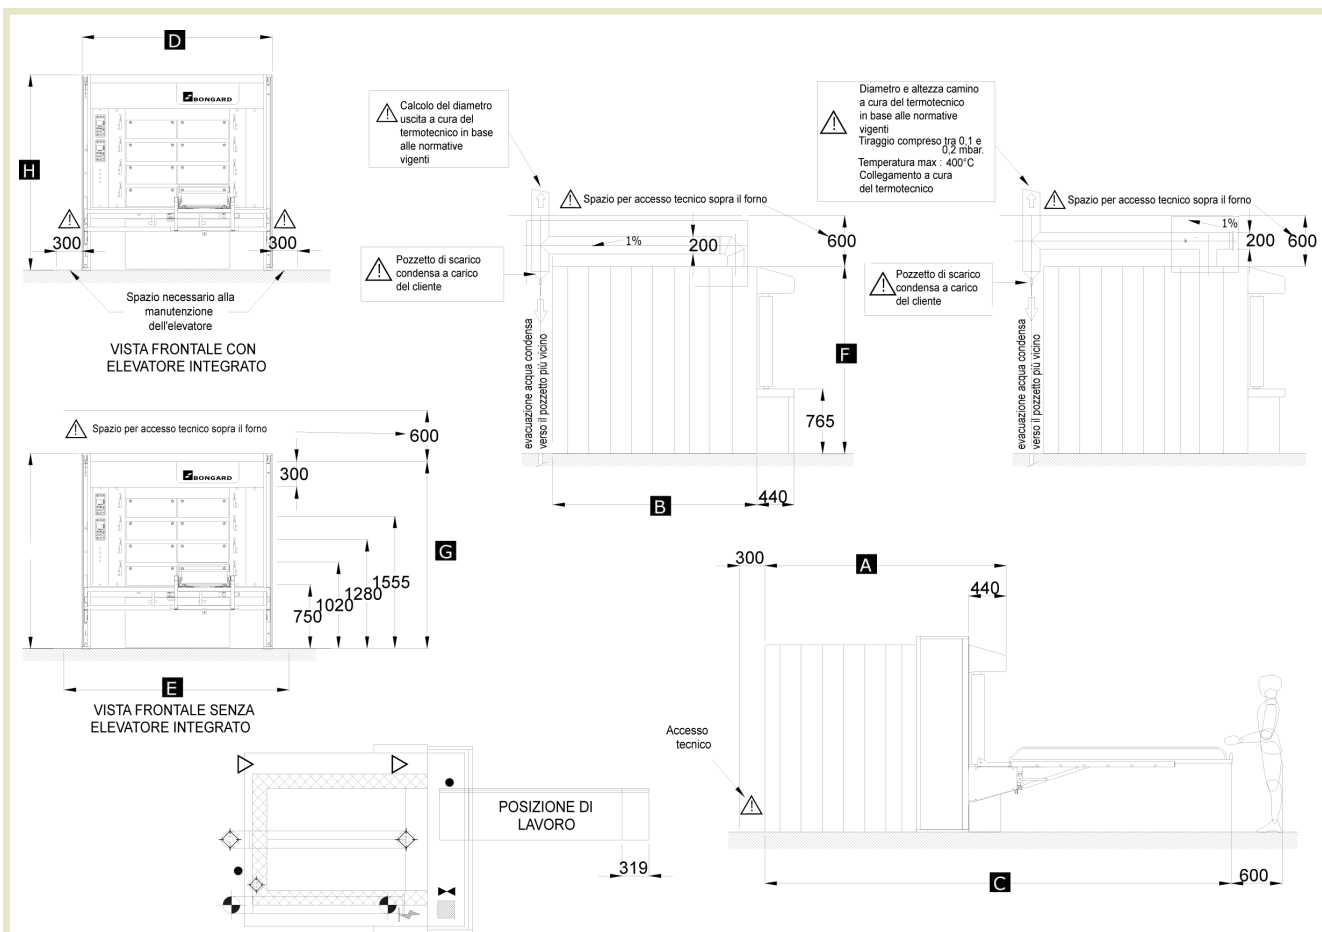

**Caratteristiche tecniche**

| Modello   | Potenza raccordi generali | Potenza di riscaldamento Gasolio/Gas |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Cervap GME - 2 sportelli da 600 mm - 4 piani</b> |                           |                                      |
| 600/8.164   | 11,9 kW                   | 47,7 kW                              |
| 600/8.186   | 12,6 kW                   | 52,0 kW                              |
| 600/8.201   | 13,3 kW                   | 54,0 kW                              |
| 600/8.222   | 14,1 kW                   | 64,0 kW                              |
| 600/8.259   | 15,6 kW                   | 70,9 kW                              |
| <b>Cervap GME - 2 sportelli da 750 mm - 4 piani</b> |                           |                                      |
| 750/8.186   | 12,7 kW                   | 70,9 kW                              |
| 750/8.222   | 14,2 kW                   | 77,9 kW                              |
| 750/8.259   | 15,7 kW                   | 82,6 kW                              |

- Scarico condensa, H=200 mm, Ø 3".
- ⚡ Alimentazione elettrica dall'alto direttamente sul quadro. Quadro di poenza ad 1 m dal suolo.
- ⚡ Alimentazione bruciatore a Gas cutubno galva 3/4" o gasolio con tubo in rame 10/12 con valvola di intercettazione.
- ▽ Alimentazione acqua fredda dall'alto Ø 1/2"-12/14 mm rame, pressione : 2.5-4 bars
- 🌀 Evacuazione vapore, Ø 200 mm. Estrazione compressa tra 450-800m<sup>3</sup>/h.
- 🌀 Evacuazione fumi, Ø 200 mm. Tiraggio compreso tra 0,1 e 0,2 mbar.
- 🌀 Bocca aria, inox 200 x 200 mm per fuciatore.

| Modello   | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Superficie cottura m <sup>2</sup> | Superficie a terra m <sup>2</sup> | Peso totale Forno montato, vuoto, senza Zoccolo Kg |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Cervap GME - 2 sportelli da 600 mm - 4 piani</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |                                   |  |
| 600/8.164   | 2600 | 2160 | 4577 | 2240 | 2040 | 2230 | 2200 | 2301 | 7,9                               | 5,3                               | 4450   |
| 600/8.186   | 2840 | 2400 | 5076 | 2240 | 2040 | 2230 | 2200 | 2301 | 9,0                               | 5,8                               | 4700   |
| 600/8.201   | 2980 | 2540 | 5216 | 2240 | 2040 | 2230 | 2200 | 2301 | 9,8                               | 6,1                               | 5000   |
| 600/8.222   | 3220 | 2780 | 5826 | 2240 | 2040 | 2230 | 2200 | 2301 | 10,9                              | 6,6                               | 5200   |
| 600/8.259   | 3600 | 3160 | 5826 | 2240 | 2040 | 2230 | 2200 | 2301 | 12,7                              | 7,3                               | 5700   |
| <b>Cervap GME - 2 sportelli da 750 mm - 4 piani</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |                                   |                                   |  |
| 750/8.186   | 2840 | 2400 | 5076 | 2520 | 2320 | 2230 | 2200 | 2301 | 11,1                              | 6,6                               | 4700   |
| 750/8.222   | 3220 | 2780 | 5826 | 2520 | 2320 | 2230 | 2200 | 2301 | 13,4                              | 7,5                               | 5200   |
| 750/8.259   | 3600 | 3160 | 5826 | 2520 | 2320 | 2230 | 2200 | 2301 | 15,7                              | 8,4                               | 5900   |