



Combinato Soleo / Krystal



Modello Combinato M4
con piani misti
280 mm - 340 mm

Forni modulabili ventilati elettrici

Il forno Soleo / Krystal è un forno combinato che - impiegando forni a platea fissa e termo ventilati - permette di scegliere l'ideale modalità di cottura dei prodotti, statica e ad aria calda. È un forno configurabile a seconda delle necessità del panettiera.

Lo spostamento del forno è agevolato grazie al supporto su ruote. Possibilità di installazione su celletta riscaldata o BFA in alternativa ai supporti.

Capacità e caratteristiche

Questo forno permette di cuocere su teglie e filet 400x600 mm

Principio di funzionamento

Combinazione di piani di forno modulare a dei forni ventilati per permettere la cottura, nel corso della giornata, di tutti i tipi di prodotti.

Costruzione

Facciata in acciaio inox spazzolato e vetro.
Resistenze elettriche in inox garantite 3 anni.
Isolamento performante con pannelli in lana di roccia.

Configurazioni possibili


Soleo /Krystal: altezza fissa 220 mm

Combinato Soleo / Krystal 2 teglie M2 XS




Identificazione moduli	Combinato con comando Opticom	
Cappa 300 mm		
Senza estrattore	<input type="checkbox"/>	€
Con estrattore	<input type="checkbox"/>	€
Forno ventilato Krystal 46.4		
Con vapore	<input type="checkbox"/>	€
Senza vapore	<input type="checkbox"/>	€
Lato maniglia / lato comando		
Maniglia sx/comandi a sx	<input type="checkbox"/>	
Maniglia dx / comandi a dx	<input type="checkbox"/>	
Kit Combinato M2 35 mm	<input type="checkbox"/>	€
Piano forno modulare Soleo 340 mm		
Con vapore	<input type="checkbox"/>	€
Senza vapore	<input type="checkbox"/>	€
Elementi inferiori		
Altezza supporto 660 mm	<input type="checkbox"/>	€
Altezza supporto 1000 mm	<input type="checkbox"/>	€
BFA altezza 1000 mm	<input type="checkbox"/>	€
Cella manuale altezza 1000 mm	<input type="checkbox"/>	€

Combinato Soleo / Krystal 4 teglie M4 XL



Identificazione moduli	Combinato con comando Opticom	
Cappa 300 mm		
Senza estrattore	<input type="checkbox"/>	€
Con estrattore	<input type="checkbox"/>	€
Forno ventilato Krystal 46.4		
Con vapore	<input type="checkbox"/>	€
Senza vapore	<input type="checkbox"/>	€
Lato maniglia / lato comando		
Maniglia sx/comandi a sx	<input type="checkbox"/>	
Maniglia dx / comandi a dx	<input type="checkbox"/>	
Kit Combinato M2 35 mm	<input type="checkbox"/>	€
Piano forno modulare Soleo 340 mm		
Con vapore	<input type="checkbox"/>	€
Senza vapore	<input type="checkbox"/>	€
Elementi inferiori		
Altezza supporto 660 mm	<input type="checkbox"/>	€
Altezza supporto 1000 mm	<input type="checkbox"/>	€
BFA altezza 1000 mm	<input type="checkbox"/>	€
Celletta altezza 1000 mm	<input type="checkbox"/>	€





Standard XL : per realizzare le configurazioni presentate qui sopra (maniglia porta ventilati in centro), scegliere:

- 1 forno con maniglia sx / comando a sx
- 1 forno maniglia dx / comando a dx
- Obbligatorio inserire elemento isolante tra forno ventilato e camera soleo



calcolo del diametro del camino uscita a carico del termotecnico in base alle norme vigenti

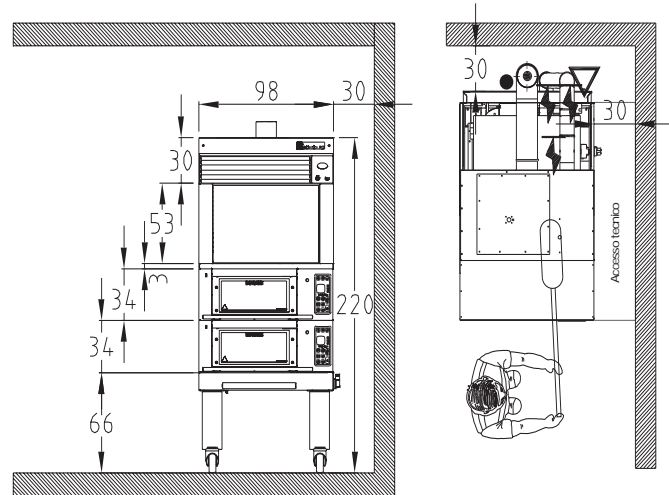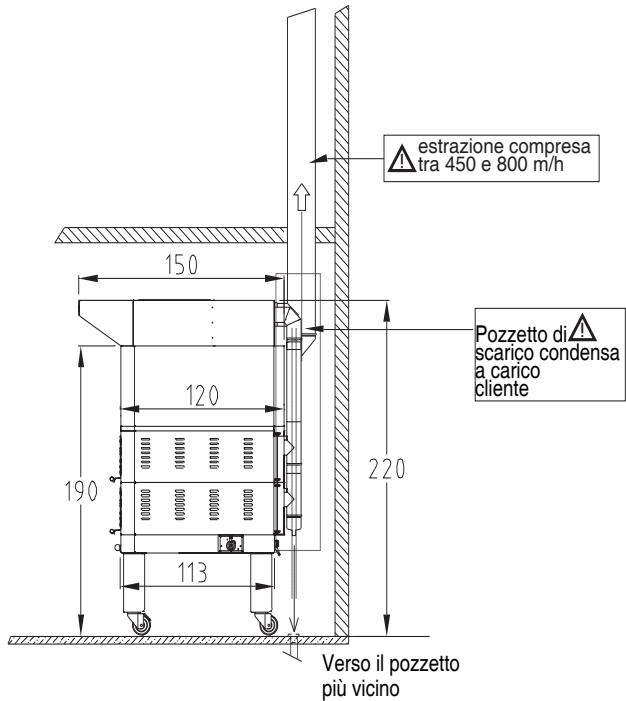

- scarico condensa \varnothing 100 mm.
- ⚡ Alimentazione elettrica, presa a 1.5 m da terra.
- ▽ Alimentazione acqua Fredda da dietro il forno (in caso di opzione vaporiera) \varnothing 1/2", 12-14 mm rame. Pressione : 2.5-4 bars
- ⊙ Evacuazione vapore H=360 mm. \varnothing 100 mm. Opzione cappa : evacuazione vapore \varnothing 150 mm. Estrazione compresa tra 450-800 m³/h.

■ Nota:
Spazio tecnico minimo sopra il forno: 600 mm