



EB/RF



Banco refrigerato per pasticceria, con umidità controllata

EB/RF sono banchi refrigerati ventilati, dotati di un esclusivo controllo elettronico di temperatura e grado di umidità, brevettato, che garantisce le condizioni ottimali per la conservazione di tutte le specialità di pasticceria.

I banchi EB/RF sono predisposti per l'impiego di teglie 400x600, vengono proposti nelle versioni TN per pasticceria fresca (range di temperatura -2/+8°C) e BT per pasticceria surgelata (range di temperatura -20/-15°C) e possono essere allestiti nelle configurazione a due-tre-quattro moduli/porta, con ripiano semplice o con alzatina.

Capacità

Teglie da mm 400x600

Caratteristiche

- Porte autochiudenti, apertura a 100°, guarnizioni magnetiche sui 4 lati, maniglie ergonomiche.
- Gruppo motocondensante incorporato, gas refrigerante ecologico R134A per versioni refrigerate (TN), R404A per versioni freezer (BT)
- Piedini inox Ø 2" regolabili in altezza 150 ÷ 200 mm
- Dispositivo automatico di sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa senza apporto di energia elettrica
- Tensione Volt 230 monofase 50 Hz
- Classe T (Temp. amb.=+43°C)
- Controllo dell'umidità 50÷90% nelle versioni con range temperatura TN = -2+8°C

Pannello comandi elettronico dotato di scheda microprocessore con due display che consente una facile lettura e programmazione della temperatura e dell'umidità interne.



Costruzione

- Costruzione monoscocca, interno ed esterno inox AISI 304 18/10, finitura esterna finemente satinata, angoli arrotondati per una facile pulizia.
- Isolamento spessore 50 mm, densità 42 kgm³
- Supporti e montanti inox ad incastro, estraibili senza utensili.

Opzioni/Accessori

Kit 4 ruote (2 con freno) h. mm 150 Ø mm 80 per banchi a 2 porte.

Kit 5 ruote (2 con freno) h. mm 150 Ø mm 80 per banchi a 2 e 4 porte.

EB/RF

Comando ELETTRONICO	■
Finitura dei pannelli e delle porte:	
Interno Inox/esterno Inox	■
Piano di lavoro	
Piano liscio	■
Piano con alzatina posteriore	□ €
Fluido refrigerante	
R134 A (TN) / R404A (BT)	■
Tensione di alimentazione	
230/Mono/50Hz	■


■ Standard / □ Optional / □ € Opzione a pagamento



LEGENDA MODELLI BANCHI REFRIGERATI

EB/RF	2P	R	L
Banco Refrigerato Esmach	2 porte	frigo -2/+8°C	piano liscio
	3P		
	3 porte	freezer -20/-15°C	A
	4P		piano con alzatina
	4 porte		

MODELLI :

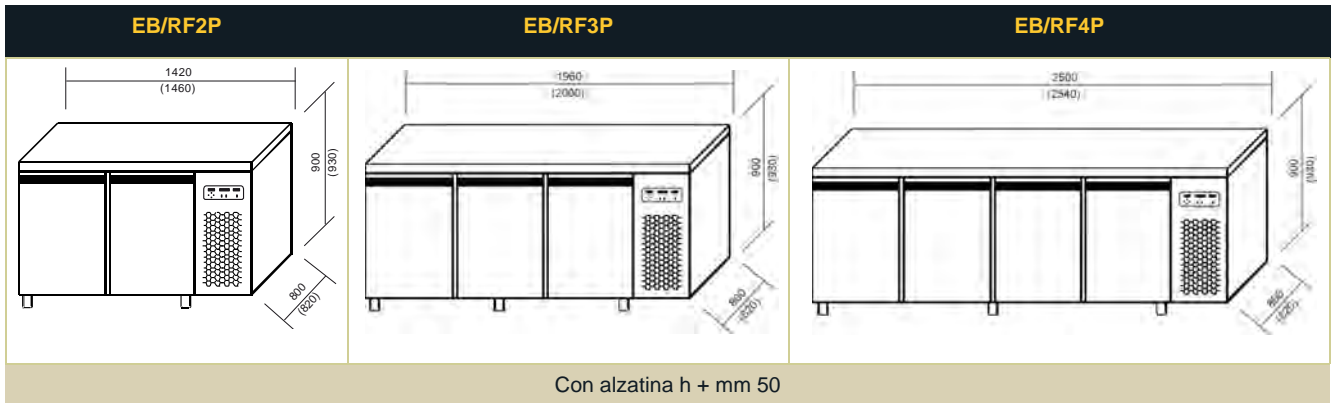

DATI TECNICI	MOD. 2 PORTE EB/RF2P		MOD. 3 PORTE EB/RF3P		MOD. 4 PORTE EB/RF4P		
	R (frigo)	F (freezer)	R (frigo)	F (freezer)	R (frigo)	F (freezer)	
Capacità	l	444	444	666	666	888	888
Capienza teglie 400x600	n°	16	16	24	24	32	32
Passo teglie	mm	55	55	55	55	55	55
Umidità relativa	%UR	50÷95	-	50÷95	-	50÷95	-
Temp. Esercizio	°C	TN -2/+8°C	BT -20/-15°C	TN -2/+8°C	BT -20/-15°C	TN -2/+8°C	BT -20/-15°C
Tensione alimentazione	Volt	230V - 1PH+N+Gr - 50 Hz					
Capacità refrigerazione	W	304(*)	417(**)	353(*)	608(**)	441(*)	608 (**)
Potenza assorbita	W	360	586	465	670	520	680
Peso	kg	158	161	195	199	230	235

(*) Temp. Evap. -10°C Temp. Cond. +45°C
 (***) Temp. Evap. -25°C Temp. Cond. +45°C