



# ELEVATORE integrato



## Elevatore integrato per forni CERVAP e Omega2

L'elevatore integrato consente il carico e lo scarico delle camere di cottura.

Di semplice utilizzo, poco ingombrante e facile da stazionare assicura maggior spazio di lavoro attorno al forno.

### Principio di funzionamento

2 colonne situate da una parte e dall'altra dei pannelli decorativi sostengono l'elevatore integrato. Una impugnatura ergonomica permette di far salire e scendere l'elevatore. Una volta posizionato l'elevatore davanti alla via, il tappeto viene azionato per poter procedere al carico e allo scarico.

- Stazionamento in alto davanti alla cappa. Assicurarsi che l'altezza nel laboratorio sia sufficiente
- Impugnature ergonomiche: elevazione, infornamento
- Reversibilità delle impugnature (sinistra o destra) al momento del montaggio
- Altezza di passaggio sotto l'elevatore in posizione elevata: superiore a 1880 mm in tutti i punti
- Ingombro ridotto delle colonne di fissaggio: 2 x 100 mm di larghezza
- Fermi dei ganci ribaltabili su elevatore, come standard

### Caratteristiche


Realizzabile per i forni a piani Bongard a 1, 2 o 3 vie per 3, 4, 5 o 6 piani

### Costruzione

- Cuscinetti a tenuta, (non richiedono manutenzione) per lo scorrimento dell'infornatore
- Pezzi di traslazione in acciaio inossidabile e materiali plastici
- Sistema di elevazione attraverso catena e contrappesi

### ■ Note importanti:

Quando sono richiesti gli agganci sull'elevatore, il forno deve essere senza agganci.

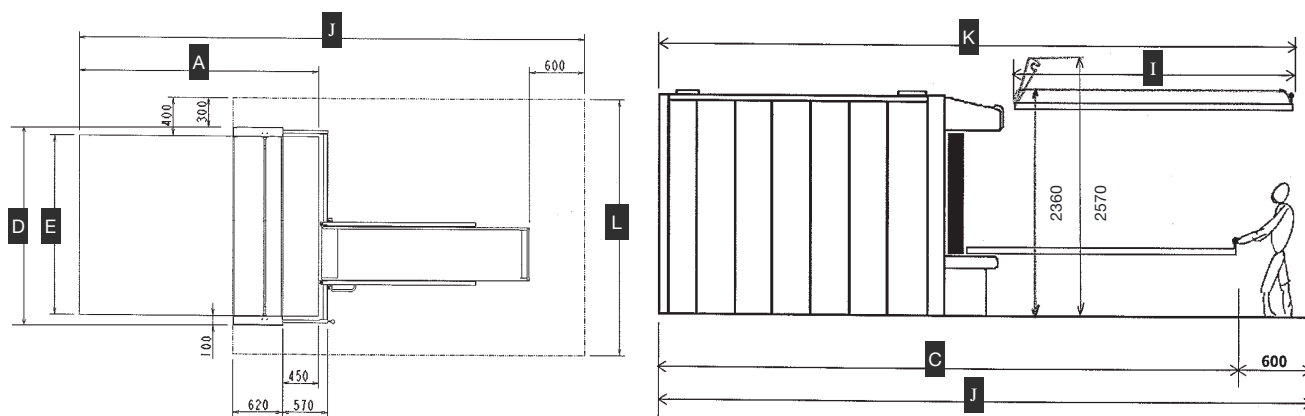

**Caratteristiche generali**


Facciata: 2300 mm  
 Altezza del passaggio sotto l'elevatore in posizione alta: 1880mm  
 Carico utile: 25 kg ripartito sull'intera superficie dell'elevatore  
 Altezza totale con elevatore stazionato in alto: 2500 mm

	A	I	C	J	K	E	D	L
<b>Cervap Compact</b>								
123	2240 mm	1 886 mm	3 937 mm	4 537 mm	4 039 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	2 256 mm	4 306 mm	4 906 mm	4 620 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
<b>Cervap Compact GME</b>								
123	2240 mm	3 937 mm	3 937 mm	4 537 mm	4 039 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	2 256 mm	4 306 mm	4 906 mm	4 620 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
<b>Cervap Serie 5</b>								
16	2635 mm	2 256 mm	4 580 mm	5 180 mm	4 948 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
20	3015 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 598 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
<b>Cervap Serie 10</b>								
16	2635 mm	2 256 mm	4 580 mm	5 180 mm	4 948 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
20	3015 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 598 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
<b>Cervap</b>								
1V600						1422 mm	1622 mm	2222 mm
1V750						1564 mm	1764 mm	2364 mm
2V600						2038 mm	2238 mm	2838 mm
2V750						2322 mm	2522 mm	3122 mm
3V600						2654 mm	2854 mm	3454 mm
3V750						3080 mm	3280 mm	3880 mm
149	2460 mm	2 256 mm	4 437 mm	5 037 mm	4 778 mm			
164	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm			
186	2840 mm	2 626 mm	5 076 mm	5 676 mm	5 528 mm			
201	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm			
222	3220 mm	2 996 mm	5 826 mm	6 426 mm	6 278 mm			
259	3600 mm	NA	x	x	x			
<b>Cervap DT</b>								
169	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm			
184	2840 mm	2 626 mm	5 076 mm	5 676 mm	5 528 mm			
205	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm			
242	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm			
<b>Cervap XT</b>								
205	3220 mm	2 626 mm	5 456 mm	6 056 mm	5 908 mm			
220	3325 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 383 mm			
242	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm			
257	3710 mm	NA	x	x	x			



**Elevatore integrato - agganci basculanti sull'elevatore**

	A	I	C	J	K	E	D	L
<b>Cervap GME</b>								
164	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm			
186	2840 mm	2 626 mm	5 076 mm	5 676 mm	5 528 mm			
201	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm			
222	3220 mm	2 996 mm	5 826 mm	6 426 mm	6 278 mm			
259	3600 mm	NA	x	x	x			
<b>Omega2 1V800</b>								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 618 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
<b>Omega2 2V600</b>								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 618 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
<b>Omega2 2V800</b>								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 618 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
<b>Omega2 3V600</b>								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 618 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
<b>Omega2 6 piani</b>								
184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm

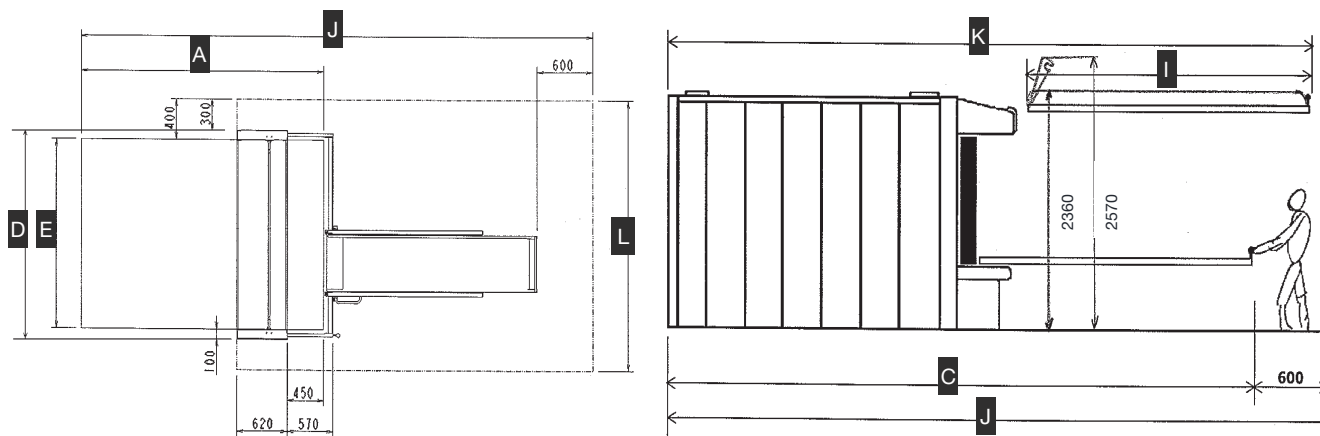

Proprietà di Esmach SpA - riproduzione vietata

**Caratteristiche generali**

Facciata: 2300 mm  
 Altezza del passaggio sotto l'elevatore in posizione alta: 1880mm  
 Carico utile: 25 kg ripartito sull'intera superficie dell'elevatore

	A	I	C	J	K	E	D	L
<b>Cervap Compact</b>								
123	2240 mm	2 256 mm	4 376 mm	4 976 mm	4 409 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	2 626 mm	4 956 mm	5 556 mm	4 990 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
<b>Cervap Compact GME</b>								
123	2240 mm	3 937 mm	3 937 mm	4 537 mm	4 039 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	2 626 mm	4 956 mm	5 556 mm	4 990 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
<b>Cervap Serie 5</b>								
16	2635 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 318 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
20	3015 mm	2 996 mm	5 769 mm	6 369 mm	5 968 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
<b>Cervap Serie 10</b>								
16	2635 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 318 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
20	3015 mm	2 996 mm	5 769 mm	6 369 mm	5 968 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
<b>Cervap</b>								
1V600						1422 mm	1622 mm	2222 mm
1V750						1564 mm	1764 mm	2364 mm
2V600						2038 mm	2238 mm	2838 mm
2V750						2322 mm	2522 mm	3122 mm
3V600						2654 mm	2854 mm	3454 mm
3V750						3080 mm	3280 mm	3880 mm
149	2460 mm	2 626 mm	4 976 mm	5 576 mm	5 148 mm			
164	2600 mm	2 626 mm	5 116 mm	5 716 mm	5 288 mm			
186	2840 mm	2 996 mm	5 726 mm	6 326 mm	5 898 mm			
201	2980 mm	2 996 mm	5 866 mm	6 466 mm	6 038 mm			
222	3220 mm	NA	x	x	x			
259	3600 mm	NA	x	x	x			
<b>Cervap DT</b>								
169	2600 mm	2 626 mm	5 116 mm	5 716 mm	5 288 mm			
184	2840 mm	2 996 mm	5 726 mm	6 326 mm	5 898 mm			
205	2980 mm	2 996 mm	5 866 mm	6 466 mm	6 038 mm			
242	3600 mm	NA	x	x	x			
<b>Cervap XT</b>								
205	3220 mm	2 996 mm	6 106 mm	6 706 mm	6 278 mm			
220	3325 mm	NA	x	x	x			
242	3600 mm	NA	x	x	x			
257	3710 mm	NA	x	x	x			




## Elevatore integrato - Agganci fissi sull'elevatore

Proprietà di Esmach SpA - riproduzione vietata

3/4 versione 00 maggio 2015

	A	I	C	J	K	E	D	L
<b>Cervap GME</b>								
164	2600 mm	2 626 mm	5 116 mm	5 716 mm	5 288 mm			
186	2840 mm	2 996 mm	5 726 mm	6 326 mm	5 898 mm			
201	2980 mm	2 996 mm	5 866 mm	6 466 mm	6 038 mm			
222	3220 mm	NA	x	x	x			
259	3600 mm	NA	x	x	x			
<b>Omega2 1V800</b>								
123	2300 mm	2 256 mm	4 461 mm	5 061 mm	4 618 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
163	2660 mm	2 626 mm	5 191 mm	5 791 mm	5 348 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
203	3030 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 088 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
246	3510 mm	NA	x	x	x	1420 mm	1620 mm	2220 mm
<b>Omega2 2V600</b>								
123	2300 mm	2 256 mm	4 461 mm	5 061 mm	4 618 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
163	2660 mm	2 626 mm	5 191 mm	5 791 mm	5 348 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
203	3030 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 088 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
246	3510 mm	NA	x	x	x	1840 mm	2040 mm	2640 mm
<b>Omega2 2V800</b>								
123	2300 mm	2 256 mm	4 461 mm	5 061 mm	4 618 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
163	2660 mm	2 626 mm	5 191 mm	5 791 mm	5 348 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
203	3030 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 088 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
246	3510 mm	NA	x	x	x	2240 mm	2440 mm	3040 mm
<b>Omega2 3V600</b>								
123	2300 mm	2 256 mm	4 461 mm	5 061 mm	4 618 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
163	2660 mm	2 626 mm	5 191 mm	5 791 mm	5 348 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
203	3030 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 088 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
246	3510 mm	NA	x	x	x	2465 mm	2665 mm	3265 mm
<b>Omega2 6 piani</b>								
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm

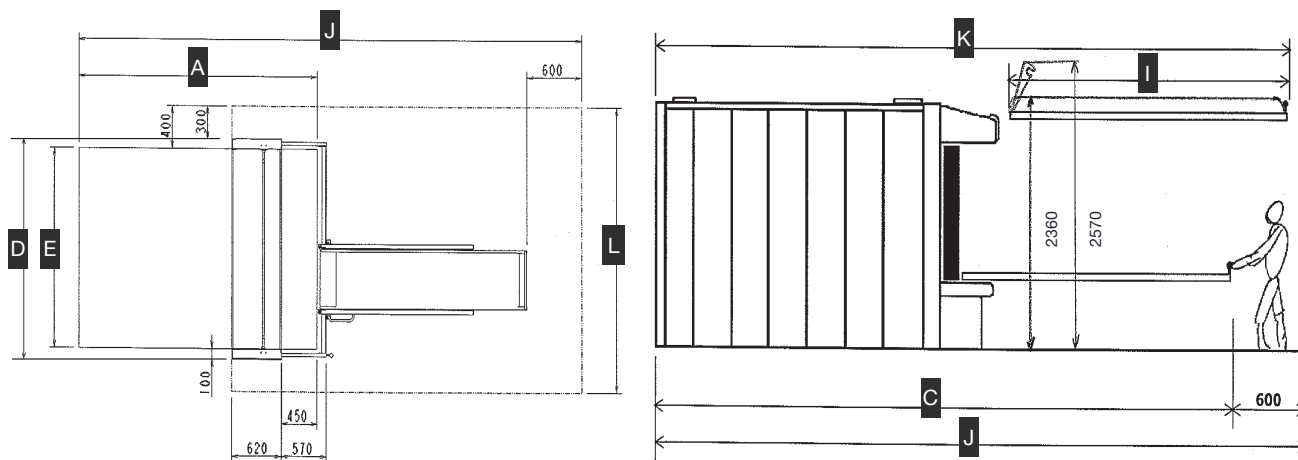

**Caratteristiche generali**

Facciata: 2300 mm  
 Altezza del passaggio sotto l'elevatore in posizione alta: 1880mm  
 Carico utile: 25 kg ripartito sull'intera superficie dell'elevatore

	A	I	C	J	K	E	D	L
<b>Cervap Compact</b>								
123	2240 mm	1 886 mm	3 937 mm	4 537 mm	4 039 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	1 886 mm	4 147 mm	4 747 mm	4 250 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
<b>Cervap Compact GME</b>								
123	2240 mm	3 937 mm	3 937 mm	4 537 mm	4 039 mm	1340 mm	1540 mm	2140 mm
143	2450 mm	1 886 mm	4 147 mm	4 747 mm	4 250 mm	1350 mm	1540 mm	2140 mm
<b>Cervap Serie 5</b>								
16	2635 mm	2 256 mm	4 580 mm	5 180 mm	4 948 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
20	3015 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 598 mm	1000 mm	1200 mm	1800 mm
<b>Cervap Serie 10</b>								
16	2635 mm	2 256 mm	4 580 mm	5 180 mm	4 948 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
20	3015 mm	2 626 mm	5 119 mm	5 719 mm	5 598 mm	1610 mm	1810 mm	2410 mm
<b>Cervap</b>								
1V600						1422 mm	1622 mm	2222 mm
1V750						1564 mm	1764 mm	2364 mm
2V600						2038 mm	2238 mm	2838 mm
2V750						2322 mm	2522 mm	3122 mm
3V600						2654 mm	2854 mm	3454 mm
3V750						3080 mm	3280 mm	3880 mm
149	2460 mm	1 886 mm	4 437 mm	5 037 mm	4 437 mm			
164	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm			
186	2840 mm	2 256 mm	4 817 mm	5 417 mm	5 158 mm			
201	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm			
222	3220 mm	2 626 mm	5 456 mm	6 056 mm	5 908 mm			
259	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm			
<b>Cervap DT</b>								
169	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm			
184	2840 mm	2 256 mm	4 817 mm	5 417 mm	5 158 mm			
205	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm			
242	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm			



**Elevatore integrato - agganci fissi sul forno**

Proprietà di Esmach SpA - riproduzione vietata

4/4 versione 00 maggio 2015

	A	I	C	J	K	E	D	L
<b>Cervap XT</b>								
205	3220 mm	2 626 mm	5 456 mm	6 056 mm	5 908 mm			
220	3325 mm	2 626 mm	5 561 mm	6 161 mm	6 013 mm			
242	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm			
257	3710 mm	2 996 mm	6 316 mm	6 916 mm	6 768 mm			
<b>Cervap GME</b>								
164	2600 mm	2 256 mm	4 577 mm	5 177 mm	4 918 mm			
186	2840 mm	2 256 mm	4 817 mm	5 417 mm	5 158 mm			
201	2980 mm	2 626 mm	5 216 mm	5 816 mm	5 668 mm			
222	3220 mm	2 626 mm	5 456 mm	6 056 mm	5 908 mm			
259	3600 mm	2 996 mm	6 206 mm	6 806 mm	6 658 mm			
<b>Omega2 1V800</b>								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 618 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm
<b>Omega2 2V600</b>								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 618 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	1840 mm	2040 mm	2640 mm
<b>Omega2 2V800</b>								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 618 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	2240 mm	2440 mm	3040 mm
<b>Omega2 3V600</b>								
123	2300 mm	1 886 mm	4 292 mm	4 892 mm	4 618 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
246	3510 mm	2 996 mm	6 131 mm	6 731 mm	6 568 mm	2465 mm	2665 mm	3265 mm
<b>Omega2 6 piani</b>								
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	1420 mm	1620 mm	2220 mm