



PREMIO

Proprietà di Esmach SpA - riproduzione vietata



Forno elettrico ventilato

La gamma Premio è una gamma di forni ventilati elettrici destinata alla cottura di prodotti di panificazione e pasticceria. Disponibile da 4 o 10 teglie 400 x 600 mm, o 400 x 800 mm, il forno Premio è dotato in versione standard di una vaporiera. Dispone di comando Opticom con 30 ricette memorizzate e 2 ricette "in scorcioia". Apertura porta in due tempi, doppio vetro ventilato. È dotato di vaporiera con valvola elettrica per l'evacuazione del vapore (doppia iniezione solo nel modello a 10 teglie). Entrata aria fresca regolabile nella camera di cottura.

Capacità e caratteristiche

- 46.4, 46.10 e 64.4 per teglie 400 x 600 mm;
- 48.4 e 48.10 per teglie 400 x 800 mm.
- Numero di piani: 4 o 10 in base ai modelli

Principio di funzionamento

I prodotti da cuocere vengono depositati sui filets o teglie che verranno introdotte nel forno ventilato. L'aria calda circola in modo omogeneo in tutti i punti della camera di cottura. Un vapore di qualità e quantità sufficiente permette la cottura di tutti i tipi di prodotto, anche i più idratati.

Costruzione


Facciata: in acciaio inox spazzolato e vetro - impugnatura porta ergonomica - porta con doppio vetro.
Camera di cottura: tutta inox - 4 o 10 livelli per teglie - ventilazione alternata - illuminazione alogena - valvola vapore motorizzata - resistenze elettriche inox blindate - 1 iniettore vapore (2 iniettori sul modello a 10 teglie)
Isolamento: pannelli di lana di roccia incrociati.

Configurazione Modelli	46.4	46.10	48.4	48.10	64.4
Forno Premio	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Comandi					
Comando Opticom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cappa					
Cappa decorativa	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Cappa con estrattore	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Cappa a condensazione FVE	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Supporto					
Supporto con o senza ruote (H 970 mm / H 850 mm), con rastrelliera per 20 teglie	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Celletta con o senza ruote	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Tensione di alimentazione					
400V TRI+N 50Hz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Caratteristiche tecniche - Technical features

PRINCIPIO EVACUAZIONE VAPORE

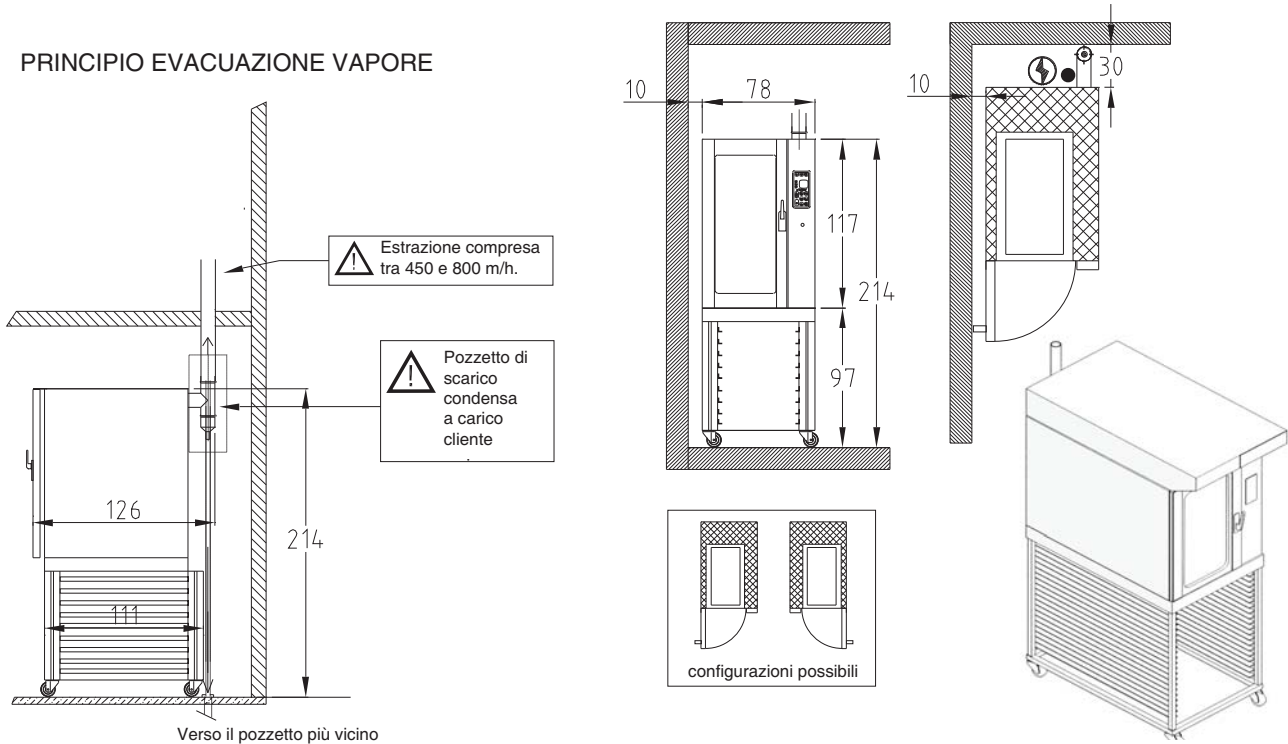

Verso il pozzetto più vicino

Modelli	46.4	46.10	64.4	48.4	48.10
Senso d'entrata	400	400	600	400	400
Altezza	525 mm	1175 mm	565 mm	525 mm	1175 mm
Larghezza	780 mm	780 mm	1000 mm	780 mm	780 mm
Profondità totale (+ maniglia porta)	1065 + 45 mm	1065 + 45 mm	845 + 45 mm	1265 + 45 mm	1270 + 40 mm
Profondità totale con porta aperta	1615 mm	1615 mm	1610 mm	1815 mm	1815 mm
Massa	100 kg	216 kg	120 kg	120 kg	244 kg
Numero dei piani di cottura	4 o 5	10	4	4 ou 5	10
Spazio tra le teglie	5 piani : 70 mm 4 piani : 93 mm	93 mm	85 mm	5 piani : 70 mm 4 piani : 93 mm	93 mm
Caratteristiche energetiche	46.4	46.1	64.4	48.4	48.10
Potenze	7,5 kW	17 kW	7,5 kW	8,5 kW	17 kW
Collegamenti elettrici: 400 V TRI + N 50Hz					
Gradiente medio di salita in temperatura: da 10 a 12 °C / min					
Temperatura massima di utilizzo del forno: 280°C					

Supporto con rastrelliera	Per modello 46		Per modello 64		Per modello 48	
	Senza ruote	Con ruote	Senza ruote	Con ruote	Senza ruote	Con ruote
Capacità (teglie 400 x 600 mm)	20	20	20	20	ND	ND
Capacità (teglie 400 x 800 mm)	ND	ND	ND	ND	10	10
Spazio tra le teglie	67 mm	71 mm	67 mm	71 mm	67 mm	71 mm
Altezza	850 mm	970 mm	850 mm	970 mm	850 mm	970 mm

Supporto con cassetta	Per modello 46		Per modello 64		Per modello 48	
	Senza ruote	Con ruote	Senza ruote	Con ruote	Senza ruote	Con ruote
Capacità (teglie 400 x 600 mm)	20	20	16	16	ND	ND
Capacità (teglie 400 x 800 mm)	ND	ND	ND	ND	10	10
Spazio tra le teglie	66 mm	66 mm	81 mm	81 mm	66 mm	66 mm
Altezza	850 mm	970 mm	850 mm	970 mm	850 mm	970 mm
Numero porte	1	1	2	2	1	1
Potenza elettrica	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Temperatura max.	+50°C	+50°C	+50°C	+50°C	+50°C	+50°C

■ IMPORTANTE:
L'eventuale installazione di un sezionatore d'alimentazione elettrica è a carico del cliente