



CERVAP DT



Forno a piani a tubi di vapore

Il **CERVAP DT** è un forno a gas/gasolio a piani fissi adatto alla cottura di tutti i tipi di prodotti da panetteria e pasticceria. Il forno è particolarmente adatto ad un utilizzo intensivo ed ha un ottimo rendimento energetico. E' dotato di un doppio tubo a livello dei piani di cottura. Ha doppia vaporiera. Possibilità di avviamento differito. Garanzia: 10 anni per i tubi anulari, 5 anni per la camera di combustione in inox refrattario (Vedere il paragrafo sulla possibilità di estensione).

Capacità e caratteristiche

- Superficie di cottura: da 6,8a 14,5 m²;
- Altezza utile per piano: 200 mm;
- Numero di piani: 3 o 4;
- Sportelli da 600 o 750 mm;
- Numero di sportelli: 2 per piano.

Principio di funzionamento

Un insieme di tubi a tenuta stagna, che contengono acqua, forma lo scambiatore e le camere di cottura di questo forno. **L'energia prodotta dal bruciatore viene utilizzata due volte:** una prima volta per riscaldare la camera di combustione attraverso la fiamma, una seconda volta per riscaldare i tubi utilizzando il gas di combustione. **I tubi diffondono** un calore uniforme **in tutti i punti della camera di cottura** e questo dà flessibilità e reattività eccezionali al forno.

Costruzione

Facciata: tutto in acciaio inox spazzolato - impugnatura "F" a 3 posizioni - vetri smontabili - cappa con estrattore;

Camera di cottura: suolo in pietra refrattaria spessore 20 mm - illuminazione alogena;

Scambiatore: 24 tubi anulari a giro semplice per metro lineare - camera di combustione in inox refrattario - regolatore di tiraggio;


Vaporiera su tutti i modelli (eccetto 3v 750): 2 per piano - indipendente;

Vaporiera su 3v750: composta da 4 compartimenti situati sotto il forno - 1 per piano;

Isolamento: pannelli in lana di roccia incrociati - vetri riflettenti.

Configurazione	CERVAP DT
Bruciatore	
Bruciatore a gas	<input type="checkbox"/> €
Bruciatore a gasolio	<input type="checkbox"/> €
Lato impugnatura F	
2 sportelli: 1 a sinistra - 1 a destra	■
Comandi	
Comando Opticom a sinistra	■
Comando Elettromecanico	<input type="checkbox"/>
Valvole	
Doppia valvola su ciascun piano	■
Tipo di comando vapore	
Comando semplice vapore	■
Doppio comando vapore su ciascun piano + temporizzatore digitale di cottura	<input type="checkbox"/> €
Cappa - Estrattore	
Cappa con estrattore	■
Agganci sul forno	
Agganci interni	■
Elevatore integrato	
Con colonne prelaccate	■
Varie	
Adattamento per elevatore integrato	<input type="checkbox"/>
Tensione di alimentazione	
230 V MONO + N 50Hz	■

■ Standard / Option / € Option a pagamento / ❖ Non disponibile

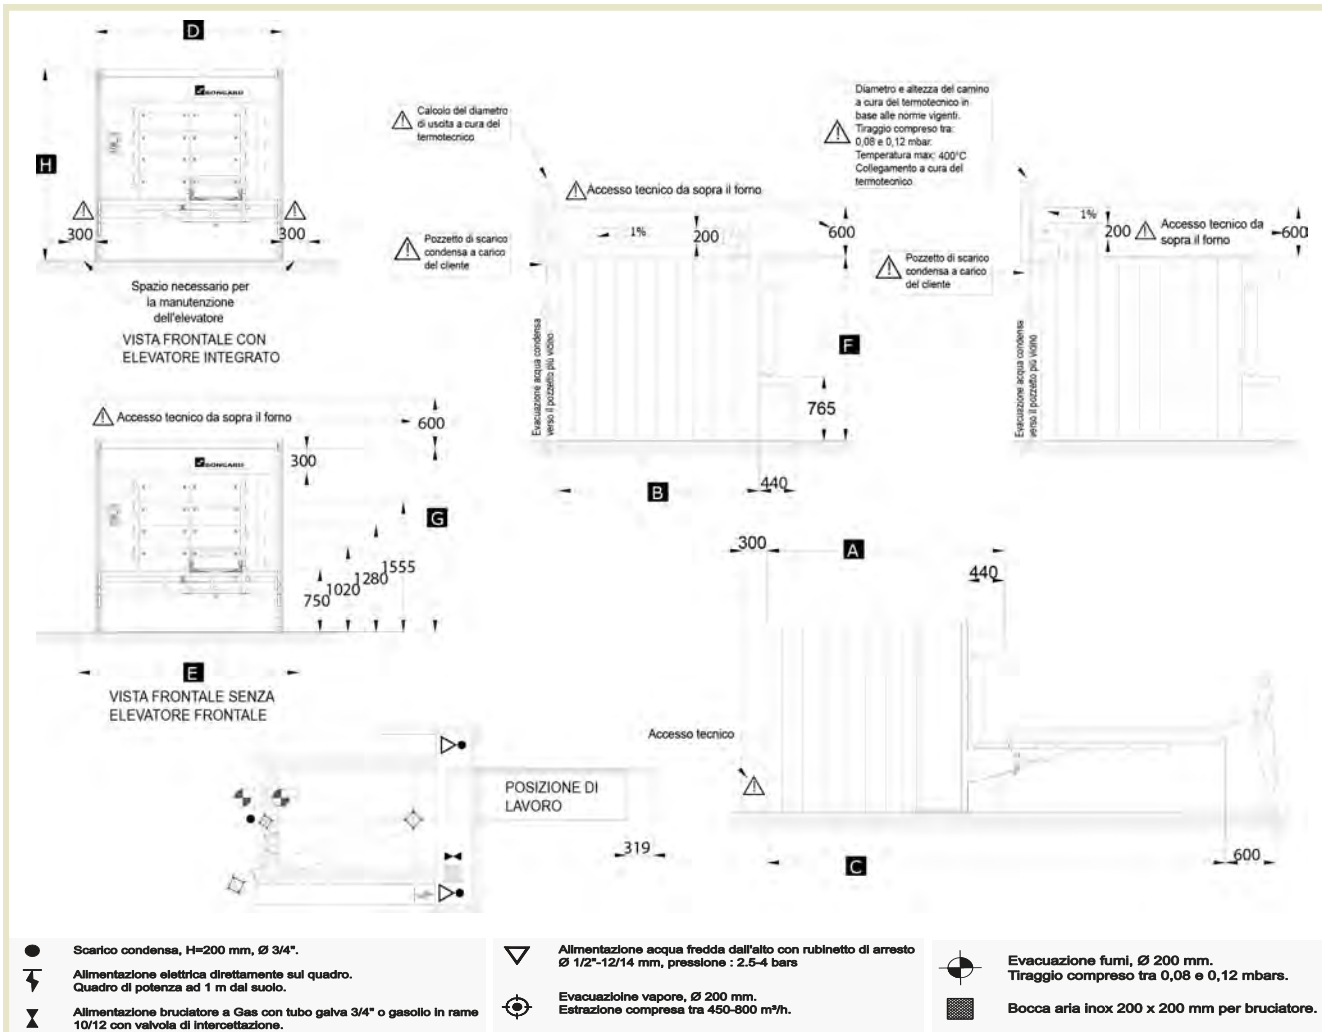

Caratteristiche tecniche		
Modello	Potenza raccordi generali	Potenza di riscaldamento Gasolio/Gas
Cervap DT - 2 sportelli da 600 mm - 3 piani		
600/6.184	1,0 kW	52,0 kW
600/6.205	1,0 kW	54,0 kW
Cervap DT - 2 sportelli da 600 mm - 4 piani		
600/8.169	1,0 kW	64,0 kW
600/8.184	1,0 kW	68,0 kW
600/8.205	1,0 kW	72,0 kW
600/8.242	1,0 kW	82,6 kW

Modello	Potenza raccordi generali	Potenza di riscaldamento Gasolio/Gas
Cervap DT - 2 sportelli da 750 mm - 3 piani		
750/6.184	1,0 kW	70,9 kW
750/6.205	1,0 kW	77,9 kW
750/6.242	1,0 kW	82,6 kW
Cervap DT - 2 sportelli da 750 mm - 4 piani		
750/8.184	1,0 kW	78,0 kW
750/8.205	1,0 kW	87,0 kW
750/8.242	1,0 kW	95,0 kW

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Superficie di cottura m²	Superficie a terra m²
Cervap DT - 2 sportelli da 600 mm - 3 piani										
600/6.184	2840	2400	5076	2240	2040	2230	2200	2301	6,8	5,8
600/6.205	2980	2540	5216	2240	2040	2230	2200	2301	7,5	6,1
Cervap DT - 2 sportelli da 600 mm - 4 piani										
600/8.169	2600	2160	4577	2240	2040	2230	2200	2301	8,3	5,3
600/8.184	2840	2400	5076	2240	2040	2230	2200	2301	9,0	5,8
600/8.205	2980	2540	5216	2240	2040	2230	2200	2301	10,0	6,1
600/8.242	3600	3160	6206	2240	2040	2230	2200	2301	11,9	7,3
Cervap DT - 2 sportelli da 750 mm - 3 piani										
750/6.184	2840	2400	5076	2520	2320	2230	2200	2301	8,4	6,6
750/6.205	2980	2540	5216	2520	2320	2230	2200	2301	9,3	6,9
750/6.242	3600	3160	6206	2520	2320	2230	2200	2301	11,0	8,4
Cervap DT - 2 sportelli da 750 mm - 4 piani										
750/8.184	2840	2400	5076	2520	2320	2230	2200	2301	11,1	6,6
750/8.205	2980	2540	5216	2520	2320	2230	2200	2301	12,3	6,9
750/8.242	3600	3160	6206	2520	2320	2230	2200	2301	14,5	8,4