



EB/RF



Banco refrigerato per pasticceria, con umidità controllata

Gli EB/RF sono banchi refrigerati ventilati, dotati di un esclusivo controllo elettronico di temperatura e grado di umidità, brevettato, che garantisce le condizioni ottimali per la conservazione di tutte le specialità di pasticceria.

I banchi EB/RF sono predisposti per l'impiego di teglie mm 400x600, vengono proposti nelle versioni TN per pasticceria fresca (range di temperatura -2/+8°C) e BT per pasticceria surgelata (range di temperatura -20/-15°C) e possono essere allestiti nelle configurazioni a due-tre-quattro moduli/porte, con ripiano semplice o con alzatina.

Capacità

Teglie da mm 400x600

Caratteristiche

- Porte autochiudenti, apertura a 100°, guarnizioni magnetiche sui 4 lati, maniglie ergonomiche.
- Gruppo motocondensante incorporato, gas refrigerante ecologico R134 A per versioni refrigerate (TN), R404 A per versioni freezer (BT).
- Piedini inox Ø 2 regolabili in altezza 150 ÷ 200 mm.
- Dispositivo automatico di sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa senza apporto di energia elettrica. Tensione Volt 230 monofase 50 Hz.
- Classe T (Temp. amb. = +43°C).
- Controllo dell'umidità 50÷90% nelle versioni con range temperatura TN = -2+8°C.

Pannello comandi elettronico dotato di scheda microprocessore con due display che consente una facile lettura e programmazione della temperatura e dell'umidità interne.



Costruzione

- Costruzione monoscocca, interno ed esterno inox AISI 304 - 18/10, finitura esterna finemente satinata, angoli arrotondati per una facile pulizia.
- Isolamento spessore 50 mm, densità 42 kg/m³.
- Supporti e montanti inox ad incastro, estraibili senza utensili.

Opzioni - Accessori


- Kit 4 ruote (2 con freno) h. mm 150 Ø mm 80 per banchi a 2 porte.
- Kit 5 ruote (2 con freno) h. mm 150 Ø mm 80 per banchi a 2 e 4 porte.

EB/RF	
Comando ELETTRONICO	▪
Finitura dei pannelli e delle porte	
Interno ed esterno inox	▪
Piano di lavoro	
Piano liscio	▪
Piano con alzatina posteriore	□ €
Fluido refrigerante	
R134 A (TN) / R404A (BT)	▪
Tensione di alimentazione	
230/Mono/50Hz	▪
▪ Standard □ Optional □ € Opzione a pagamento	



Caratteristiche tecniche/Technical features

MODELLI:

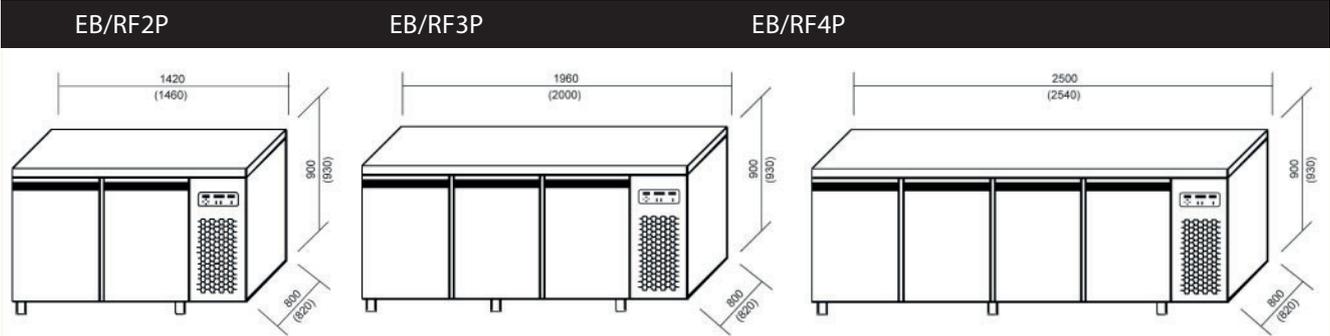

LEGENDA MODELLI DI BANCHI REFRIGERATI/LEGEND OF MODELS OF REFRIGERATED COUNTERS

EB/RF Banco refrigerato Esmach/ Esmach refrigerated counter	2P 2 porte/2 doors	R frigo/refrigerator -2/+8°C	L Piano liscio/Smooth worktop
	3P 3 porte/3 doors		F freezer -20/-15°C
	4P 4 porte/4 doors		

DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

		MOD. 2 PORTE EB/RF2P / EB/RF2P MOD. WITH 2 DOORS		MOD. 3 PORTE EB/RF3P / EB/RF3P MOD. WITH 3 DOORS		MOD. 4 PORTE EB/RF4P / EB/RF4P MOD. WITH 4 DOORS	
		R (frigo) / R (refrigerator)	F (freezer)	R (frigo) / R (refrigerator)	F (freezer)	R (frigo) / R (refrigerator)	F (freezer)
Capacità/Capacity	L	444	444	666	666	888	888
Capienza teglie 400x600 mm/ Capacity of trays mm 400x600	n°/No.	16	16	24	24	32	32
Passo teglie/Trays pitch	mm	55	55	55	55	55	55
Umidità relativa/Relative humidity	%UR	50÷95	-	50÷95	-	50÷95	-
Temp. esercizio/ Operating temp.	°C	TN -2/+8°C	BT -20/- 15°C	TN -2/+8°C	BT -20/-15°C	TN -2/+8°C	BT -20/- 15°C
Tensione alimentazione/ Supply voltage	Volt	230V - 1PH+N+Gr - 50 Hz					
Capacità refrigerazione/ Refrigeration capacity	W	304 (*)	417 (**)	353(*)	608 (**)	441 (*)	608 (*)
Potenza assorbita/ Absorbed power	W	360	586	465	670	520	680
Massa/Mass	kg	158	161	195	199	230	235
Capacità refrigerazione (**)/ Refrigeration capacity (**)	W	304	304	353	353	441	441
Potenza assorbita/Absorbed power	W	360	360	465	465	520	520
Massa/Mass	kg	158	158	195	195	230	230

(*) Temp. evap. -10°C — Temp. cond. +45°C/
(**) Evap. temp. -10°C - Cond. temp. +45°C