



CLIMATE blast RS



Abbattitori rapidi per pasticceria-panetteria CLIMATE blast RS

Soluzioni diverse in base alla quantità di prodotto da stoccare quotidianamente. La gamma degli abbattitori e surgelatori rapidi CLIMATE blast RS consente di identificare facilmente il modello adatto alle reali esigenze, per il raffreddamento rapido "positivo" (cioè da +90 a +3°C) e per surgelare rapidamente (da +90 a -18°C). Un sistema che coniuga ottima funzionalità e assoluta sicurezza grazie all'impiego delle tecnologie più all'avanguardia e di componenti di prima qualità.

Vantaggi

- Sicurezza ed igiene totale nella preparazione dei prodotti
- Migliore organizzazione del lavoro distribuita su 8 ore al giorno, 5 giorni la settimana
- Utilizzo ottimale delle attrezzature con conseguente aumento della produttività
- Possibilità di servire più prodotti a più locali contemporaneamente
- Riduzione degli scarti
- Maggiore produttività

Caratteristiche

- Camera con angoli fortemente raggiati sia interni che esterni, che impediscono l'accumularsi di sporco e batteri.
- Scarico acqua di lavaggio su fondo diamantato con piletta centrale e tappo a baionetta
- Evaporatore completamente scatolato in acciaio inox con deflettore montato su cerniere. L'apertura a bandiera garantisce l'ispezionabilità e il perfetto lavaggio dell'evaporatore
- Tutti i modelli dispongono di tasto per il riscaldamento dello spillone sonda al cuore. Ciò è necessario quando si deve estrarre la sonda da un prodotto congelato. Il dispositivo temporizzato di riscaldamento ne consente l'immediata e perfetta estrazione dopo ogni surgelazione. Possibilità di rilevare 4 punti di temperatura.
- Struttura portateglie nelle versioni S realizzata in lamiera di acciaio inox, coppie guide con piega a 90° (a L), antitaglio e fissaggio a doppio incastro. Completamente rimovibili e lavabili singolarmente.

Optional

Kit 4 ruote

DOTAZIONE	versione	S	T
Possibilità di rilevare 4 punti di temperatura		-	■
Memorizzazione allarmi (HACCP)		-	■
Abbattimento positivo		■	■
Abbattimento negativo		■	■
Funzione SOFT: abbattimento delicato		■	■
<u>Impostazione tempo e controllo tempo</u>		■	■
Controllo temperatura sonda al cuore		■	■
Struttura portateglie		■	-
Impostazione manuale tempo e controllo temperatura camera		■	■
<u>Sbrinamento manuale temporizzato</u>		■	■
<u>Riscaldamento spillone sonda al cuore</u>		■	■

■ Standard | □ Optional | □ € Opzione a pagamento



MODELLI


CLIMATE blast RS 5T		Abbattitore: capacità n. 5 teglie 600x400 mm, passo 65 mm 1200W – AC230 50 Hz (-10°C/+55°C). Resa 10 kg/h (su croissant crudo da 60 gr non lievitato, fino a -18°C al cuore). Dimensioni mm 790x700x850 h
CLIMATE blast RS 8T		Abbattitore: capacità n. 8 teglie 600x400 mm, passo 65 mm 2100W – AC230 50 Hz (-10°C/+55°C). Resa 24 kg/h (su croissant crudo da 60 gr non lievitato, fino a -18°C al cuore). Dimensioni mm 790x800x1320 h
CLIMATE blast RS 12T		Abbattitore: capacità n. 12 teglie 600x400 mm, passo 65 mm 3500W – 3N AC400 50 Hz (-10°C/+55°C). Resa 36 kg/h (su croissant crudo da 60 gr non lievitato, fino a -18°C al cuore). Dimensioni mm 790x800x1800 h
CLIMATE blast RS 16T		Abbattitore: capacità n. 16 teglie 600x400 mm, passo 65 mm 3600W – 3N AC400 50 Hz (-10°C/+55°C). Resa 36 kg/h (su croissant crudo da 60 gr non lievitato, fino a -18°C al cuore). Dimensioni mm 790x800x1950 h
CLIMATE blast RS 24T		Abbattitore: capacità n. 12 teglie 600x800 mm, oppure 24 teglie 600x400 mm passo 65 mm 7250W – 3N AC400 50 Hz (-10°C/+55°C). Resa 85 kg/h (su croissant crudo da 60 gr non lievitato, fino a -18°C al cuore). Dimensioni mm 1100x1030x1800 h

OPZIONI

Kit ruote	Il kit comprende 4 ruote per lo spostamento agevolato del surgelatore
-----------	---

COMANDI



CONTROLLO TOUCH capacitivo	Display da 5" in alta definizione, posizionato sulla porta, di facile utilizzo*
----------------------------	---

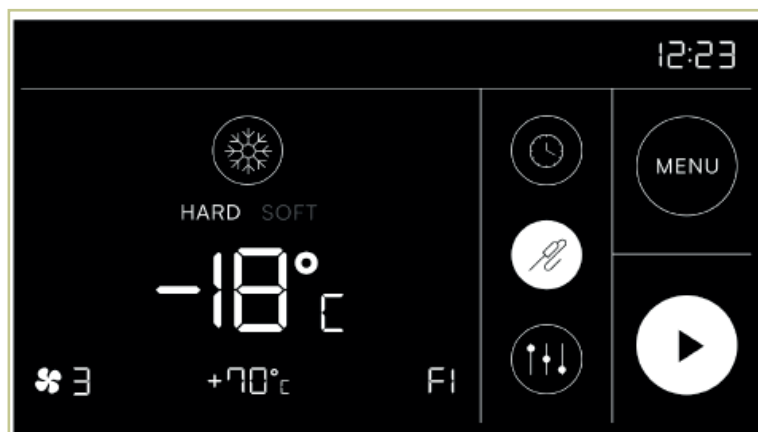

*per ulteriori dettagli, consultare il manuale d'uso.



Technical features /Caratteristiche tecniche RS 5T

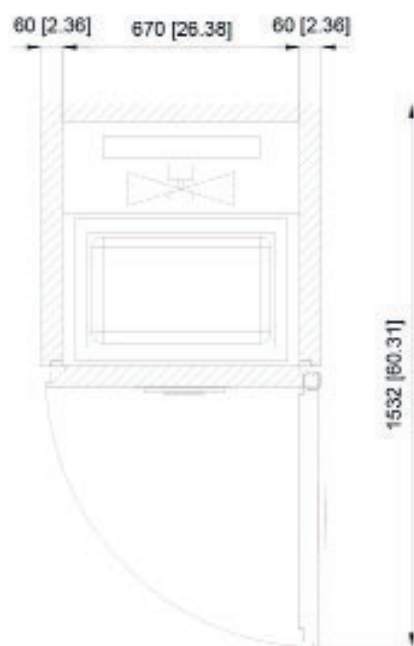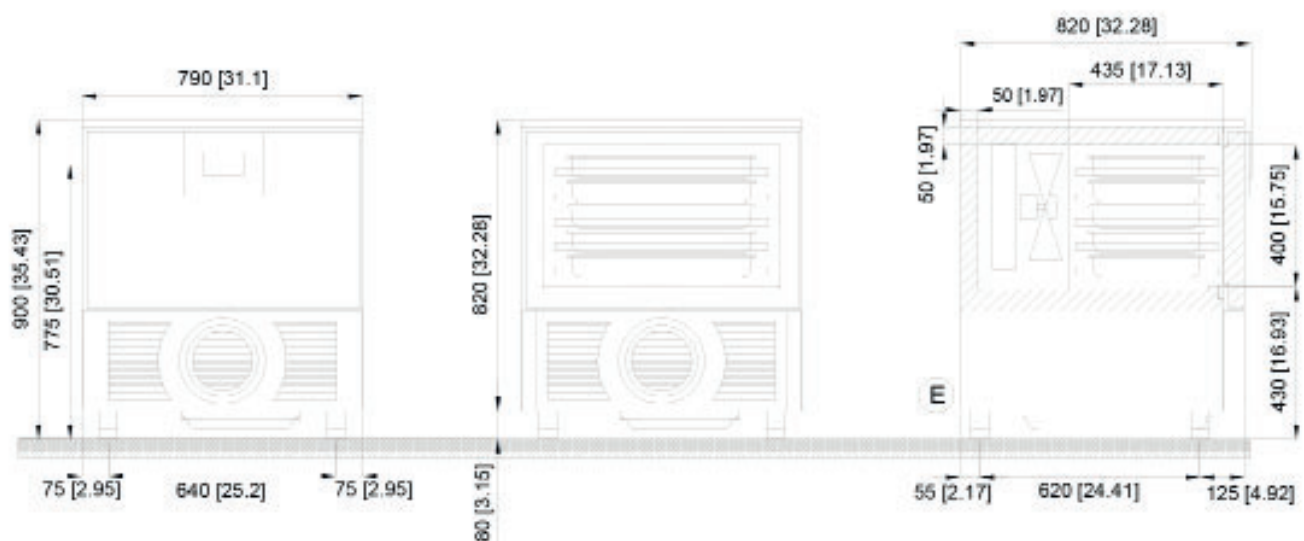

- G1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- G2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

- W CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- H1 CONNESSIONE INGRESSO H2O 1/2"
INLET WATER CONNECTION 1/2"
- H2 CONNESSIONE USCITA H2O 1/2"
EXHAUST WATER CONNECTION 1/2"
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



Technical features /Caratteristiche tecniche RS 5T

RS 5T

CHILLING YELD EN17032 NORM

Functioning temperature range Range temperatura di funzionamento	°C	+20 / - 40
Yeld/cycle BC norm En17032 +65/+10°C - Resa per ciclo BC norma En17032+65/+10°C	kg/cycle kg/ciclo	25
Yeld/cycle BF norm En17032 +65/+18°C Resa per ciclo BF norm En17032+65/+18°C	kg/cycle kg/ciclo	15

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

2 functions Engine + 1 door /Motore 2 funzioni + 1 porta	Inboard-engine Motore a bordo	TFT SMART 5"
--	----------------------------------	--------------

DIMENSIONS / DIMENSIONI

Door opening height - Altezza luce porta	mm	400
Door opening width - Larghezza luce porta	mm	670
Panels thickness - Spessore pannelli	mm	60
Internal depth - Profondità interna	mm	430

PACKING / IMBALLO


Packing dimensions (W x D x H) - Dimensioni imballo (L x P x H)	mm	890 x 920 x 1050
External dimensions (W x D x H) - Dimensioni esterne (L x P x H)	mm	790 x 820 x 900
Weight/Peso (Gross / net)	kg	150/110

PERFORMANCES / PRESTAZIONI

Yeld/cycle +90/+3°C Resa per ciclo +90/+3°C	kg/cycle kg/ciclo	30
Yeld/cycle +90/-18°C Resa per ciclo +90/-18°C	kg/cycle kg/ciclo	20
Trays q.ty - Q.tà teglie H20	No./n°	10
Trays q.ty - Q.tà teglie H40	No./n°	6
Trays q.ty - Q.tà teglie H65	No./n°	5
Gas type / tipo di Gas		R452A
Power supply - Alimentazione elettrica	V/~ /Hz	220-240/1N ~/50
Max electric power - Potenza elettrica max	W	797
Voltage/ Volt	V	230
Refrigeration power - potenza refrigerante	W	814



Technical features /Caratteristiche tecniche RS 8T

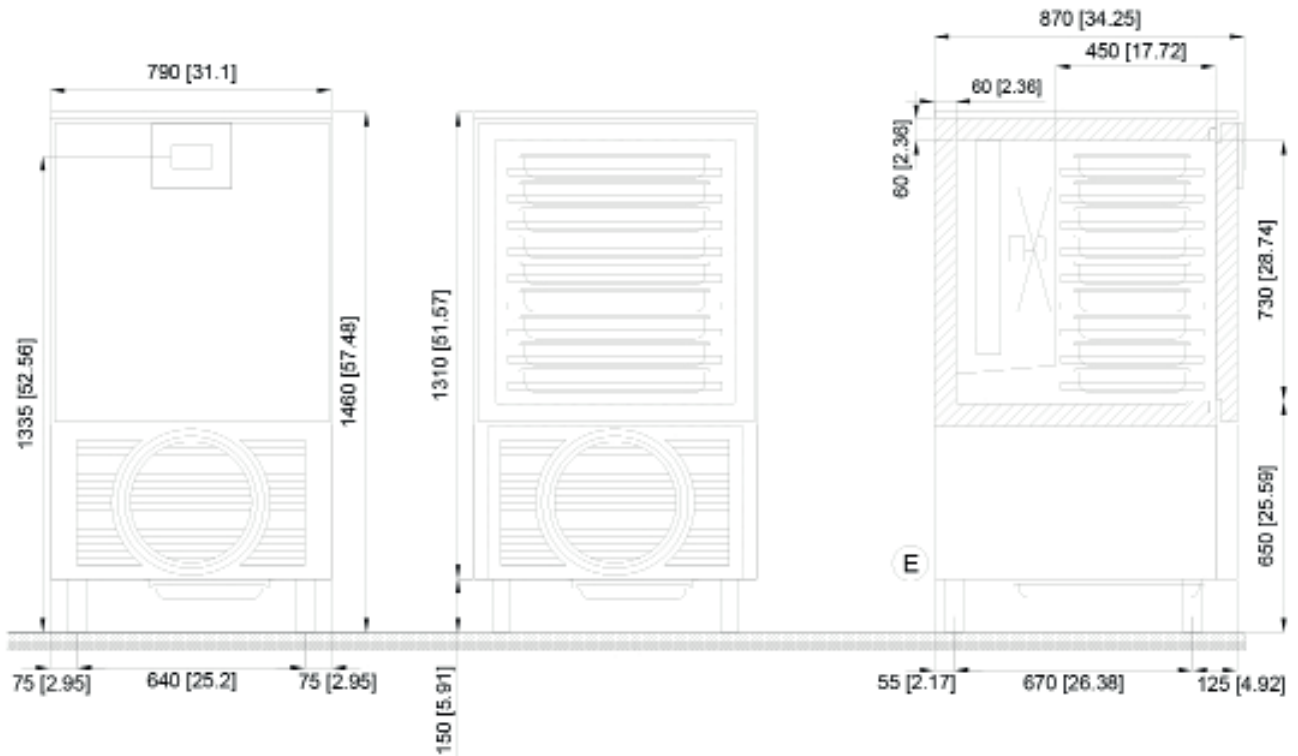

-
- Technical drawing showing front and side views of the CLIMATE blast RS 8T rapid defroster. Dimensions are provided in mm [inches].
- Front View:**
 - Width: 870 [34.25]
 - Height: 60 [2.36]
 - Internal Width: 670 [26.38]
 - Internal Height: 60 [2.36]
 - Side View:**
 - Width: 1582 [62.28]
 - Height: 60 [2.36]
 - Internal Width: 670 [26.38]
 - Internal Height: 60 [2.36]
- Legend:**
- G1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - G2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - W CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
 - H1 CONNESSIONE INGRESSO H2O 1/2"
INLET WATER CONNECTION 1/2"
 - H2 CONNESSIONE USCITA H2O 1/2"
EXHAUST WATER CONNECTION 1/2"
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



Technical features /Caratteristiche tecniche RS 8T

RS 8T

CHILLING YELD EN17032 NORM

Functioning temperature range Range temperatura di funzionamento	°C	+20 / - 40
Yeld/cycle BC norm En17032 +65/+10°C - Resa per ciclo BC norma En17032+65/+10°C	kg/cycle kg/ciclo	35
Yeld/cycle BF norm En17032 +65/+18°C Resa per ciclo BF norma En17032+65/+18°C	kg/cycle kg/ciclo	20

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

2 functions Engine + 1 door /Motore 2 funzioni + 1 porta	Inboard-engine Motore a bordo	TFT SMART 5"
--	----------------------------------	--------------

DIMENSIONS / DIMENSIONI

Door opening height - Altezza luce porta	mm	730
Door opening width - Larghezza luce porta	mm	670
Panels thickness - Spessore pannelli	mm	60
Internal depth - Profondità interna	mm	450

PACKING / IMBALLO



Packing dimensions (W x D x H) - Dimensioni imballo (L x P x H)	mm	890 x 970 x 1610
External dimensions (W x D x H) - Dimensioni esterne (L x P x H)	mm	790 x 870 x 1460
Weight/Peso (Gross / net)	kg	190/150

PERFORMANCES / PRESTAZIONI

Yeld/cycle +90/+3°C Resa per ciclo +90/+3°C	kg/cycle kg/ciclo	40
Yeld/cycle +90/-18°C Resa per ciclo +90/-18°C	kg/cycle kg/ciclo	25
Trays q.ty - Q.tà teglie H20	No./n°	18
Trays q.ty - Q.tà teglie H40	No./n°	12
Trays q.ty - Q.tà teglie H65	No./n°	9
Gas type / tipo di Gas		R452A
Power supply - Alimentazione elettrica	V/~ /Hz	220-240/1N ~/50
Max electric power - Potenza elettrica max	W	1137
Voltage/ Volt	V	230
Refrigeration power - potenza refrigerante	W	1127



Technical features /Caratteristiche tecniche RS 12T

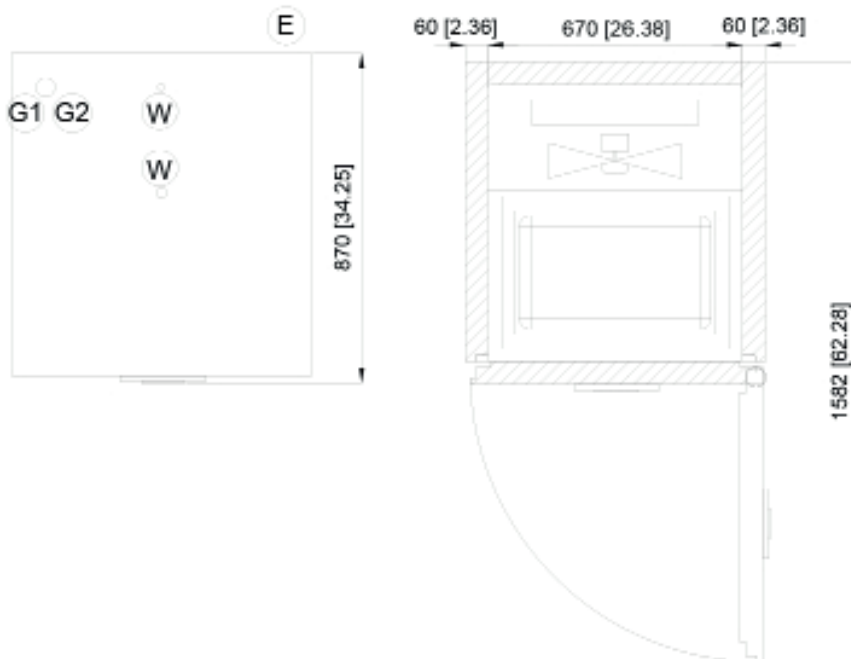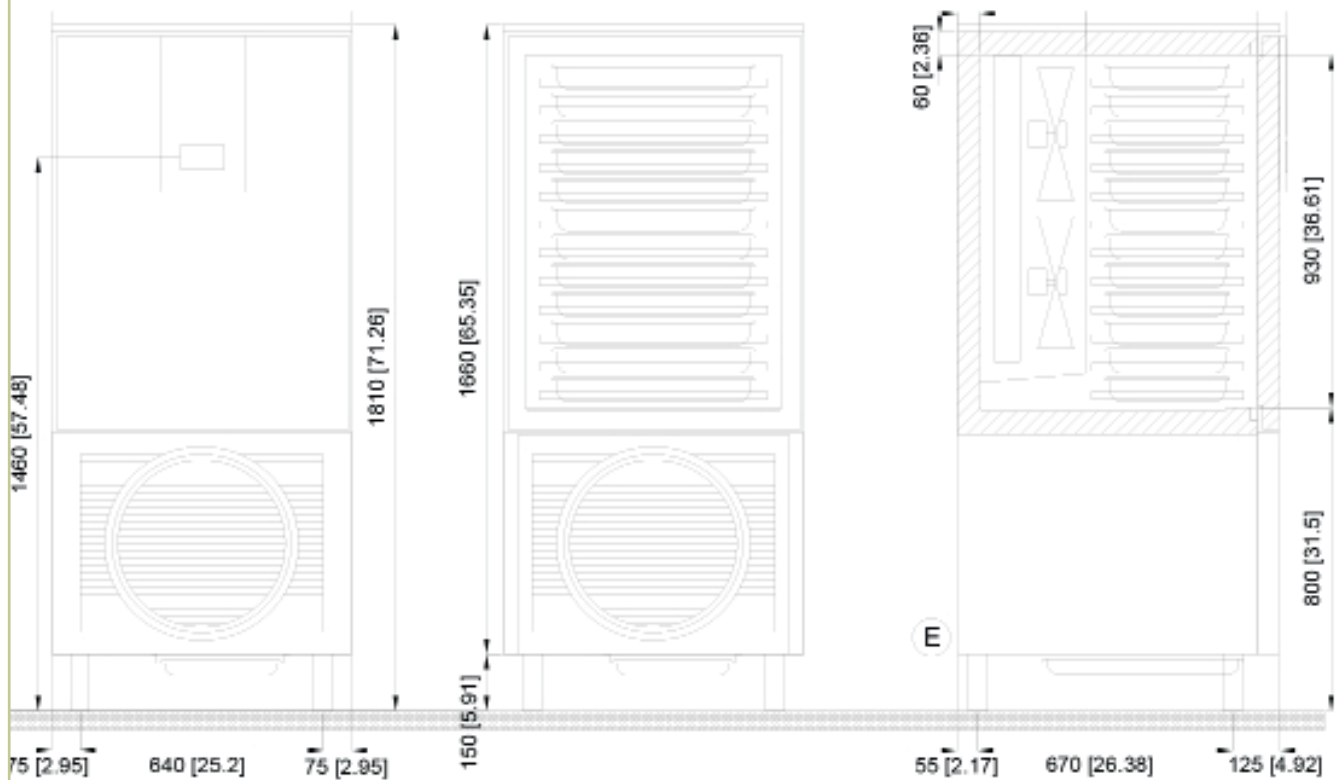

- G1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- G2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

- W CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
 - H1 CONNESSIONE INGRESSO H2O 1/2"
INLET WATER CONNECTION 1/2"
 - H2 CONNESSIONE USCITA H2O 1/2"
EXHAUST WATER CONNECTION 1/2"
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



Technical features /Caratteristiche tecniche RS 12T

RS 12T

CHILLING YELD EN17032 NORM

Functioning temperature range Range temperatura di funzionamento	°C	+20 / - 40
Yeld/cycle BC norm En17032 +65/+10°C - Resa per ciclo BC norma En17032+65/+10°C	kg/cycle kg/ciclo	60
Yeld/cycle BF norm En17032 +65/+18°C Resa per ciclo BF norma En17032+65/+18°C	kg/cycle kg/ciclo	40

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

2 functions Engine + 1 door /Motore 2 funzioni + 1 porta	Inboard-engine Motore a bordo	TFT SMART 5"
--	----------------------------------	--------------

DIMENSIONS / DIMENSIONI

Door opening height - Altezza luce porta	mm	930
Door opening width - Larghezza luce porta	mm	670
Panels thickness - Spessore pannelli	mm	60
Internal depth - Profondità interna	mm	450

PACKING / IMBALLO



Packing dimensions (W x D x H) - Dimensioni imballo (L x P x H)	mm	890 x 970 x 1960
External dimensions (W x D x H) - Dimensioni esterne (L x P x H)	mm	790 x 870 x 1810
Weight/Peso (Gross / net)	kg	230/190

PERFORMANCES / PRESTAZIONI

Yeld/cycle +90/+3°C Resa per ciclo +90/+3°C	kg/cycle kg/ciclo	65
Yeld/cycle +90/-18°C Resa per ciclo +90/-18°C	kg/cycle kg/ciclo	45
Trays q.ty - Q.tà teglie H20	No./n°	24
Trays q.ty - Q.tà teglie H40	No./n°	16
Trays q.ty - Q.tà teglie H65	No./n°	12
Gas type / tipo di Gas		R452A
Power supply - Alimentazione elettrica	V/~ /Hz	380-420/3N ~/50
Max electric power - Potenza elettrica max	W	1698
Voltage/ Volt	V	400
Refrigeration power - potenza refrigerante	W	1940



Technical features /Caratteristiche tecniche RS 16T

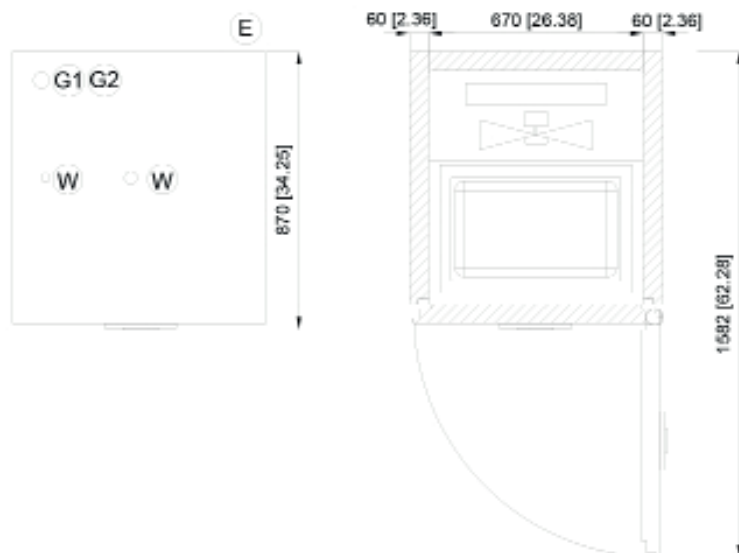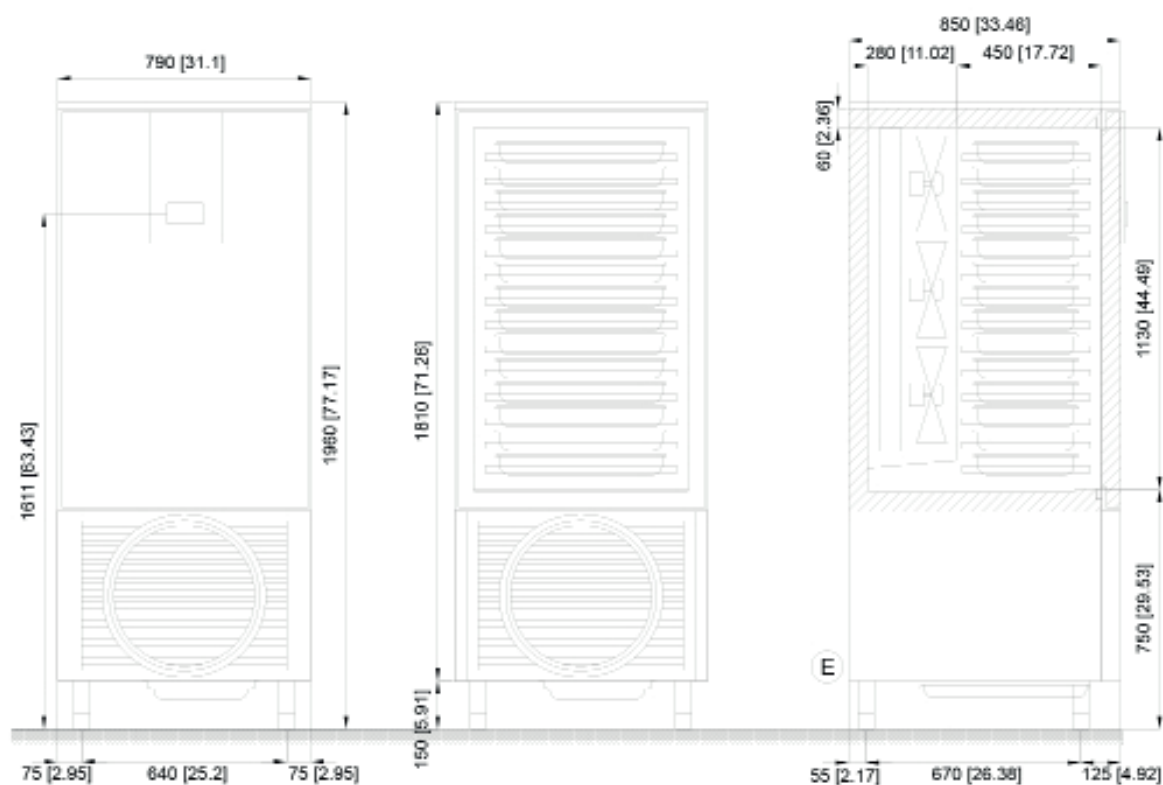

- G1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- G2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

- W CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
 - H1 CONNESSIONE INGRESSO H2O 1/2"
INLET WATER CONNECTION 1/2"
 - H2 CONNESSIONE USCITA H2O 1/2"
EXHAUST WATER CONNECTION 1/2"
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



Technical features /Caratteristiche tecniche RS 16T

RS 16T

CHILLING YELD EN17032 NORM

Functioning temperature range Range temperatura di funzionamento	°C	+20 / - 40
Yeld/cycle BC norm En17032 +65/+10°C - Resa per ciclo BC norma En17032+65/+10°C	kg/cycle kg/ciclo	75
Yeld/cycle BF norm En17032 +65/+18°C Resa per ciclo BF norm En17032+65/+18°C	kg/cycle kg/ciclo	50

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

2 functions Engine + 1 door /Motore 2 funzioni + 1 porta	Inboard-engine Motore a bordo	TFT SMART 5"
--	----------------------------------	--------------

DIMENSIONS / DIMENSIONI

Door opening height - Altezza luce porta	mm	1130
Door opening width - Larghezza luce porta	mm	670
Panels thickness - Spessore pannelli	mm	60
Internal depth - Profondità interna	mm	450

PACKING / IMBALLO


Packing dimensions (W x D x H) - Dimensioni imballo (L x P x H)	mm	890 x 970 x 2110
External dimensions (W x D x H) - Dimensioni esterne (L x P x H)	mm	790 x 870 x 1960
Weight/Peso (Gross / net)	kg	230/190

PERFORMANCES / PRESTAZIONI

Yeld/cycle +90/+3°C Resa per ciclo +90/+3°C	kg/cycle kg/ciclo	80
Yeld/cycle +90/-18°C Resa per ciclo +90/-18°C	kg/cycle kg/ciclo	55
Trays q.ty - Q.tà teglie H20	No./n°	28
Trays q.ty - Q.tà teglie H40	No./n°	18
Trays q.ty - Q.tà teglie H65	No./n°	14
Gas type / tipo di Gas		R452A
Power supply - Alimentazione elettrica	V/~ /Hz	380-420/3N ~/50
Max electric power - Potenza elettrica max	W	2390
Voltage/ Volt	V	400
Refrigeration power - potenza refrigerante	W	2724



Technical features /Caratteristiche tecniche RS 24T

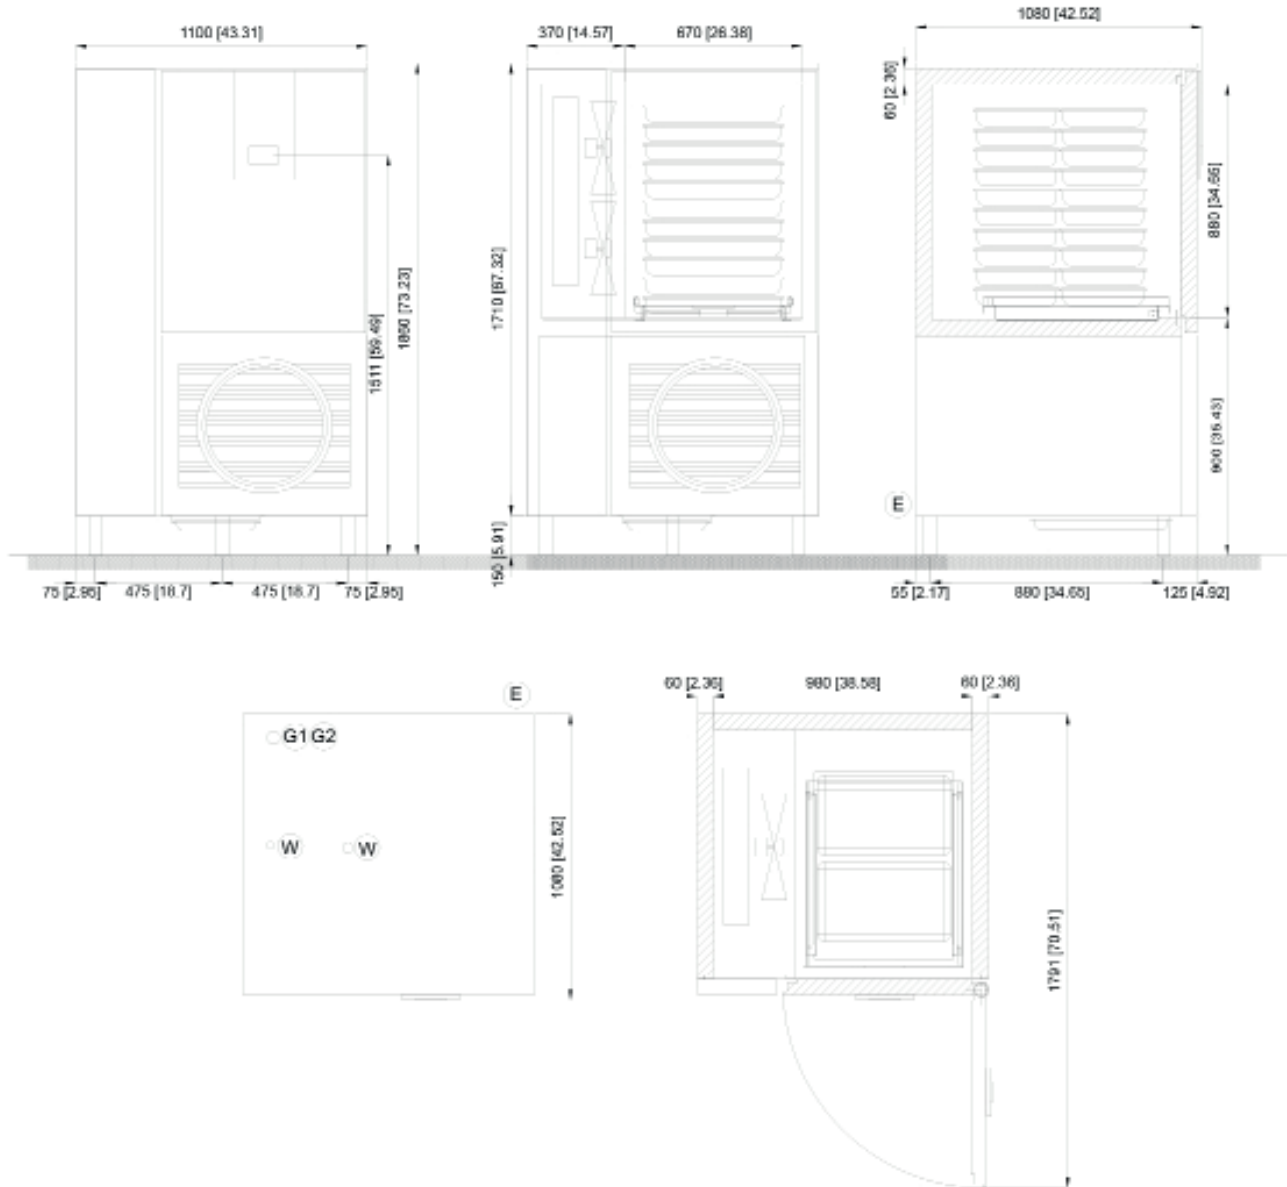

- G1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- G2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

- W CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
 - H1 CONNESSIONE INGRESSO H2O 1/2"
INLET WATER CONNECTION 1/2"
 - H2 CONNESSIONE USCITA H2O 1/2"
EXHAUST WATER CONNECTION 1/2"
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]



Technical features /Caratteristiche tecniche RS 24T

RS 24T

CHILLING YELD EN17032 NORM

Functioning temperature range Range temperatura di funzionamento	°C	+20 / - 40
Yeld/cycle BC norm En17032 +65/+10°C - Resa per ciclo BC norma En17032+65/+10°C	kg/cycle kg/ciclo	80
Yeld/cycle BF norm En17032 +65/+18°C Resa per ciclo BF norm En17032+65/+18°C	kg/cycle kg/ciclo	55

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

2 functions Engine + 1 door /Motore 2 funzioni + 1 porta	Inboard-engine Motore a bordo	TFT SMART 5"
--	----------------------------------	--------------

DIMENSIONS / DIMENSIONI

Door opening height - Altezza luce porta	mm	880
Door opening width - Larghezza luce porta	mm	670
Panels thickness - Spessore pannelli	mm	60
Internal depth - Profondità interna	mm	930

PACKING / IMBALLO

Packing dimensions (W x D x H) - Dimensioni imballo (L x P x H)	mm	1200 x 1180 x 2010
External dimensions (W x D x H) - Dimensioni esterne (L x P x H)	mm	1100 x 1080 x 1860
Weight/Peso (Gross / net)	kg	295/255

PERFORMANCES / PRESTAZIONI

Yeld/cycle +90/+3°C Resa per ciclo +90/+3°C	kg/cycle kg/ciclo	80
Yeld/cycle +90/-18°C Resa per ciclo +90/-18°C	kg/cycle kg/ciclo	60
Trays q.ty - Q.tà teglie H20	No./n°	44
Trays q.ty - Q.tà teglie H40	No./n°	28
Trays q.ty - Q.tà teglie H65	No./n°	22
Gas type / tipo di Gas		R452A
Power supply - Alimentazione elettrica	V/~ /Hz	380-420/3N ~/50
Max electric power - Potenza elettrica max	W	2893
Voltage/ Volt	V	400
Refrigeration power - potenza refrigerante	W	3619