



# TC B - H

Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata



## Sollevatore-rovesciatore di vasche

I sollevatori - rovesciatori di vasche TC sono impiegati per trasferire l'impasto dalle vasche delle impastatrici a carrello estraibile ISE/A - ISE/ NA - SPI A - al banco di lavoro oppure all'interno di tramogge montate su spezzatrici volumetriche SP .

### Caratteristiche standard

- Struttura in carpenteria pesante di acciaio verniciato a forno, impiego di polveri epossidiche (contatto alimentare).
- Scivolo per pasta in acciaio inox.
- Sistema di sollevamento e scarico con funzionamento oleodinamico.
- Pannello comandi sollevatore con pulsanti a due mani, ad azione mantenuta.



Soluzione compatta (ingombro ridotto)



Tipico abbinamento (ingombro ridotto)



Il pannello a pulsanti ad azione mantenuta

### MODELLI

TC B	Sollevatore rovesciatore di vasche - versione scarico su banco.
TC H	Sollevatore rovesciatore di vasche - versione scarico su tramoggia.




SOLLEVATORE - ROVESCIATORE DI VASCHE TC B-H

NOR13A004\_02

TC B-H BOWL ELEVATOR - TIPPER

NOR13A005\_02

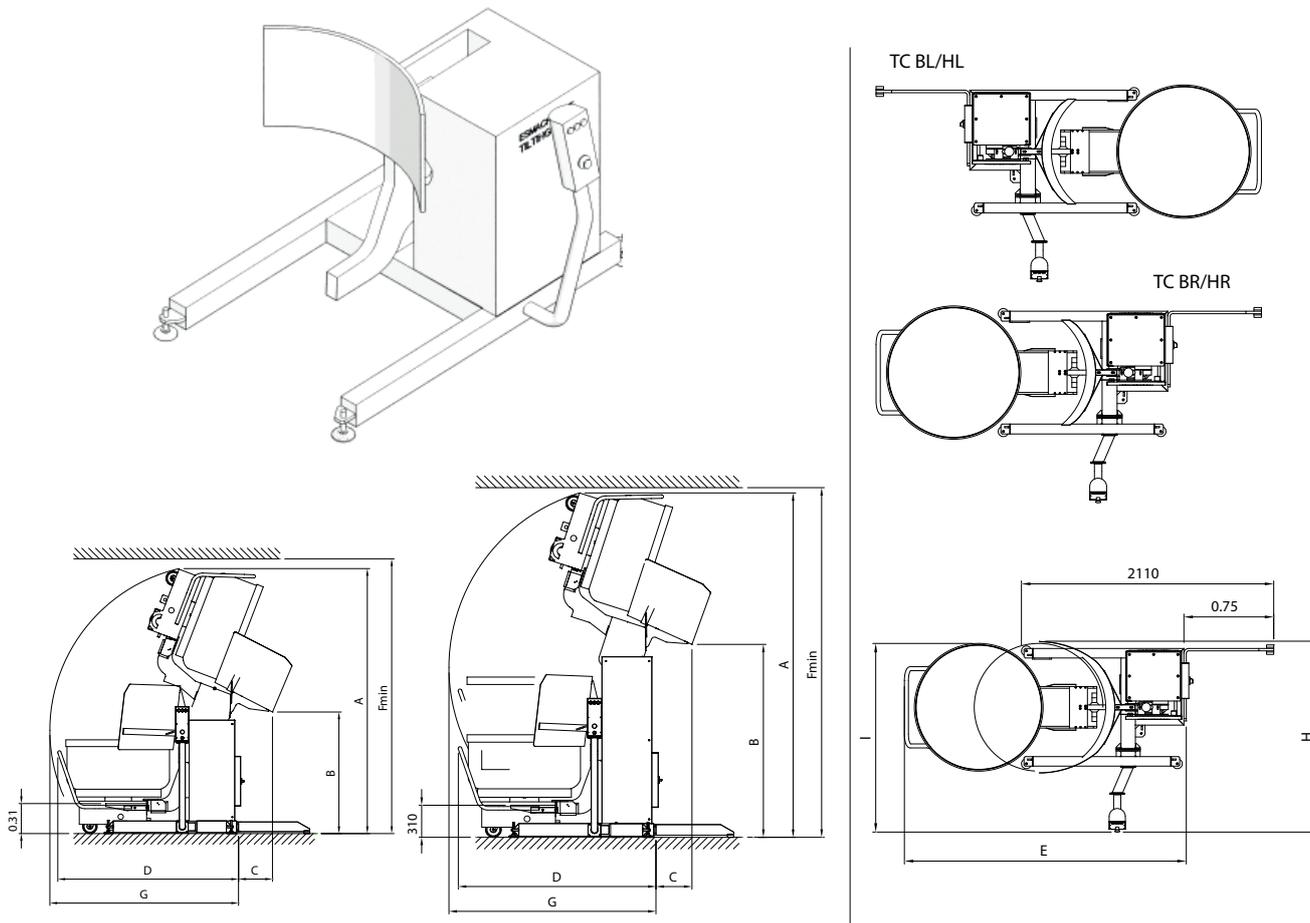

DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES		TC B CARRELLO / TROLLEY ISE NA/ SPI A/SPI A HYBRID		TC H CARRELLO / TROLLEY ISE NA/ SPI A/SPI A HYBRID	
		160-200	250-300	160-200	250-300
A	mm	2735	2735	3260	3260
B	mm	1330	1270	1900	1830
C	mm	360	330	350	320
D	mm	1795	1850	1800	1865
E	mm	2300	2350	2300	2350
F min	mm	2800	2800	3360	3360
G	mm	1950	1950	1950	1950
H	mm	1575	1575	1575	1575
I	mm	1515	1590	1515	1590
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER		kW	1,1	1,1	1,1
POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER		kW	1,1	1,1	1,1
CONNESSIONE ELETTRICA / PLUG COUPLING			3PH+Gr		
MASSA (SENZA CARRELLO) / MASS (WITHOUT TROLLEY)		kg	420	420	725