



ESR



Sollevatore - rovesciatore di vasche

I sollevatori - rovesciatori di vasche ESR sono impiegati per trasferire l'impasto dalle vasche delle impastatrici a carrello estraibile ISE/A - ISE N A - FBLA - SPI A al banco di lavoro, oppure all'interno di tramogge montate su spezzatrici volumetriche SP - DVP.

Caratteristiche standard

- Struttura in carpenteria pesante di acciaio verniciato a forno, con impiego di polveri epossidiche (contatto alimentare).
- Scivolo per la pasta in acciaio inox.
- Sollevamento con pistone oleodinamico
- Comandi del tipo a uomo presente
- Quadro elettrico di comando in bassa tensione a 24 Volt.
- Alimentazione elettrica V.400/3/50 Hz (tensioni diverse a richiesta).



MODELLI

ESR / 4

Sollevatore rovesciatore di vasche - versione scarico basso su banco.

ESR / 4M



Sollevatore rovesciatore di vasche - versione scarico alto su tramoggia.



SOLLEVATORE - ROVESCIATORE DI VASCHE ESR

NOR06F0_01

ESR BOWL ELEVATOR - TIPPER

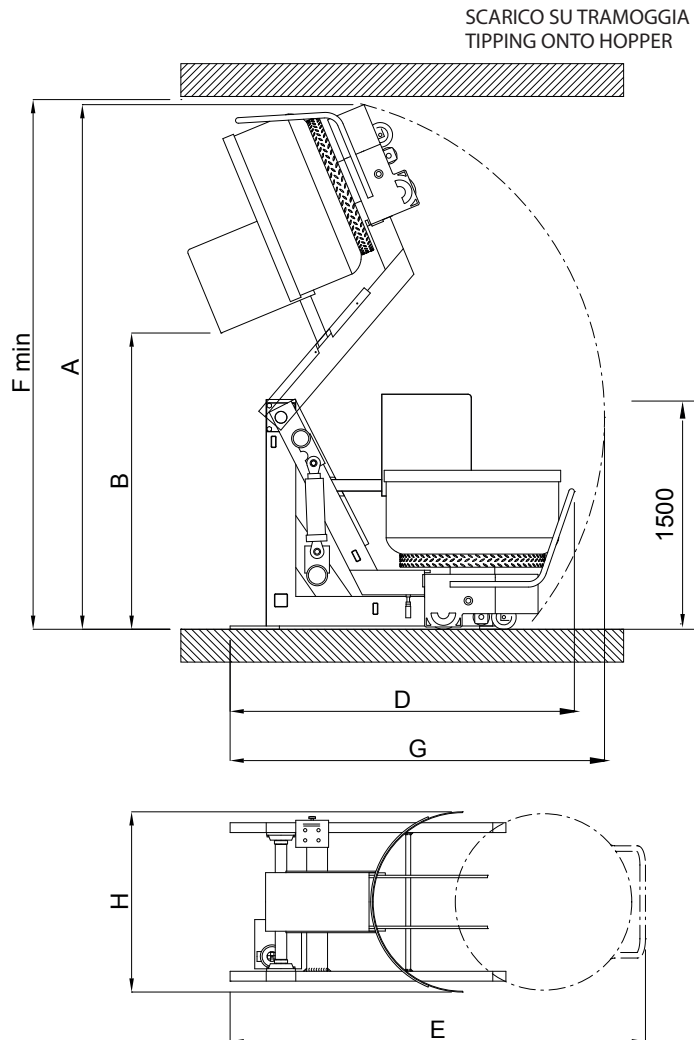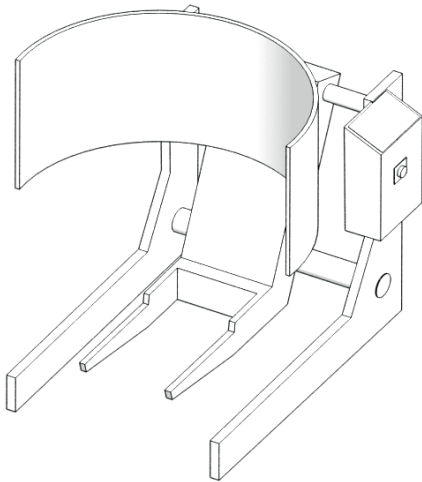

Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata

DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES		CARRELLO / TROLLEY ISE NA - SPI A		CARRELLO / TROLLEY ISE A	
		160-200	250-300	160-200	250-300
A	mm	3200	3200	3260	3325
B	mm	1880	1810	1931	1750
C	mm	275	275	332	335
D	mm	1989	2100	1989	2055
E	mm	2530	2530	2350	2405
F	mm	3230	3230	3310	3375
G	mm	2285	2285	2278	2355
H	mm	940	1090	940	1090
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER	kW	1,2	1,2	1,2	1,2
POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER	kW	1,2	1,2	1,2	1,2
MASSA / MASS	kg	360	370	360	370
VOLUME IMBALLO / PACKING VOLUME	m ³	3,2	3,4	3,2	3,4
CONNESSIONE ELETTRICA / PLUG COUPLING		3PH+Gr			




SOLLEVATORE - ROVESCIATORE DI VASCHE ESR

NOR06F0_02

ESR BOWL ELEVATOR - TIPPER

Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata

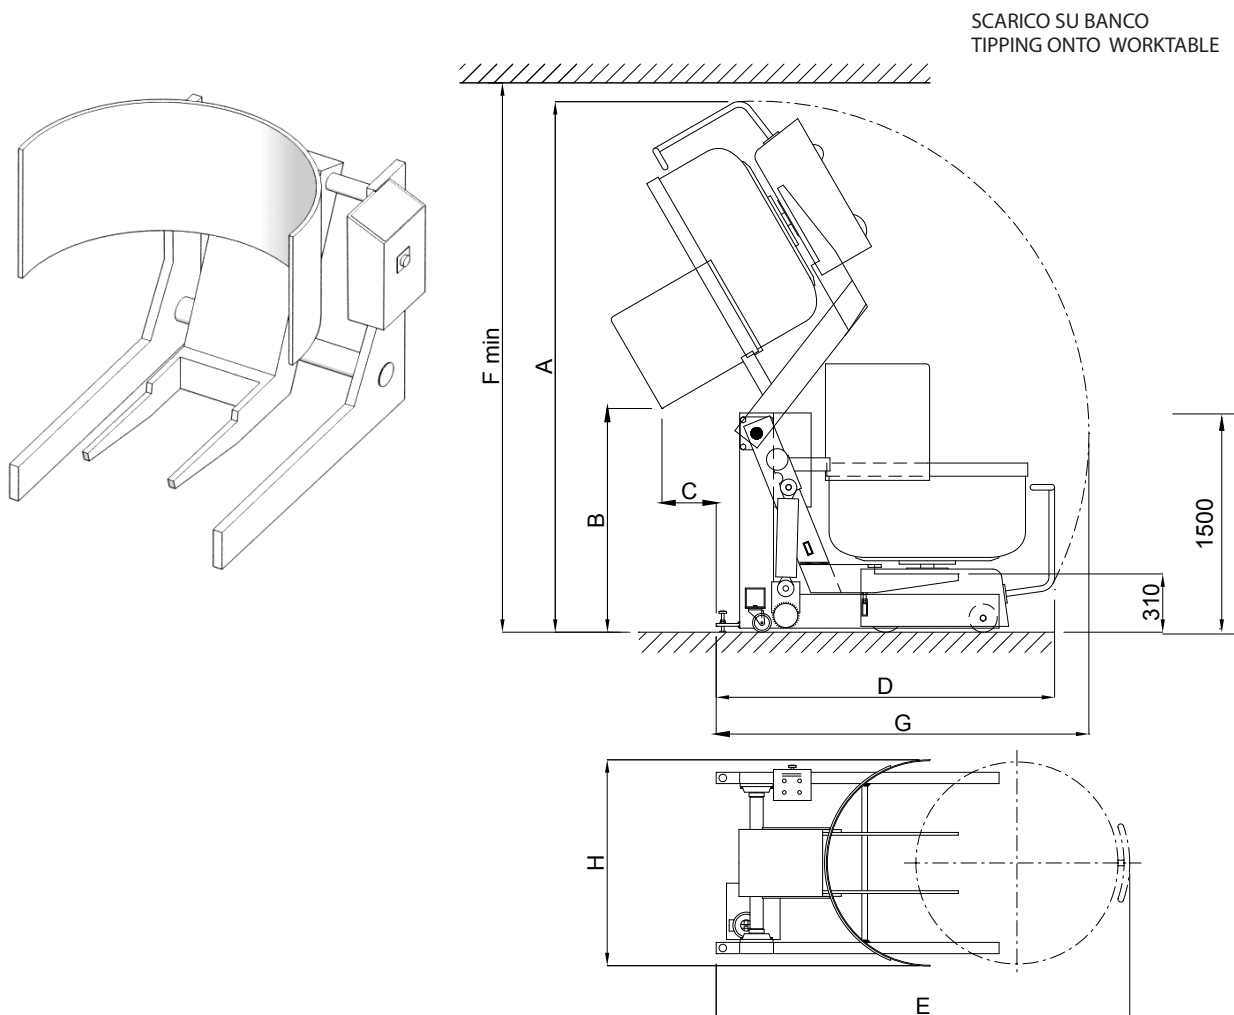

SOLLEVATORE - ROVESCIATORE DI VASCHE / BOWL ELEVATOR-TIPPER

DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES		CARRELLO / TROLLEY ISE NA - SPI A		CARRELLO / TROLLEY ISE A	
		160-200	250-300	160-200	250-300
A	mm	2690	2690	2730	2800
B	mm	1270	1200	1275	1200
C	mm	315	315	265	265
D	mm	1750	1750	1680	1750
E	mm	220	2200	2140	2200
F	mm	2740	2740	2780	2850
G	mm	1835	1835	1880	1950
H	mm	940	1090	940	1090
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER	kW	1,2	1,2	1,2	1,2
POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER	kW	1,2	1,2	1,2	1,2
MASSA / MASS	kg	340	350	340	350
VOLUME IMBALLO / PACKING VOLUME	m	3,2	3,4	3,2	3,4
CONNESSIONE ELETTRICA / PLUG COUPLING		3PH+Gr			



Note:

Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata