



Lift'EVO manuale



Disponibile per
tutta la gamma
dei forni a piani
Bongard, ad
eccezione di
Omega 2

Elevatore integrato manuale per forni a piani

L'elevatore integrato Lift'EVO consente il carico e lo scarico delle camere di cottura riducendo notevolmente gli sforzi di gestione rispetto ad un carico effettuato con pala.

I vantaggi:

- Ambiente sicuro: sistema d'arresto
- Robusto ed affidabile
- Montaggio facile e rapido
- Poco ingombrante
- Posizione di riposo nella parte alta del forno
- Larghezza ridotta delle colonne di fissaggio
- Posizione di lavoro ergonomica

Principio di funzionamento

- 2 colonne, situate da una parte e dall'altra del forno sostengono l'elevatore integrato. La gestione dell'elevatore è facilitata grazie a dei contrappesi situati sulle due colonne che danno equilibrio al movimento.
- L'elevatore si arresta con precisione a livello del pavimento del piano che deve essere informato.
- Quando l'informatore è posizionato davanti alla camera, il tappeto viene azionato manualmente per procedere al carico e allo scarico del pane.
- Il sistema di arresto dell'informatore consente di interrompere il movimento a fine corsa.
- Lift'EVO beneficia di una posizione d'arresto supplementare tra due piani che può essere regolata, al momento dell'installazione, all'altezza di lavoro desiderata dall'utilizzatore.

Caratteristiche

- Adatto al sollevamento ed informamento fino a 25 kg di impasto alla volta
- Disponibile per tutta la gamma dei forni a piani Bongard, ad eccezione di Omega 2

Costruzione

- Struttura in acciaio e vernice a polvere resistente
- Sistema di arresto dell'informatore

Note importanti:

- Quando sono previsti gli agganci basculanti sull'elevatore, il forno deve essere senza agganci.
- La reversibilità del comando (impugnatura destra o sinistra) non può essere eseguita durante il
- NB: assicurarsi che l'altezza del panificio sia sufficiente per permettere lo stazionamento in alto dell'elevatore, davanti alla cappa.



Modello

Lift'Evo
manuale

Movimento verticale dell'elevatore



■ Standard / □ Option / □ € Option payante / ♦ Non disponibile

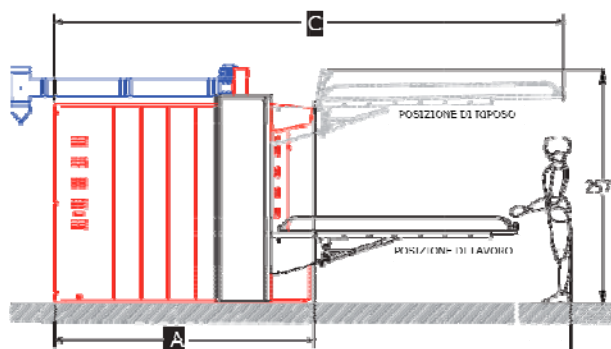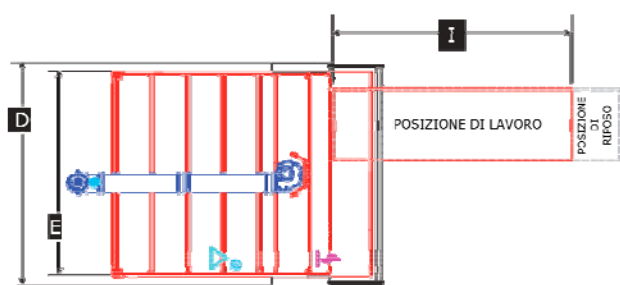

ORION EVO 1 X 800						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza informatore mm	C Prof.forno+inf. Posi- zione di riposo mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + Accesso tecnico mini- mo mm
Agganci basculanti sull'elevatore						
120	2226	1886	4242	1441	1645	2245
160	2640	2256	5026	1441	1645	2245
180	2852	2626	5608	1441	1645	2245
200	3046	2626	5802	1441	1645	2245
220	3256	3015	6401	1441	1645	2245
240	3451	3015	6596	1441	1645	2245
Agganci fissi sull'elevatore						
120	2226	2256	4612	1441	1645	2245
160	2640	2626	5396	1441	1645	2245
180	2852	3015	5997	1441	1645	2245
200	3046	3015	6191	1441	1645	2245
220	3256	ND	ND	1441	1645	2245
240	3451	ND	ND	1441	1645	2245
Agganci fissi sul forno						
120	2226	1886	4242	1441	1645	2245
160	2640	2256	5026	1441	1645	2245
180	2852	2256	5238	1441	1645	2245
200	3046	2626	5802	1441	1645	2245
220	3256	3015	6401	1441	1645	2245
240	3451	3015	6596	1441	1645	2245

ORION EVO 2 X 800						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza informatore mm	C Prof.forno+inf. Posi- zione di riposo mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + Accesso tecnico mini- mo mm
Agganci basculanti sull'elevatore						
120	2226	1886	4242	2345	2549	3149
160	2640	2256	5026	2345	2549	3149
180	2852	2626	5608	2345	2549	3149
200	3046	2626	5802	2345	2549	3149
220	3256	3015	6401	2345	2549	3149
240	3451	3015	6596	2345	2549	3149
Agganci fissi sull'elevatore						
120	2226	2256	4612	2345	2549	3149
160	2640	2626	5396	2345	2549	3149
180	2852	3015	5997	2345	2549	3149
200	3046	3015	6191	2345	2549	3149
220	3256	ND	ND	2345	2549	3149
240	3451	ND	ND	2345	2549	3149
Agganci fissi sul forno						
120	2226	1886	4242	2345	2549	3149
160	2640	2256	5026	2345	2549	3149
180	2852	2256	5238	2345	2549	3149
200	3046	2626	5802	2345	2549	3149
220	3256	3015	6401	2345	2549	3149
240	3451	3015	6596	2345	2549	3149



ORION EVO 2 X 600						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza informatore mm	C Prof.forno+inf. Posi- zione di riposo mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + Accesso tecnico mini- mo mm
Agganci basculanti sull'elevatore						
120	2226	1886	4242	1889	2093	2693
160	2640	2256	5026	1889	2093	2693
180	2852	2626	5608	1889	2093	2693
200	3046	2626	5802	1889	2093	2693
220	3256	3015	6401	1889	2093	2693
240	3451	3015	6596	1889	2093	2693
Agganci fissi sull'elevatore						
120	2226	2256	4612	1889	2093	2693
160	2640	2626	5396	1889	2093	2693
180	2852	3015	5997	1889	2093	2693
200	3046	3015	6191	1889	2093	2693
220	3256	ND	ND	1889	2093	2693
240	3451	ND	ND	1889	2093	2693
Agganci fissi sul forno						
120	2226	1886	4242	1889	2093	2693
160	2640	2256	5026	1889	2093	2693
180	2852	2256	5238	1889	2093	2693
200	3046	2626	5802	1889	2093	2693
220	3256	3015	6401	1889	2093	2693
240	3451	3015	6596	1889	2093	2693

CERVAP 600—750						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza informatore mm	C Prof.forno+inf. Posi- zione di riposo mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + Accesso tecnico mini- mo mm
1X750				1564	1768	2368
2X600				2038	2242	2842
2X750				2322	2526	3126
3X600				2654	2858	3458
Agganci basculanti sull'elevatore						
149	2456	2256	4862			
164	2596	2256	5002			
186	2836	2626	5612			
201	2976	2626	5752			
222	3216	3015	6381			
259	3596	ND	ND			
Agganci fissi sull'elevatore						
149	2456	2626	5232			
164	2596	2626	5372			
186	2836	3015	6001			
201	2976	3015	6141			
222	3216	ND	ND			
259	3596	ND	ND			
Agganci fissi sul forno						
149	2456	1886	4492			
164	2596	2256	5002			
186	2836	2256	5242			
201	2976	2626	5752			
222	3216	2626	5992			
259	3596	3015	6761			



CERVAP COMPACT / COMPACT GME						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza informatore mm	C Prof.forno+inf. Posi- zione di riposo mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + Accesso tecnico mini- mo mm
Agganci basculanti sull'elevatore						
123	2240	1886	4243	1340	1544	2144
143	2450	2256	4823	1340	1544	2144
Agganci fissi sull'elevatore						
123	2240	2256	4613	1340	1544	2144
143	2450	2626	5193	1340	1544	2144
Agganci fissi sul forno						
123	2240	1886	4243	1340	1544	2144
143	2450	1886	4453	1340	1544	2144

CERVAP DT						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza informatore mm	C Prof.forno+inf. Posi- zione di riposo mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + Accesso tecnico mini- mo mm
2X600				2038	2242	2842
2X750				2322	2526	3126
Agganci basculanti sull'elevatore						
169	2946	2256	5352			
184	3086	2626	5862			
205	3326	2626	6102			
242	3706	3015	6871			
Agganci fissi sull'elevatore						
169	2946	2626	5722			
184	3086	3015	6251			
205	3326	3015	6491			
242	3706	ND	ND			
Agganci fissi sul forno						
169	2946	2256	5352			
184	3086	2256	5492			
205	3326	2626	6102			
242	3706	3015	6871			

CERVAP RS						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza informatore mm	C Prof.forno+inf. Posi- zione di riposo mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + Accesso tecnico mini- mo mm
1X800				1250	1454	2054
1X1200				1660	1864	2464
Agganci basculanti sull'elevatore						
160	2726	ND	ND			
200	3087	ND	ND			
Agganci fissi sull'elevatore						
160	2726	2626	5422			
200	3087	3015	6172			
Agganci fissi sul forno						
160	2726	ND	ND			
200	3087	ND	ND			



CERVAP XT—XL						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza informatore mm	C Prof.forno+inf. Posi- zione di riposo mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + Accesso tecnico mini- mo mm
3X600				2656	2860	3460
2X750				2324	2528	3128
Agganci basculanti sull'elevatore						
184	2846	2626	5622			
205	3336	2626	6112			
220	3336	3015	6501			
242	3716	3015	6881			
257	3716	ND	ND			
Agganci fissi sull'elevatore						
184	2846	3015	6011			
205	3336	3015	6501			
220	3336	ND	ND			
242	3716	ND	ND			
257	3716	ND	ND			
Agganci fissi sul forno						
184	2846	2256	5252			
205	3336	2626	6112			
220	3336	2626	6112			
242	3716	3015	6881			
257	3716	3015	6881			