

LAVAOGGETTI



Esmach S.p.A.
Via Vittorio Veneto 143
36040 Grisignano di Zocco (VI) I

Tel. +39 0444 419777
Fax +39 0444 419708
www.esmach.com

ESMACH 

Tailor-made in Italy



SEMPLICE ED INTUITIVA

La nuova tecnologia applicata permette di seguire in maniera semplice ed intuitiva tutte le fasi della lavaggio direttamente dal pannello di controllo. La tastiera soft-touch con il pratico pulsante multicromatico è dotata di un display LCD che indica le temperature di lavoro, i cicli di lavaggio impostati, le funzioni attive e grazie al suo sistema di autodiagnosi a due livelli consente di segnalare in maniera precisa eventuali anomalie. L'innovativo circuito di risciacquo, la funzione energy saving (un dispositivo che ottimizza le funzioni energetiche evitando inutili sprechi) le prestazioni di alto livello e l'alta qualità dei materiali, rendono queste macchine estremamente competitive e versatili.



Caratteristiche

G 600 S

- Elevata capienza su ingombro ridotto
- Versatilità di utilizzo
- Carrozzeria in doppia parete in acciaio inox AISI 304
- Guide supporto cesto stampate
- Porta in doppia parete controbalanciata con microswitch di sicurezza
- Elettronica con 4 cicli preimpostati e digitalizzazione
- Sistema di scarico e troppopieno integrato
- Tetto anti gocciolamento
- Bracci di lavaggio in inox
- Bracci di risciacquo in polipropilene e fibra di vetro
- Ugelli facilmente rimovibili
- Dosatore brillantante incluso
- Valvola di non ritorno inclusa
- Sistema Energy Saving
- Sistema Termostop
- Componenti certificati CE
- Vasca stampata, inclinata con angoli arrotondati
- Adatta per misure 600x400 mm
- Ciclo automatico di pulizia macchina
- Disponibile versione depurata a rigenerazione automatica



H 600 E PLUS

- Capotta in singola parete in acciaio inox AISI 304 con sistema di sicurezza anticaduta
- Guide supporto cesto stampate
- Adatta per misure 600x400 mm
- Start/stop a chiusura apertura capotta
- Vasca stampata, profonda, inclinata, con angoli arrotondati
- Pompa verticale autopulente
- Bracci di lavaggio in acciaio inox
- Bracci di risciacquo in polipropilene e fibra di vetro
- Filtro vasca sdoppiato con pozzetto raccolta rifiuti e filtro pompa
- Tetto anti gocciolamento
- Elettronica con 5 cicli preimpostati e digitalizzazione
- Ciclo automatico di pulizia macchina
- SISTEMA PLUS con pompa di risciacquo dedicata
- Ugelli facilmente rimovibili
- Valvola di non ritorno inclusa
- Sistema Termostop
- Componenti certificati CE
- Sistema Energy Saving
- Dosatore di brillantante incluso
- Installazione in linea o ad angolo
- Facilità di accesso per manutenzione

LP1 800

- Carrozzeria in singola parete in acciaio inox AISI 304
- Adatta per oggetti di panetteria/pasticceria
- Start/stop a chiusura apertura porta
- Vasca in inox AISI 316 stampata, inclinata, con angoli arrotondati
- Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox
- Elettronica con 5 cicli preimpostati e digitalizzazione
- Capacità carico 805 mm
- Cesto 550x665
- Porta in doppia parete
- Filtro vasca sdoppiato e filtro pompa
- Pompa aumento pressione di serie
- Tetto anti gocciolamento
- Ciclo automatico di pulizia macchina
- Valvola di non ritorno inclusa
- Sistema Termostop
- Componenti certificati CE
- Sistema Energy Saving
- Dosatore di brillantante incluso
- Facilità di accesso per manutenzione



Particolarità

G S00 S



Pannello elettronico facile ed intuitivo, con 4 cicli di lavaggio



Particolare interno vasca




Particolarità

PLUS SYSTEM

Nel modello **H 600 E Plus**, risciacquo a pressione stabilizzata e temperatura costante dell'acqua del boiler a 85°C.


Grazie al boiler atmosferico si evita la miscelazione di acqua di rete nella fase di risciacquo. Il sistema PLUS inoltre, garantisce un maggior controllo ed il corretto dosaggio di brillantante ad ogni ciclo.

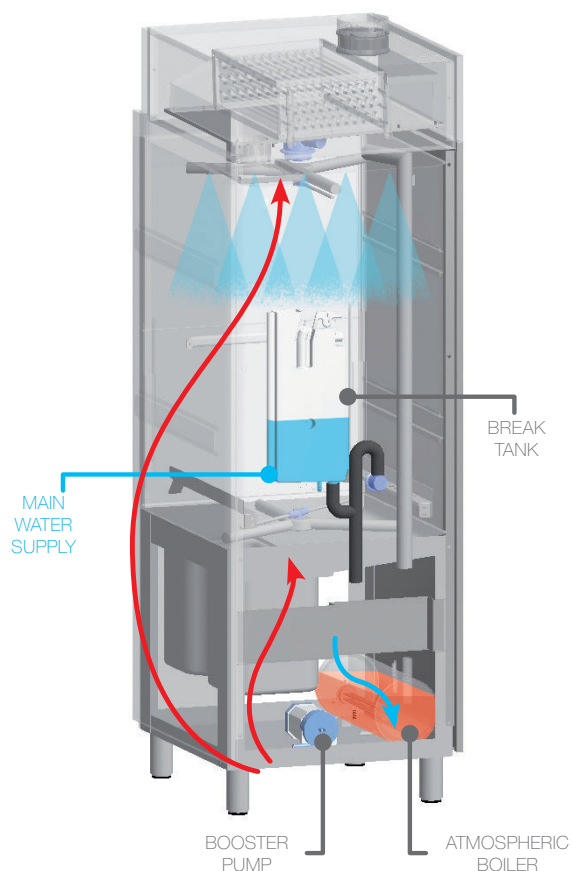

Particolarità



H 600 E Plus
L P1 800

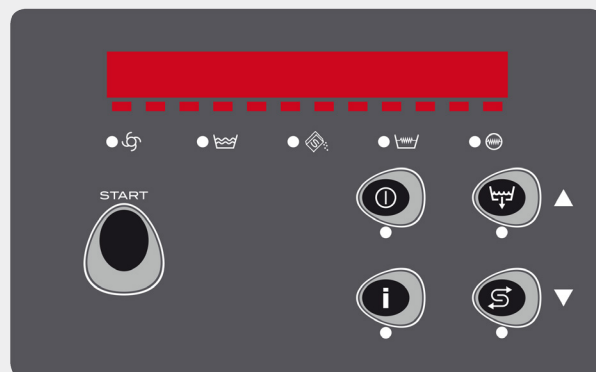

Pannello elettronico facile ed intuitivo, con 5 cicli di lavaggio



Caratteristiche Tecniche



TECHNICAL SPECIFICATIONS		G600 S	H600 E PLUS	LP1 800
Cesti/ora (1)	nr	60/30/20/12	72/40/30/20/12	30/15/10/7,5/6
Cicli di lavaggio	min.	1 / 2 / 3 / 5	1 / 1.5 / 2 / 3 / 5	2 / 4 / 6 / 8 / 10
Alimentazione elettrica		220-240 V ~ 50Hz	400-415V 3N ~ 50Hz	400-415V 3N ~ 50Hz
Pompa di lavaggio	Watt	650	1490	2180
Resistenza boiler	Watt	4500	9000	6000
Resistenza vasca	Watt	2700	2700	2700
Assorbimento totale	Watt	5150	10500	8180
Capacità vasca	l	16,5	42	35
Capacità boiler	l	5,7	15	10
Consumo acqua (2)	l	2,3	2,6	4,7
Dimensioni cesto	mm	500 x 500	500 x 500	550 x 665
Altezza utile porta	mm	400	410	805
Massima altezza vassoi	mm	600 x 400	600 x 400	600 x 800
Dimensioni	mm	600 x 680 x 860	720x735 x1445/1915 H	650x750x1690/2070 H
Dosatore brillantante		STANDARD	STANDARD	STANDARD
Dosatore detersivo		STANDARD	STANDARD	STANDARD
Pompa scarico		STANDARD	STANDARD	STANDARD
Pompa aumento pressione		STANDARD	STANDARD	STANDARD

Voltaggi speciali su richiesta
(1) Acqua alimentazione 55°C
(2) Pressione idrica 200 ÷ 400 kPa kPa - max 8°F

Dati tecnici non impegnativi



ISO 9001:2008



WEEE

RoHS



HACCP



Intertek



Intertek



61770



DIN 10510



*

* The WRAS Approved Product logo is a certification mark which is owned by WRAS Ltd. - WRAS Approved Type AA - air gap

codice AF50872977K rev. 00 luglio 2016

