



# CPC - CPL

INDUSTRIA 4.0



conforme  
alla norma  
EN 453  
rev. 2015

## Spezzatrice a depressione

Spezzatrice a depressione con tappeto trasportatore stretto o largo. Macchina a uno o due pistoni. Disponibile nella versione automatica.

### Caratteristiche standard

- Cilindro inox
- Regolazione elettronica della velocità
- Regolazione elettronica del peso
- Tramoggia da 30 Kg con teflonatura
- Nastro trasportatore motorizzato indipendente
- Nastro colore verde petrolio
- Contapezzi elettronico
- Alimentazione 400V 3PH+N+Gr con spina pentapolare 16A
- Carter in inox
- Schermo touch screen "AI" (senza braccio)
- Raschiatore sotto tappeto
- Pezzatura mono cilindro 900/2500 pz/h
- Pezzatura bicilindro 1800/5000 pz/h

### Option e rulli di taglio

- Tramoggia a pressione
- Rullo estrattore
- Sfarinatore con regolazione della quantità di farina rilasciata
- Lubrificazione supplementare per tamburo con rubinetto
- Pulsantiera "start and stop" per controllo a distanza e presa di potenza
- Nastro colore bianco
- Sistema di estrazione ad aria compressa
- Dispositivo di arrotondamento a due canali (standard su mode. CPL)
- Kit 4.0 Connettibile
- Compatibile con il cloud Esmach

### MODELLI


|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| CPC 1P | Spezzatrice 1 pistone tappeto stretto corto o stretto lungo |
| CPC 2P | Spezzatrice 2 pistoni tappeto stretto corto o stretto lungo |
| CPL 1P | Spezzatrice 1 pistone tappeto largo                         |
| CPL 2P | Spezzatrice 2 pistoni tappeto largo                         |

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| DIMENSIONE CILINDRI<br>(mono/bi-cilindrico) | da Ø 60 a 150         |
| TRAMOGGIA                                   | 30-80-120-160-200-300 |



| MODELLO/<br>MODEL |     | PESO MACCHINA<br>WEIGHT | Ø PISTONE<br>PISTON Ø | PEZZATURA<br>WEIGHT |      | PEZZI/ORA<br>HOUR PRODUCTION |      |
|-------------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|------|------------------------------|------|
| CPC               | CPL |                         | mm                    | min                 | max  | min                          | max  |
|                   |     |                         | Ø 60                  | 20                  | 220  | 900                          | 2500 |
|                   |     |                         | n° 2 Ø 60             |                     |      | 1800                         | 5000 |
|                   |     |                         | n° 2 Ø 80             | 30                  | 370  |                              |      |
|                   |     |                         | Ø 80                  |                     |      |                              |      |
|                   |     |                         | Ø 100                 | 50                  | 700  |                              |      |
|                   |     |                         | Ø 110                 | 70                  | 850  |                              |      |
|                   |     |                         | Ø 120                 | 90                  | 1000 |                              |      |
|                   |     |                         | Ø 130                 | 130                 | 1200 |                              |      |
|                   |     |                         | Ø 140                 | 170                 | 1400 |                              |      |
|                   |     |                         | Ø 150                 | 200                 | 1650 |                              |      |


| MODELLO/<br>MODEL | POTENZA<br>MOTORE<br>PRINCIPALE /<br>MAIN<br>MOTOR<br>POWER | POTENZA<br>MOTORE<br>SECONDA-<br>RIO /<br>SECONDA-<br>RY MOTOR<br>POWER | FREQUENZA<br>DI FUNZIO-<br>NAMENTO /<br>OPERATING<br>FREQUENCY | ALLACCIAMEN-<br>TO ELETTRICO/<br>POWER SUPPLY<br>PALLWEIGHT |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CPC               | 2.2                                                         | 0.25                                                                    | 50/60 HZ                                                       | 400V 3PH+N+Gr con<br>spina pentapolare 16A                  |
| CPL               | 2.2                                                         | 0.25                                                                    | 50/60 HZ                                                       |                                                             |

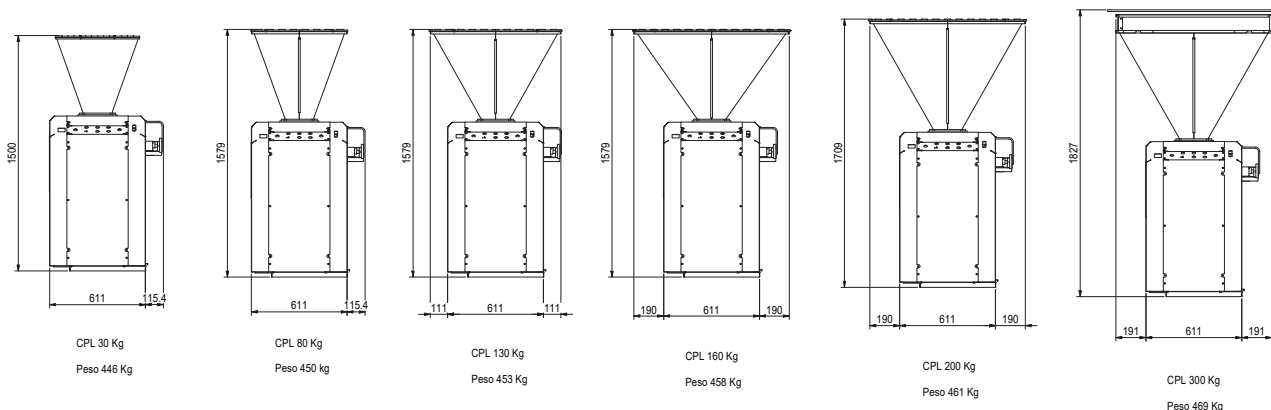

PANNELLO  
TOUCH SCREEN  
STANDARD



RASCHIATORE  
STANDARD

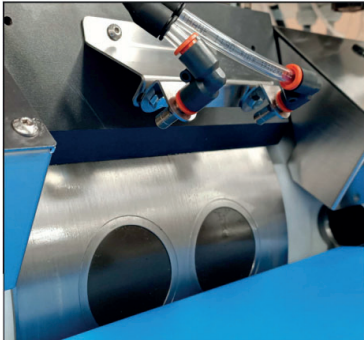


SISTEMA DI  
ESTRAZIONE  
AD ARIA  
COMPRESSA  
(OPTIONAL)



SFARINATORE  
(OPTIONAL)



N.B.  
LE FOTO SOPRA INDICATE,  
SONO DA CONSIDERARSI CON  
IL COLORE DEL TAPPETO  
PRESENTE NELL'IMMAGINE A  
SINISTRA

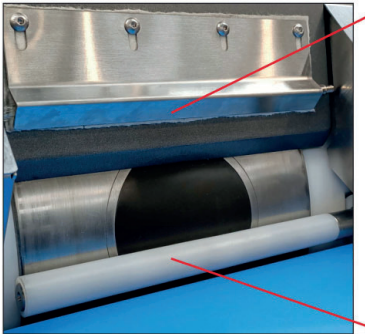

LUBRIFICAZIONE  
SUPPLEMENTARE PER  
IL TAMBURO  
(OPTIONAL)

RULLO  
ESTRATTORE  
(OPTIONAL)




TAVOLO  
MOTORIZZATO  
ARROTONDATORE  
CM 140



TAVOLO  
MOTORIZZATO  
DOPPIO CANALE A V.



CPC

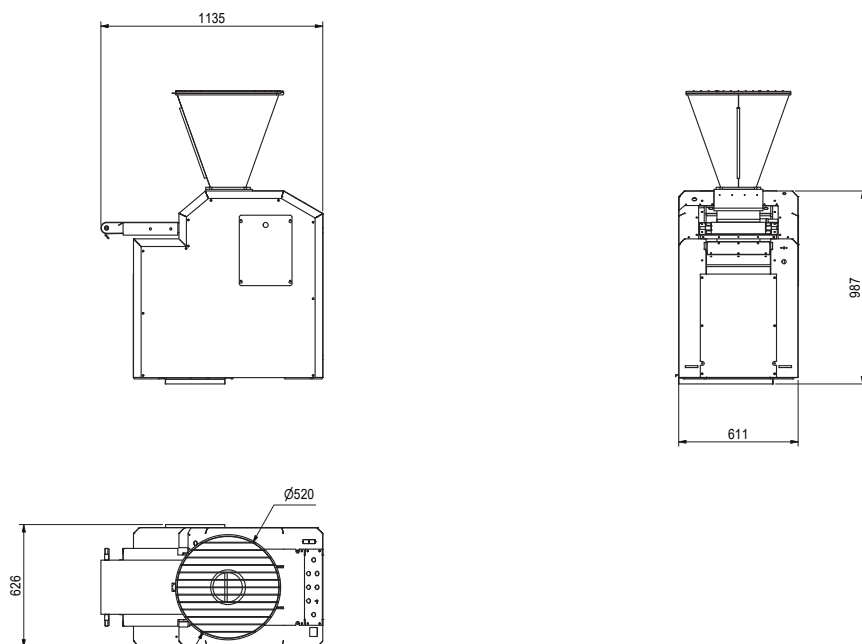

CPL

