



Novità

## Gruppo automatico per croissants CROY-3000


**Il gruppo per croissants CROY-3000 è una macchina automatica moderna e versatile che permette di produrre croissants di qualsiasi formato ed inoltre, tramite l'apposito tappeto by-pass, di eseguire il solo taglio della pasta per ottenere tranci delle più svariate forme e dimensioni da lavorare successivamente.**

### Caratteristiche

- Struttura in carpenteria d'acciaio montata su ruote.
- Rivestimenti in parte verniciati e in parte inox.
- Larghezza di taglio mm 550
- Calibratore della pasta per conferire uniformità allo spessore della sfoglia e per saldare i pastelli tra di loro eliminando scarti tra le teste e le code dei pastelli stessi.
- Diametro cilindri calibratori mm 60, apertura mm 0÷15
- Testata di taglio della sfoglia in 2 tempi per evitare l'incollamento allo stampo.
- Velocità differenziata dei tappeti trasportatori per convogliare con regolarità i tranci nell'avvolgitrice.
- Predisposizione per l'applicazione di rulli di taglio intercambiabili, facilmente sostituibili
- Dispositivo di raccolta sfridi con contenitore posizionato sotto alla testata di taglio
- Avvolgitrice per croissants con leve di regolazione dell'apertura dei cilindri e dei tappeti, in modo da formare prodotti di dimensioni e consistenza desiderati
- Tensione di alimentazione: V.400/3/50 Hz (tensioni diverse a richiesta).

### Opzioni e Rulli di taglio

- Esecuzione inox
- T/U-3000: Tappeto motorizzato per prelevare i tranci tagliati, by-passando l'avvolgimento.
- RULLI DI TAGLIO corredati di dischi, per produrre tranci di pasta di formato triangolare (croissants), quadro, rettangolare, rotondo, ovale, con misure discrezionali a seconda delle esigenze.

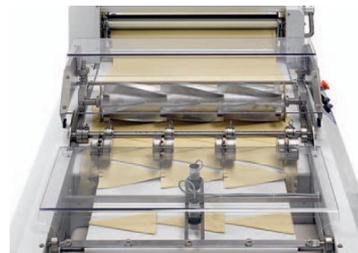

Particolare testata di taglio



Particolare opzione T/U-3000

### CROY-3000


**Gruppo per croissants con larghezza utile tappeto di taglio mm 550**

T/U-3000

Opzione tappeto motorizzato by-pass


R/T-3000

Rulli di taglio con dischi inclusi, misure su specifica

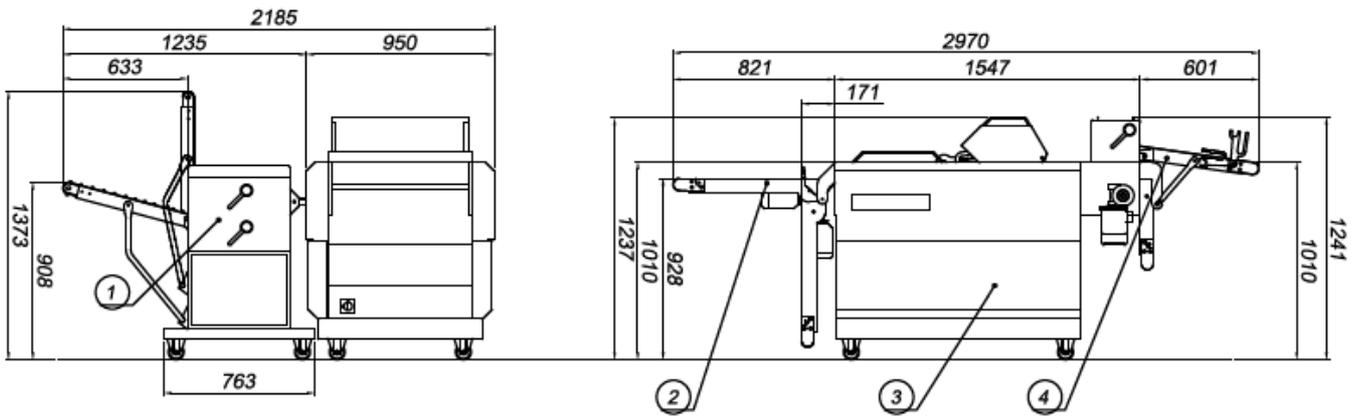

**GRUPPO CROY 3000**

Peso netto - kg	600
Voltaggio - Volt	400/3/50Hz
Assorbimento elettrico - kW	2
produzione oraria indicativa	
- su tre file	1800 pz. da gr 80 a gr 100
- su quattro file	2400 pz. da gr 75 a gr 85
- su cinque file	3000 pz. da gr 45 a gr 65
- su sei file	3600 pz. da gr 25 a gr 45
- su sette file	4200 pz. da gr 12 a gr 25

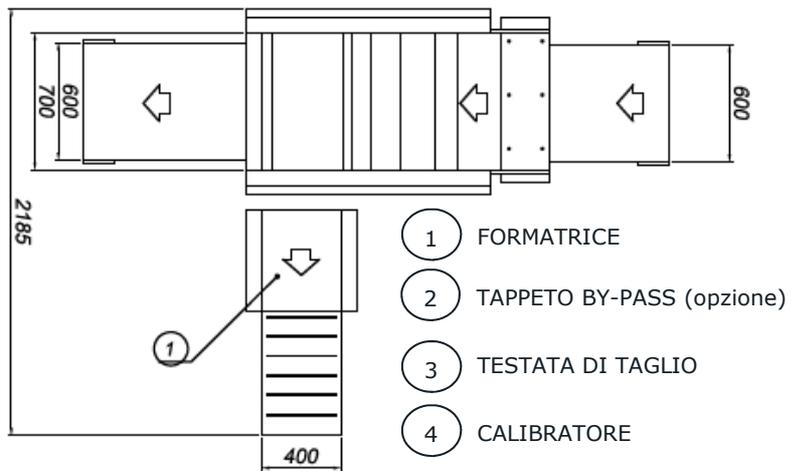

**SPECIFICHE MISURE RULLI DI TAGLIO**

FORMATO	DIMENSIONI MIN.	DIMENSIONI MAX	NOTE
TRIANGOLO-base X h	mm 60x69	mm 300x275	ammissibili tutte le misure comprese tra min e max
**QUADRATO-lato	mm 60x60	mm 275x275	
**RETTANGOLO-lati	mm 60	mm 275	
**ROTONDO - diametro	mm 60	mm 550	
**OVALE -diametri	mm 60	mm 550	

\*\* consigliata adozione dell'opzione tappeto by-pass




Taglio rettangolo



Taglio tondo bordo liscio o dentellato

**SCHEMA TAGLIO TRIANGOLO (CROISSANTS)**

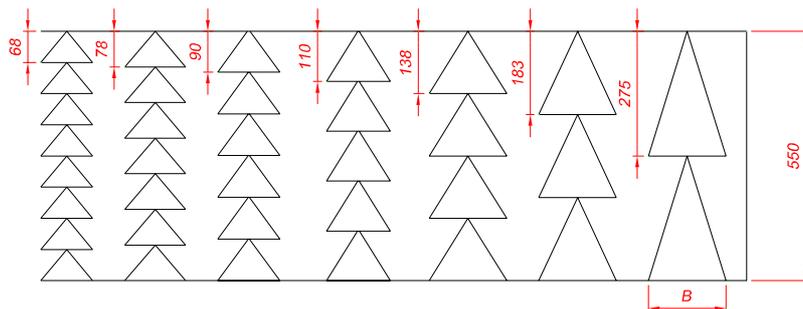

B = 68 - 75 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 180 - 190 - 200 - 240 - 300 (mm)



Taglio triangolo a 6 e 3file

