Proprietà di Esmach Ali Group S.r.l. - riproduzione vietata

ELEVATORE integrato

Configurabile su richiesta.
Termini di consegna 6 settimane

Forno Soleo M6 con infornatore

Elevatore integrato per forni modulari Soleo

Destinato unicamente alla gamma dei forni modulari Soleo M3, M4, M6.
Permette ad una sola persona di caricare la metà o la totalità di un piano, con un solo movimento.
È poco ingombrante e di facile utilizzo e sistemazione.

Note importanti:
Per il forno modulare M2 non c'è elevatore integrato.

Esempio dell'altezza d'infornamento con 4 piani misti da 240 mm (altezza interna utile)			
Modello forno	M3	M4	M6
Ultimo piano	1601 mm	1601 mm	1746 mm
Terzo piano	1261 mm	1261 mm	1407 mm
Secondo piano	921 mm	921 mm	1067 mm
Primo piano	581 mm	581 mm	727 mm
Altezza minima del supporto del forno	540 mm	540 mm	686 mm
Spazio disponibile sotto l'infornatore in posizione alta	1870 mm	1970 mm	2052 mm

Principio di funzionamento

Un sistema di sollevamento a catene e contrappesi permette di movimentare agevolmente questi elementi senza sobbalzi e senza grande fatica.

Costruzione

- Struttura in alluminio

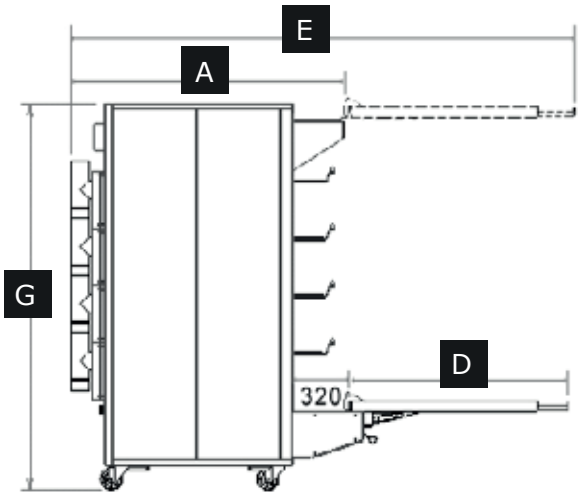

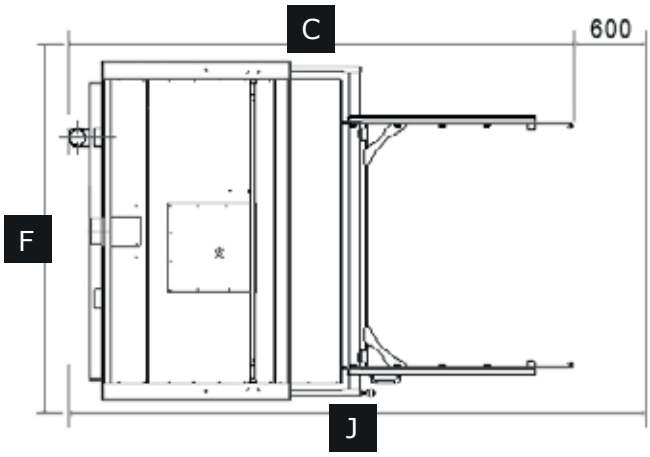

Caratteristiche tecniche Modelli	A	C	J	D	E	F	G
M2	Nessun elevatore per il modello M2						
M3	1718 mm	3093 mm	3693 mm	1371 mm	3258 mm	2015 mm + 350 mm	2320 mm
M4	1838 mm	3380 mm	3980 mm	1535 mm	3545 mm	1930 mm + 350 mm	2320 mm
M6	2223 mm	4025 mm	4625 mm	1915 mm	4190 mm	1810 mm + 350 mm	2470 mm

Proprietà di Esmach Ali Group S.r.l. - riproduzione vietata