



Krystal +



Forno ventilato elettrico

Compatto e affidabile, KRYSTAL+ si integra facilmente in piccoli spazi. La sua versatilità garantisce condizioni di cottura perfette per una vasta gamma di prodotti da forno e pasticceria, compresi i prodotti più leggeri e delicati.

Capacità e caratteristiche

Con una larghezza di 780 mm, KRYSTAL+ si adatta facilmente a piccoli spazi e offre numerose possibilità di configurazione. Il suo supporto può includere un contenitore per vassoi, un cassetto o una cella di lievitazione ed è possibile aggiungere rotelle per facilitare lo spostamento.

Il pannello di controllo touchscreen SENSITIV'2 apre nuove possibilità con la modalità Ricetta, i report di produzione e la gestione dei profili utente, garantendo accessibilità, funzionamento semplice ed intuitivo. La funzione "Avvio ritardato" consente agli utenti di definire l'ora esatta in cui il forno deve raggiungere una temperatura specifica ed è completata dalla funzione "Risparmio Energetico", che mette automaticamente il forno in standby dopo un periodo predefinito di inattività, garantendo un consumo energetico ottimizzato.

KRYSTAL+ permette di cuocere alla perfezione tutti i tipi di prodotti da forno e pasticceria. La funzione Variazione Velocità Ventilazione è perfetta per i prodotti più leggeri e delicati, come i macaron, poiché garantisce una cottura adeguatamente delicata.

Il prodotto viene posto su teglie o filet e successivamente infornato nel forno ventilato. L'aria calda circola omogeneamente in tutti i punti della camera di cottura, grazie a dei ventilatori posti sulla parete posteriore. Un vapore di qualità ed in quantità sufficiente permette la cottura di tutti i prodotti da panetteria, anche i più idratati.

Costruzione


KRYSTAL+ è dotato del pannello di controllo touchscreen SENSITIV'2 che consente di gestire in modo intelligente il funzionamento del forno tramite schermo da 7". La sua interfaccia chiara e illustrata consente un funzionamento semplice e offre un'ampia gamma di impostazioni.

Gestisce la cottura in modalità manuale o in modalità Ricetta





Caratteristiche tecniche - Technical features

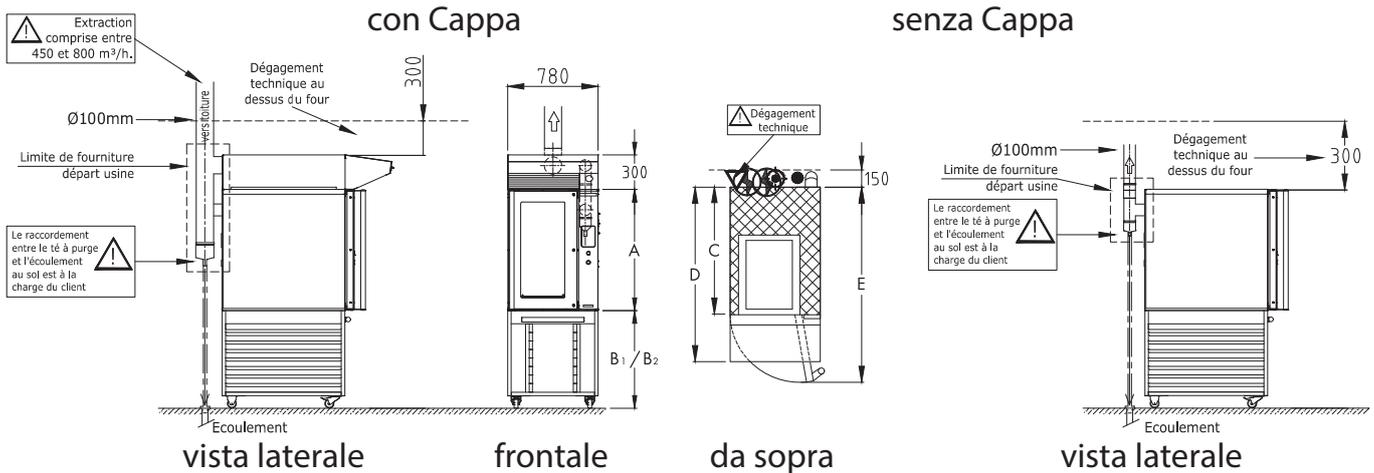

• : Standard | 0 : optione gratuita | € : optione a pagamento | - : non disponibile | - €: riduzione

	KRYSTAL+ 46.4	KRYSTAL+ 46.9	KRYSTAL+ 46.10	KRYSTAL+ 48.4	KRYSTAL+ 48.9	KRYSTAL+ 48.10
Supporto						
Dimensioni supporto (mm)	400 x 600			400 x 800		
Numero di livelli	4	9	10	4	9	10
Direzione apertura porta						
Maniglia a sinistra		•			•	
Maniglia a destra		0			0	
Tipo di controllo						
SENSITIV'2 (con carico parziale e variazione di ventilazione)		•			•	
Ergocom		- €			- €	
Vapore						
Senza generatore di vapore	- €	-	•	-	-	•
Con generatore di vapore	•	•	-	•	•	-
kit filtro anticalcare /o kit riduzione di pressione	€	€	-	€	€	-
Accessori (sezione superiore)						
Cappa con o senza ventola estraotore di vapore		€			€	
Cappa con condensatore di vapore o condensatore verticale		€			€	
Accessori (sezione inferiore)						
Supporto: portavassoi con cassetto, con o senza ruote (H = 850 mm)		€			€	
Supporto: vassoio portaoggetti con cassetto e ruote (H = 970 mm)		€			€	
Cella senza cassetto o ruote (H = 850 mm)		€			€	
Cella con cassetto e ruote (H = 970 mm)		€			€	
Tensione di alimentazione (forno)						
3N~400 V (potenza standard)		•			•	
3N~400 V (potenza ridotta)		0			0	
3~230 V		0			0	
Tensione di alimentazione (estrattore e condensatore)						
1N~230 V		•			•	
Capacità di connessione (kW)						
Del forno (se potenza standard)	10.3	18.6	18.6	10.3	18.6	18.6
Del forno (se a potenza ridotta)	6.9	12.5	12.5	6.9	12.5	12.5
Dimensioni (mm)						
Altezza del forno (A)	530	1055	1055	530	1055	1055
Altezza supporto/box di prova (B1 o B2)		850 or 970			850 or 970	
Profondità del forno (C)		1145			1340	
Profondità forno con cappa (D)		1465			1660	
Profondità del forno, porta aperta (E)		1700			1895	



Accessori Ventilato Krystal



Cappa con aspiratore o condensatore (opzioni)

Vetro con doppio vetro trattamento a infrarossi per una superiore ritenzione del calore interno

Ingresso aria fresca, regolabile tramite linguetta sotto la porta, per ottimizzare l'evacuazione dell'umidità



Lo spostamento e la pulizia sono diventati facili dalle ruote

Funzione "Carico Parziale" in caso di produzione ridotta



Sfiato vapore programmabile per controllare lo scarico del vapore



Supporto con contenitore per vassoi o cella di lievitazione (opzioni)