Proprietà di Esmach Ali Group S.r.l. - riproduzione vietata

LIFTEO

Elevatore integrato motorizzato per forni a piani

L'elevatore integrato a comando elettrico permette il carico e lo scarico delle camere di cottura, riducendo lo sforzo di sollevamento e facilitando lo spostamento dell'infornatore. Affidabile e sicuro (certificato da un organismo indipendente) è poco ingombrante e può stazionare in alto in caso di non utilizzo. L'obiettivo di Lifteo è quello di accompagnare i movimenti dell'utilizzatore che non deve fare più sforzi al momento delle operazioni di salita, discesa e posizionamento davanti al piano da infornare. Lifteo esiste anche in versione manuale per il forno Orion e può essere motorizzato a posteriori.

Caratteristiche

- Capacità di carico maxi 25 kg di pasta

Principio di funzionamento

- Due colonne situate da una parte e dall'altra dei pannelli decorativi sostengono l'elevatore integrato. Il movimento di elevazione di Lifteo è assistito da un motoriduttore che agisce contemporaneamente sulle 2 colonne allo scopo di garantire una posizione sempre orizzontale. L'elevatore si ferma con precisione nel punto che corrisponde al piano da infornare.
- L'elevatore viene gestito per mezzo di un'impugnatura collegata ad un sistema ammortizzatore che limita le vibrazioni quando arriva al piano desiderato.
- Una volta posizionato l'infornatore davanti all'imboccatura, il tappeto deve essere azionato manualmente per poter procedere al carico o allo scarico.
- Sull'elevatore sono presenti dei cuscinetti adattati che riducono l'attrito e guidano la traslazione dell'infornatore. Un nuovo sistema di frenaggio e di riposizionamento dell'infornatore, situato davanti all'elevatore, permette di bloccare immediatamente il movimento dell'infornatore allo sfornamento.
- La non reversibilità del motore, protetto da un limitatore di coppia, permette comunque di posizionare l'elevatore all'altezza di lavoro richiesta dal panettiere, anche se questa è tra 2 piani.

Accessori

Infornatore-Sfornatore Lifteo
Infornatore-Sfornatore classico per Lifteo manuale

Costruzione

- Struttura in acciaio e vernice a polvere resistente
- Motoriduttore con limitatore di coppia
- Cuscinetti con rivestimento morbido
- Nuovo dispositivo ammortizzatore
- Nuovo sistema di frenatura e riposizionamento infornatore
- Elevatore pre-cablato per un montaggio veloce

Note importanti:
- Quando sono previsti gli agganci basculanti sull'elevatore, il forno deve essere senza agganci.
- La reversibilità del comando (impugnatura destra o sinistra) non può essere fatta al momento del montaggio (salvo per Lifteo manuale).
- NB: Assicurarsi che l'altezza nel laboratorio sia sufficiente per permettere lo stazionamento in alto, davanti alla cappa, in caso di non utilizzo.

Modello	Lifteo (Disponibile solo per Orion)
Movimento verticale dell'elevatore	
Sistema di ammortizzazione	▪
Kit motorizzazione	□ €
Posizionamento dell'infornatore	
Sistema di frenatura e riposizionamento infornatore	▪
Tensione di alimentazione	
230 V Mono	▪

▪ Standard □ Opzione □ € Opzione a pagamento ND Non disponibile

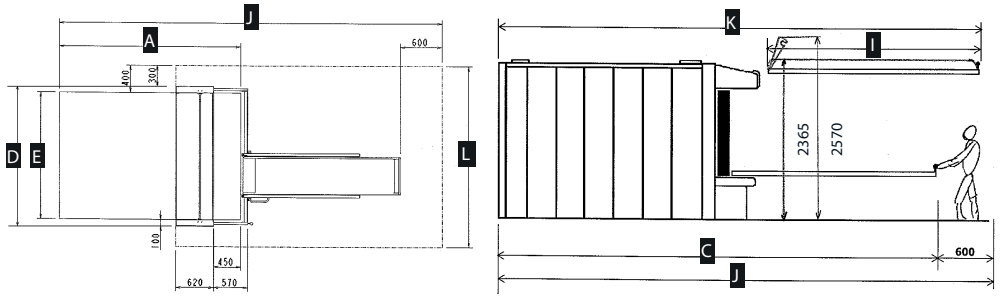

Caratteristiche generali	
Facciata	2365 mm
Altezza passaggio sotto l'elevatore in posizione alta	Superiore a 1880 mm
Carico utile	25 kg ripartiti sulla superficie dell'infornatore
Altezza totale con elevatore stazionato in alto	2570 mm

ORION 1V 800 con piano classico e un piano «Roc»								
Profondità a terra	A	I	C	J	K	E	D	L
Agganci basculanti sull'elevatore								
123	2430 mm	1 886 mm	4 422 mm	5 022 mm	4 748 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
163	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
184	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
203	3270 mm	2 626 mm	5 521 mm	6 121 mm	5 958 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
224	3450 mm	2 996 mm	6 100 mm	6 700 mm	6 508 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
246	3640 mm	x	x	x	x	1440 mm	1640 mm	2240 mm
Profondità a terra	A	I	C	J	K	E	D	L
Agganci fissi sull'elevatore								
123	2430 mm	2 256 mm	4 596 mm	5 196 mm	4 748 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
163	2850 mm	2 626 mm	5 381 mm	5 981 mm	5 538 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
184	3030 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 088 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
203	3270 mm	2 996 mm	6 172 mm	6 772 mm	6 328 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
224	3450 mm	x	x	x	x	1440 mm	1640 mm	2240 mm
246	3640 mm	x	x	x	x	1440 mm	1640 mm	2240 mm
Profondità a terra	A	I	C	J	K	E	D	L
Agganci fissi sul forno								
123	2430 mm	1 886 mm	4 422 mm	5 022 mm	4 748 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
163	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
184	3030 mm	2 256 mm	5 022 mm	5 622 mm	5 348 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
203	3270 mm	2 626 mm	5 521 mm	6 121 mm	5 958 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
224	3450 mm	2 996 mm	6 100 mm	6 700 mm	6 508 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
246	3640 mm	2 996 mm	6 621 mm	7 221 mm	7 058 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm

Proprietà di Esmach Ali Group S.r.l. - riproduzione vietata

Proprietà di Esmach Ali Group S.r.l. - riproduzione vietata

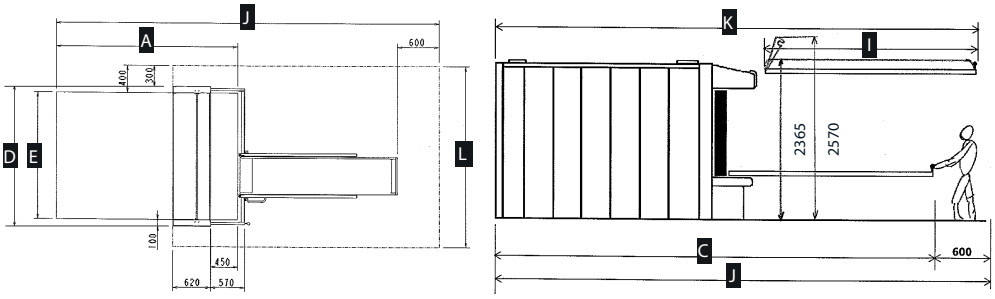

ORION 1V 800 con piani classici e un piano classico alto								
Profondità a terra	A	I	C	J	K	E	D	L
Agganci basculanti sull'elevatore								
123	2240 mm	1 886 mm	4 232 mm	4 832 mm	4 558 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
184	2850 mm	2 626 mm	5 101 mm	5 701 mm	5 538 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
224	3270 mm	2 996 mm	5 891 mm	6 491 mm	6 328 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
246	3450 mm	x	x	x	x	1440 mm	1640 mm	2240 mm
Profondità a terra	A	I	C	J	K	E	D	L
Agganci fissi sull'elevatore								
123	2240 mm	2 256 mm	4 401 mm	5 001 mm	4 558 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
163	2660 mm	2 626 mm	5 191 mm	5 791 mm	5 348 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
184	2850 mm	2 996 mm	5 751 mm	6 351 mm	5 908 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
203	3030 mm	2 996 mm	5 931 mm	6 531 mm	6 088 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
224	3270 mm	x	x	x	x	1440 mm	1640 mm	2240 mm
246	3450 mm	x	x	x	x	1440 mm	1640 mm	2240 mm
Profondità a terra	A	I	C	J	K	E	D	L
Agganci fissi sul forno								
123	2240 mm	1 886 mm	4 232 mm	4 832 mm	4 232 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
163	2660 mm	2 256 mm	4 652 mm	5 252 mm	4 978 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
184	2850 mm	2 256 mm	4 842 mm	5 442 mm	5 168 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
203	3030 mm	2 626 mm	5 281 mm	5 881 mm	5 718 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
224	3270 mm	2 996 mm	5 891 mm	6 491 mm	6 328 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm
246	3450 mm	2 996 mm	6 071 mm	6 671 mm	6 508 mm	1440 mm	1640 mm	2240 mm

● Nota:
Altezza di passaggio sotto all'elevatore in posizione alta: superiore a 1880 mm in tutti i punti
Minimo ingombro delle colonne di fissaggio: 2 x 100 mm di larghezza

Note:

Proprietà di Esmach SpA - riproduzione vietata