



LP 1 800

Proprietà di Esmach SpA - riproduzione vietata



Lavaoggetti elettronica a 5 programmi

SEMPLICE ED INTUITIVA. La nuova tecnologia della serie LP permette di seguire in maniera semplice ed intuitiva tutte le fasi della lavaoggetti direttamente dal pannello di controllo. La tastiera soft-touch con il pratico pulsante multicromatico è dotata di un display LCD che indica le temperature di lavoro, i cicli di lavaggio impostati, le funzioni attive e, grazie al suo sistema di autodiagnosi a due livelli, consente di segnalare in maniera precisa eventuali anomalie.

L'innovativo circuito di risciacquo, la funzione energy saving (un dispositivo che ottimizza le funzioni energetiche evitando inutili sprechi), le prestazioni di alto livello e l'alta qualità dei materiali, rendono queste macchine estremamente competitive e versatili.

Caratteristiche standard

- Cesto 665x550 mm
- H utile: 805 mm
- Cesti/ora: 30
- Porta a doppia parete
- Filtro vasca sdoppiato + filtro pompa
- Facilità di accesso per manutenzione
- Vasca stampata
- Pompa risciacquo di rete
- Tetto antigocciolamento
- Pompa di scarico (PS)
- Dosatore detersivo (DDE)
- Voltaggio: 400-415V 3N 50 Hz
- Pannello elettronico facile ed intuitivo
- 5 cicli di lavaggio



Dettagli






LAVAOGGETTI LP 1 800

DW122E

Md.7.2.3.1

Rev. 01

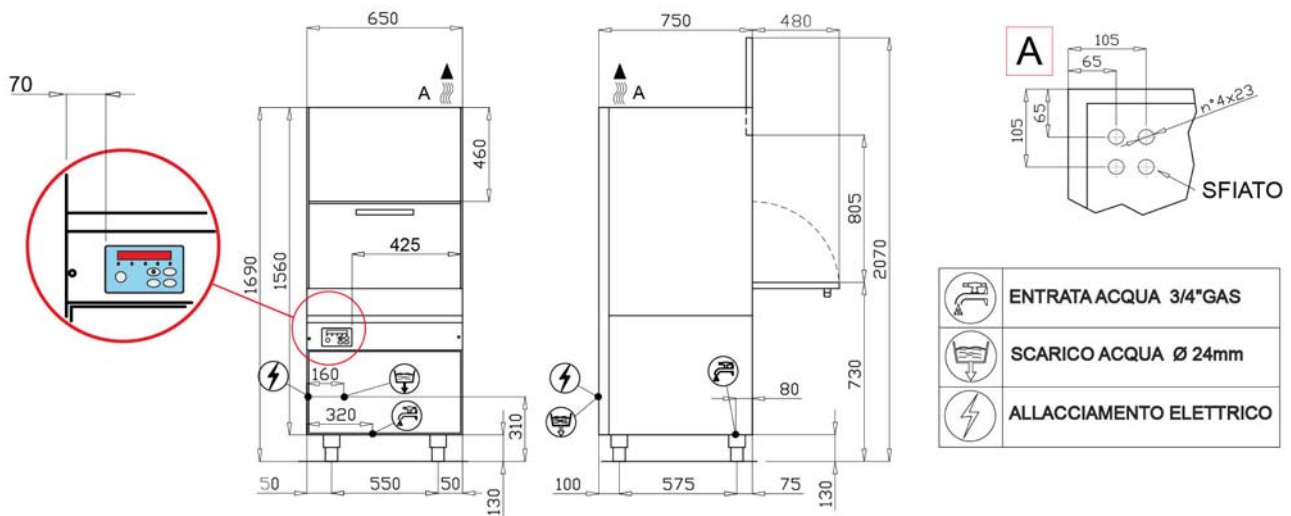

DATI TECNICI

DIMENSIONI ESTERNE

Larghezza	650 mm
Profondità	750 mm
Altezza (piedino avvitato)	1690/2070 (porta aperta) mm
Massa netta (versione base)	110 kg
Tensione di alimentazione	400-415V 3N 50 Hz
Potenza massima assorbita	8180 W
Durezza acqua	2-8 °F
Pressione acqua alimentazione	2-4 bar

ALTEZZA UTILE E CESTI

Altezza cesti		805 mm				
Dimensione cesti		550x665 mm				
Dotazione cesti		1XC86/A - 1XC87/B - 1XC97/A - 1XC100				
N° cicli	(Min)	1 (2)	2 (4)	3 (6)	4 (8)	5(10)

ALIMENTAZIONE ACQUA 55 °C

Produzione cesti (*) (1)	cesti/h	30	15	10	7,5	6
--------------------------	---------	----	----	----	-----	---

ALIMENTAZIONE ACQUA 10 °C

Produzione cesti (*) (1)	cesti/h	17	15	10	7,5	6
--------------------------	---------	----	----	----	-----	---

Consumo acqua per ciclo (pressione idrica 1 bar)	4,7 L
Capacità boiler	10 L
Resistenza boiler	6000 W
Set. Temperatura risciacquo	85°C
Capacità vasca	35 L
Resistenza vasca	2700 W
Set. Temperatura vasca	55 °C
Potenza pompa di risciacquo	150 W (14 L/min)
Potenza pompa	2180 W (810 L/min***)
Pompa scarico	190 W (120 L/min***)
Rumorosità	63,8 dB (A)

(*) Con termostop di serie

(***) portata massima

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi, si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.