Proprietà di Esmach Ali Group S.r.l. - riproduzione vietata

Lift'EVO manuale

Disponibile per tutta la gamma dei forni a piani Bongard, ad eccezione di Omega 2

Elevatore integrato manuale per forni a piani

L'elevatore integrato Lift'EVO consente il carico e lo scarico delle camere di cottura riducendo notevolmente gli sforzi di gestione rispetto ad un carico effettuato con pala.
I vantaggi :

- Ambiente sicuro: sistema d'arresto
- Robusto ed affidabile
- Montaggio facile e rapido
- Poco ingombrante
- Posizione di riposo nella parte alta del forno
- Larghezza ridotta delle colonne di fissaggio
- Posizione di lavoro ergonomica

Principio di funzionamento

- Due colonne, situate da una parte e dall'altra del forno, sostengono l'elevatore integrato. La gestione dell'elevatore è facilitata grazie a dei contrappesi situati sulle due colonne che danno equilibrio al movimento.
- L'elevatore si arresta con precisione a livello del pavimento del piano che deve essere infornato.
- Quando l'infornatore è posizionato davanti alla camera, il tappeto viene azionato manualmente per procedere al carico e allo scarico del pane.
- Il sistema di arresto dell'infornatore consente di interrompere il movimento a fine corsa.
- Lift'EVO beneficia di una posizione d'arresto supplementare tra due piani che può essere regolata, al momento dell'installazione, all'altezza di lavoro desiderata dall'utilizzatore.

Caratteristiche

- Adatto al sollevamento ed infornamento fino a 25 kg di impasto alla volta.
- Disponibile per tutta la gamma dei forni a piani Bongard, ad eccezione di Omega 2.

Costruzione

- Struttura in acciaio e vernice a polvere resistente
- Sistema di arresto dell'infornatore

■ Note importanti:
Quando sono previsti gli agganci basculanti sull'elevatore, il forno deve essere senza agganci.
La reversibilità del comando (impugnatura destra o sinistra) non può essere eseguita durante il montaggio.
NB: Assicurarsi che l'altezza del soffitto del locale sia sufficiente per permettere lo stazionamento in alto dell'elevatore, davanti alla cappa.

Modello	Lift'Evo manuale
Movimento verticale dell'elevatore	■

■ Standard □ Opzione □ € Opzione a pagamento ND Non disponibile

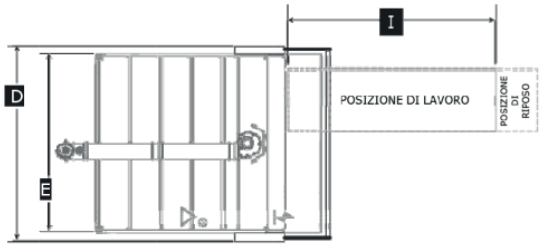

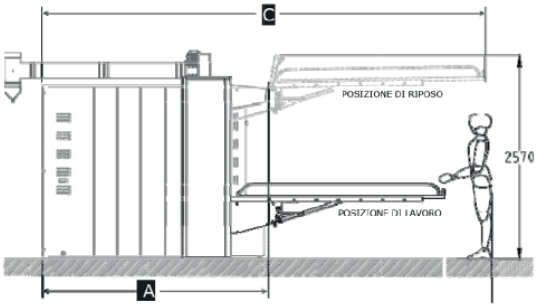

ORION EVO 1 X 800						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza infornatore mm	C Prof. forno + inf. in posizione di riposo - mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + accesso tecnico minimo mm
Agganci basculanti sull'elevatore						
120	2226	1886	4242	1441	1645	2245
160	2640	2256	5026	1441	1645	2245
180	2852	2626	5608	1441	1645	2245
200	3046	2626	5802	1441	1645	2245
220	3256	3015	6401	1441	1645	2245
240	3451	3015	6596	1441	1645	2245
Agganci fissi sull'elevatore						
120	2226	2256	4612	1441	1645	2245
160	2640	2626	5396	1441	1645	2245
180	2852	3015	5997	1441	1645	2245
200	3046	3015	6191	1441	1645	2245
220	3256	ND	ND	1441	1645	2245
240	3451	ND	ND	1441	1645	2245
Agganci fissi sul forno						
120	2226	1886	4242	1441	1645	2245
160	2640	2256	5026	1441	1645	2245
180	2852	2256	5238	1441	1645	2245
200	3046	2626	5802	1441	1645	2245
220	3256	3015	6401	1441	1645	2245
240	3451	3015	6596	1441	1645	2245

ORION EVO 2 X 800						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza infornatore mm	C Prof. forno + inf. in posizione di riposo - mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + accesso tecnico minimo mm
Agganci basculanti sull'elevatore						
120	2226	1886	4242	2345	2549	3149
160	2640	2256	5026	2345	2549	3149
180	2852	2626	5608	2345	2549	3149
200	3046	2626	5802	2345	2549	3149
220	3256	3015	6401	2345	2549	3149
240	3451	3015	6596	2345	2549	3149
Agganci fissi sull'elevatore						
120	2226	2256	4612	2345	2549	3149
160	2640	2626	5396	2345	2549	3149
180	2852	3015	5997	2345	2549	3149
200	3046	3015	6191	2345	2549	3149
220	3256	ND	ND	2345	2549	3149
240	3451	ND	ND	2345	2549	3149
Agganci fissi sul forno						
120	2226	1886	4242	2345	2549	3149
160	2640	2256	5026	2345	2549	3149
180	2852	2256	5238	2345	2549	3149
200	3046	2626	5802	2345	2549	3149
220	3256	3015	6401	2345	2549	3149
240	3451	3015	6596	2345	2549	3149

Proprietà di Esmach Ali Group S.r.l. - riproduzione vietata

Proprietà di Esmach Ali Group S.r.l. - riproduzione vietata

ORION EVO 2 X 600						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza infornatore mm	C Prof. forno + inf. in posizione di riposo - mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + accesso tecnico minimo mm
Agganci basculanti sull'elevatore						
120	2226	1886	4242	1889	2093	2693
160	2640	2256	5026	1889	2093	2693
180	2852	2626	5608	1889	2093	2693
200	3046	2626	5802	1889	2093	2693
220	3256	3015	6401	1889	2093	2693
240	3451	3015	6596	1889	2093	2693
Agganci fissi sull'elevatore						
120	2226	2256	4612	1889	2093	2693
160	2640	2626	5396	1889	2093	2693
180	2852	3015	5997	1889	2093	2693
200	3046	3015	6191	1889	2093	2693
220	3256	ND	ND	1889	2093	2693
240	3451	ND	ND	1889	2093	2693
Agganci fissi sul forno						
120	2226	1886	4242	1889	2093	2693
160	2640	2256	5026	1889	2093	2693
180	2852	2256	5238	1889	2093	2693
200	3046	2626	5802	1889	2093	2693
220	3256	3015	6401	1889	2093	2693
240	3451	3015	6596	1889	2093	2693

CERVAP COMPACT / COMPACT GME						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza infornatore mm	C Prof. forno + inf. in posizione di riposo - mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + accesso tecnico minimo mm
Agganci basculanti sull'elevatore						
123	2240	1886	4243	1340	1544	2144
143	2450	2256	4823	1340	1544	2144
Agganci fissi sull'elevatore						
123	2240	2256	4613	1340	1544	2144
143	2450	2626	5193	1340	1544	2144
Agganci fissi sul forno						
123	2240	1886	4243	1340	1544	2144
143	2450	1886	4453	1340	1544	2144

CERVAP DT						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza infornatore mm	C Prof. forno + inf. in posizione di riposo - mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + accesso tecnico minimo mm
2X600				2038	2242	2842
2X750				2322	2526	3126
Agganci basculanti sull'elevatore						
169	2946	2256	5352			
184	3086	2626	5862			
205	3326	2626	6102			
242	3706	3015	6871			
Agganci fissi sull'elevatore						
169	2946	2626	5722			
184	3086	3015	6251			
205	3326	3015	6491			
242	3706	ND	ND			
Agganci fissi sul forno						
169	2946	2256	5352			
184	3086	2256	5492			
205	3326	2626	6102			
242	3706	3015	6871			

CERVAP RS						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza infornatore mm	C Prof. forno + inf. in posizione di riposo mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + accesso tecnico minimo mm
1X800				1250	1454	2054
1X1200				1660	1864	2464
Agganci basculanti sull'elevatore						
160	2726	ND	ND			
200	3087	ND	ND			
Agganci fissi sull'elevatore						
160	2726	2626	5422			
200	3087	3015	6172			
Agganci fissi sul forno						
160	2726	ND	ND			
200	3087	ND	ND			

CERVAP XL						
Profondità a terra	A Profondità del forno mm	I Lunghezza infornatore mm	C Prof. forno + inf. in posizione di riposo mm	E Larghezza forno mm	D Larghezza forno + elevatore mm	Larghezza totale + accesso tecnico minimo mm
3X600				2656	2860	3460
2X750				2324	2528	3128
Agganci basculanti sull'elevatore						
184	2846	2626	5622			
205	3336	2626	6112			
220	3336	3015	6501			
242	3716	3015	6881			
257	3716	ND	ND			
Agganci fissi sull'elevatore						
184	2846	3015	6011			
205	3336	3015	6501			
220	3336	ND	ND			
242	3716	ND	ND			
257	3716	ND	ND			
Agganci fissi sul forno						
184	2846	2256	5252			
205	3336	2626	6112			
220	3336	2626	6112			
242	3716	3015	6881			
257	3716	3015	6881			

Proprietà di Esmach Ali Group S.r.l. - riproduzione vietata