



# CPC - CPL

INDUSTRIA 4.0



conforme  
alla norma  
EN 453  
rev. 2015

## Spezzatrice a depressione

Spezzatrice a depressione con tappeto trasportatore corto o lungo. Macchina a uno o due pistoni. Disponibile nella versione automatica.

### Caratteristiche standard

- Cilindro inox
- Regolazione elettronica della velocità
- Regolazione elettronica del peso
- Tramoggia da 30 Kg con teflonatura
- Nastro trasportatore motorizzato indipendente
- Nastro colore verde petrolio
- Contapezzi elettronico
- Alimentazione 400 volt/3PH/50-60Hz
- Carter in inox
- Schermo touch screen "AI" (senza braccio)
- Pezzatura mono cilindro 900/2500 pz/h
- Pezzatura bicilindro 1800/5000 pz/h

### Option e rulli di taglio

- Tramoggia a pressione
- Rullo estrattore
- Sfarinatore con regolazione della quantità di farina rilasciata
- Lubrificazionesupplementarepertamburoconrubinetto
- Pulsantiera "start and stop" per controllo a distanza e presa di potenza
- Nastro colore bianco
- Raschiatore sotto tappeto
- Sistema di estrazione ad aria compressa
- Dispositivo di arrotolamento a due canali (standard su mode. CPL)
- Kit 4.0 Connettibile
- Compatibile con il cloud Esmach

### MODELLI


CPC 1P	Spezzatrice 1 pistone tappeto corto
CPC 2P	Spezzatrice 2 pistoni tappeto corto
CPL 1P	Spezzatrice 1 pistone tappeto lungo
CPL 2P	Spezzatrice 2 pistoni tappeto lungo

DIMENSIONE CILINDRI (mono/bi-cilindrico)	da Ø 60 a 150
TRAMOGGIA	30-80-120-160-200-300



MODELLO/ MODEL		PESO MACCHINA WEIGHT	Ø PISTONE PISTON Ø	PEZZATURA WEIGHT		PEZZI/ORA HOUR PRODUCTION	
CPC	CPL		mm	min	max	min	max
			Ø 60	20	220	900	2500
			n° 2 Ø 60			1800	5000
			n° 2 Ø 80	30	370	900	2500
			Ø 80				
			Ø 100				
			Ø 110				
			Ø 120				
			Ø 130				
			Ø 140				
			Ø 150	200	1650		

MODELLO/ MODEL	POTENZA MOTORE PRINCIPALE / MAIN MOTOR POWER	POTENZA MOTORE SECONDA- RIO / SECONDA- RY MOTOR POWER	FREQUENZA DI FUNZIO- NAMENTO / OPERATING FREQUENCY	ALLACCIAMEN- TO ELETTRICO/ POWER SUPPLY PALLWEIGHT
CPC	2.2	0.25	50/60 HZ	400V 3PH+N+Gr con spina pentapolare 16A
CPL	2.2	0.25	50/60 HZ	

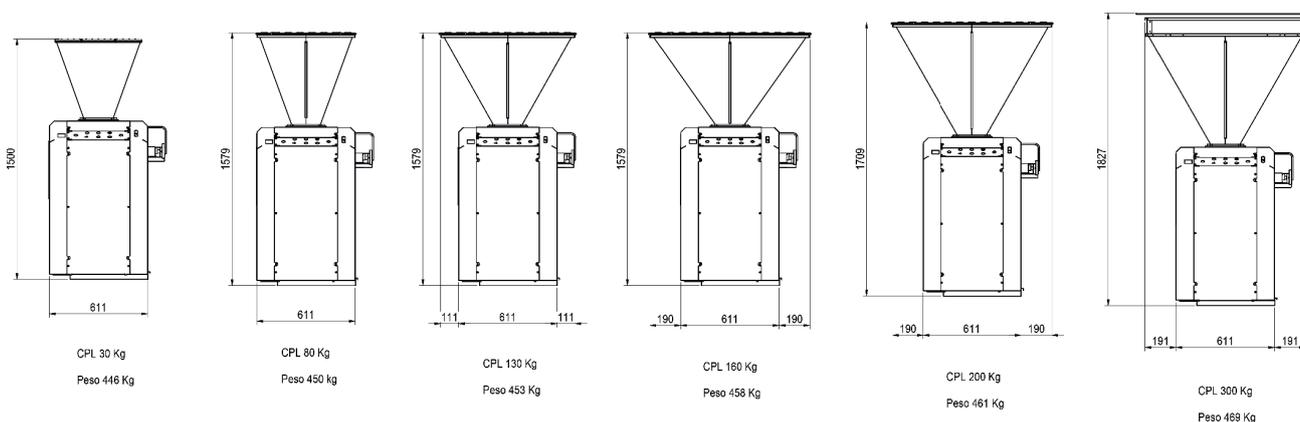

PANNELLO  
TOUCH SCREEN  
STANDARD



RASCHIATORE  
STANDARD

Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata



CPC - CPL - SPEZZATRICE A DEPRESSIONE

Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata




SISTEMA DI ESTRAZIONE AD ARIA COMPRESSA (OPTIONAL)



SFARINATORE (OPTIONAL)



N.B. LE FOTO SOPRA INDICATE, SONO DA CONSIDERARSI CON IL COLORE DEL TAPPETO PRESENTE NELL'IMMAGINE A SINISTRA

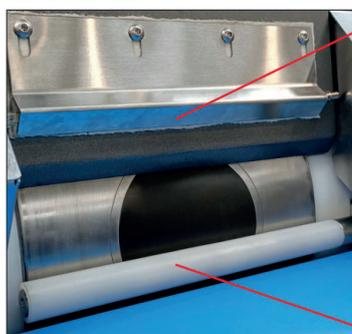

LUBRIFICAZIONE SUPPLEMENTARE PER IL TAMBURO (OPTIONAL)

RULLO ESTRATTORE (OPTIONAL)




TAVOLO MOTORIZZATO ARROTONDATORE CM 140



TAVOLO MOTORIZZATO DOPPIO CANALE A V.



CPC

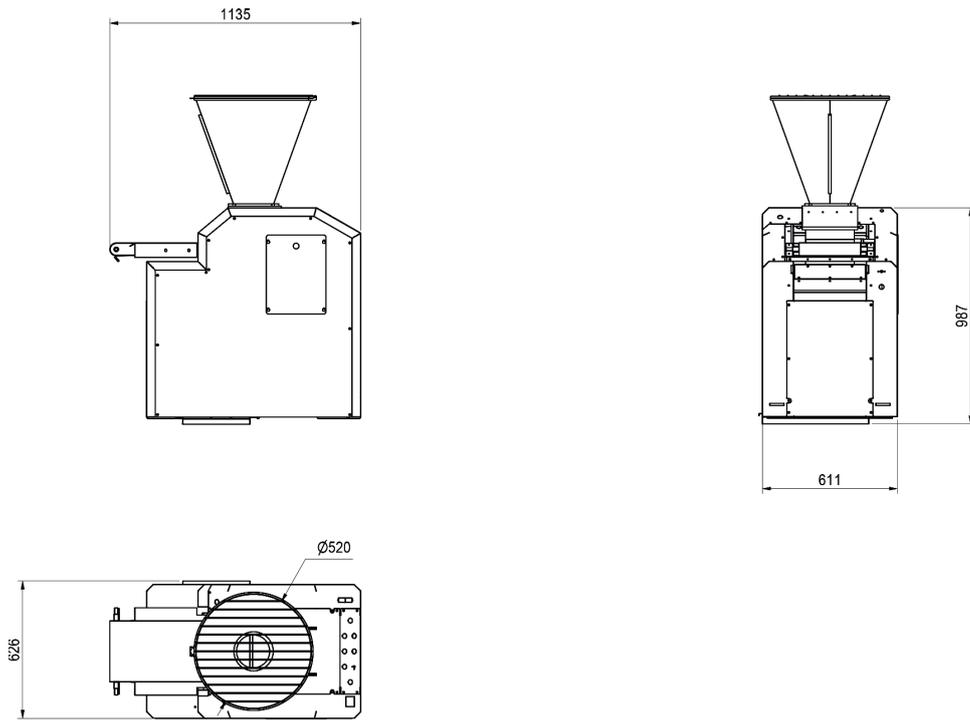

CPL

