Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata

SFN

Sfogliatrice - da Banco, Standard e Luxe

Caratteristiche standard

- Struttura in carpenteria d'acciaio verniciato montata su ruote, coperchio in ABS termoformato
- Nastri trasportatori in materiale sintetico, rivestiti in poliuretano
- Vassoi di raccolta pasta in acciaio inox, sottopiani verniciati
- Cilindri laminatori Ø mm 84 con apertura regolabile da mm 0,2 a mm 50
- Maniglia di regolazione spessore di nuova concezione, ergonomica e precisa, con scala graduata a doppia dentatura. Nella versione "Luxe" il valore impostato viene visualizzato su display.
- Raschiatori in polietilene, facilmente asportabili
- Supporti porta-mattarelli su entrambi i piani, mattarelli in dotazione
- Piani rialzabili per contenere l'ingombro a fine lavoro Inversione movimento tappeti con doppia comandi, manuali ed a pedaliera.

Configurazioni

- Versione Standard, velocità del tappeto di uscita di 60 cm/sec
- Versione Luxe, dotata di inverter - velocità del tappeto di uscita variabile da 12 a 60 cm/sec con regolazione elettronica e visualizzazione su display della regolazione di spessore impostato.

N.B: Nessun rullo di taglio previsto in dotazione.

MODELLI

SFN50-75 da banco	Sfogliatrice da banco con tappeto dimensioni 500 x 750 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 60 cm/sec.
SFN50-100 da banco	Sfogliatrice da banco con tappeto dimensioni 500 x 1000 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 60 cm/sec.
SFN50-75 std	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 500 x 750 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 60 cm/sec.
SFN50-75 luxe	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 500 x 750 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 12-60 cm/sec.
SFN50-100 std	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 500 x 1000 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 60 cm/sec.
SFN50-100 luxe	Sfogliatrice con tappeto dimensioni : 500 x 1000 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 12-60 cm/sec.
SFN50-120 std	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 500 x 1200 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 60 cm/sec.
SFN50-120 luxe	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 500 x 1200 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 12-60 cm/sec.
SFN60-100 std	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 600 x 1000 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 60 cm/sec.
SFN60-100 luxe	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 600 x 1000 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 12-60 cm/sec.
SFN60-120 std	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 600 x 1200 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 60 cm/sec.
SFN60-120 luxe	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 600 x 1200 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 12-60 cm/sec.

MODELLI

SFN60-140 std	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 600 x 1400 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 60 cm/sec.
SFN60-140 luxe	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 600 x 1400 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 12-60 cm/sec.
SFN60-160 std	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 600 x 1600 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 60 cm/sec.
SFN60-160 luxe	Sfogliatrice con tappeto dimensioni: 600 x 1600 mm. Diametro dei cilindri mm 84. Apertura cilindri 0,2-55 mm. Velocità tappeto uscita 12-60 cm/sec.

Opzioni e accessori

- Costruzione in acciaio inox
- DRT - Dispositivo per applicazione rulli di taglio (rulli esclusi) (solo per versione "Luxe"SFN 60 140-160). Per macchine nuove in partenza dalla sede.
- Rulli di taglio completi di dischi, figure: T/C - triangolo, T/RO - rotondo, T/RC - rotondo dentellato, T/O - ovale, T/Q - quadrato, T/RE - rettangolo.

Dispositivo taglio

Rulli intercambiabili

SFN da banco

ESEMPI RULLI DI TAGLIO: TRIANGOLO (CROISSANT)/EXAMPLES OF CUTTING-ROLLERS: TRIANGLE – SHAPED (CROISSANT)		
Base x altezza/ Base x Height	Massa a crudo/Raw mass	N °tranci/No. of pieces
mm	g	
130x170	50-80	3
70x85	14-20	6
70x102	17-23	5
80x102	20-27	5
90x127	28-35	4
110x127	35-45	4
100x170	40-55	3
150x170	60-90	3
170x170	70-100	3



ESEMPI RULLI DI TAGLIO: TONDO E OVALE/EXAMPLES OF CUTTING-ROLLERS: ROUND AND OVAL		
Diametro/Diameter	Massa a crudo/Raw mass	N° tranci/No. of pieces
mm	g	
100	30-50	5
60	12-20	9
80	22-30	7
120	50-70	5
140	65-85	4
100	30-50	5
180x90	50-80	5

ESEMPI RULLI DI TAGLIO: QUADRO/EXAMPLES OF CUTTING-ROLLERS: SQUARE-SHAPED		
Lato/Side	Massa a crudo/Raw mass	N° tranci/No. of pieces
mm	g	
110x110	50-80	5
130x130	70-100	4
170x170	120-170	3



Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata

Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata

SFOGLIATRICE SFN 50

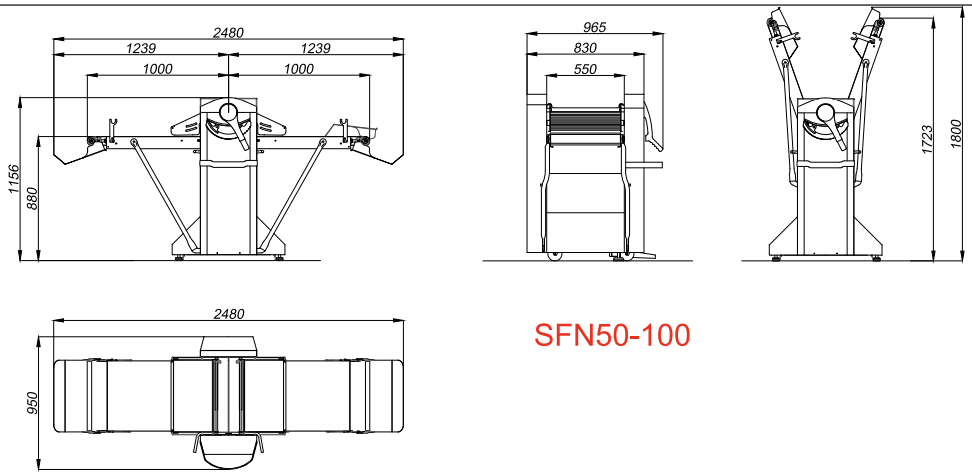

SFN50-100

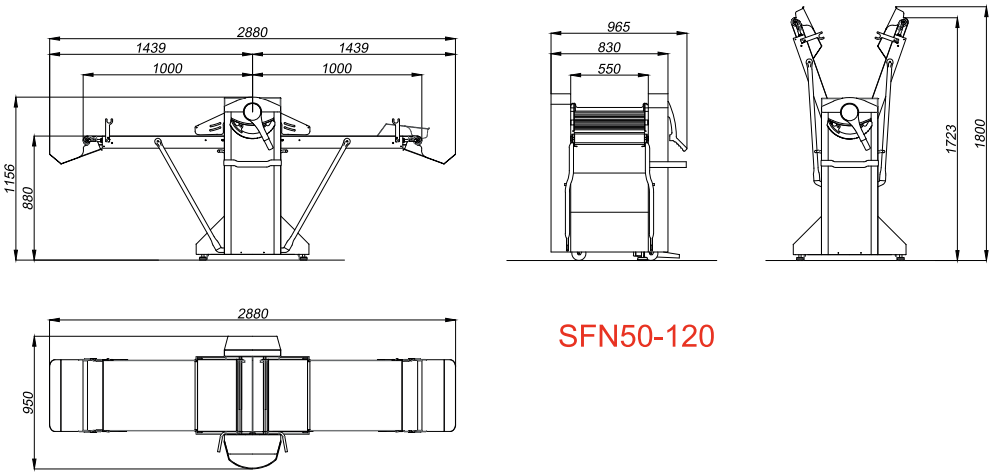

SFN50-120

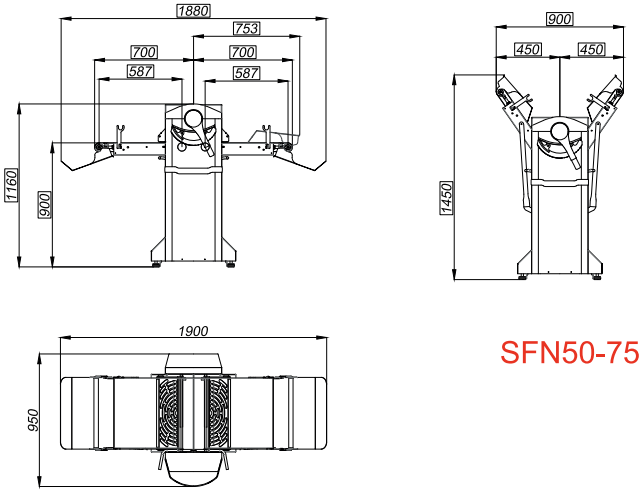

SFN50-75

SFOGLIATRICE SFN 60

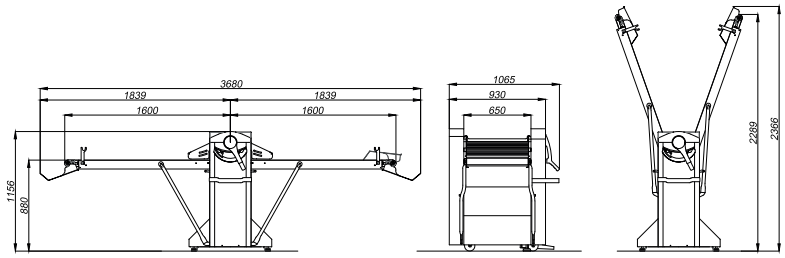

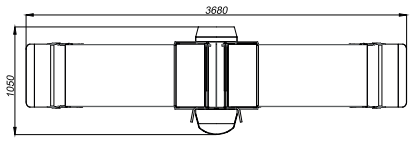

SFN60-160

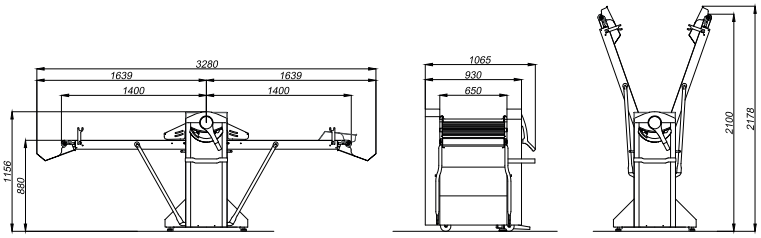



SFN60-140

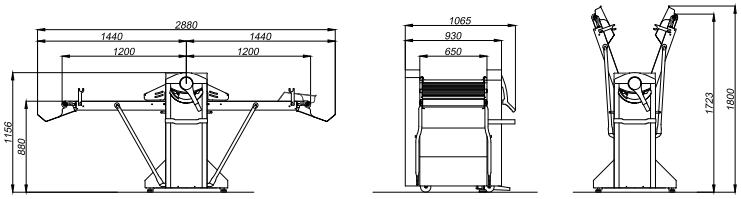



SFN60-120

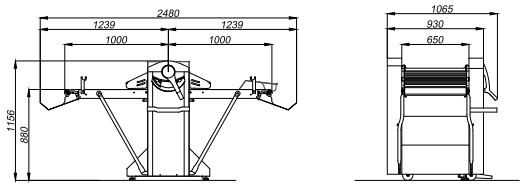



SFN60-100

Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata

Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata

SFOGLIATRICE SFN 50 DA BANCO

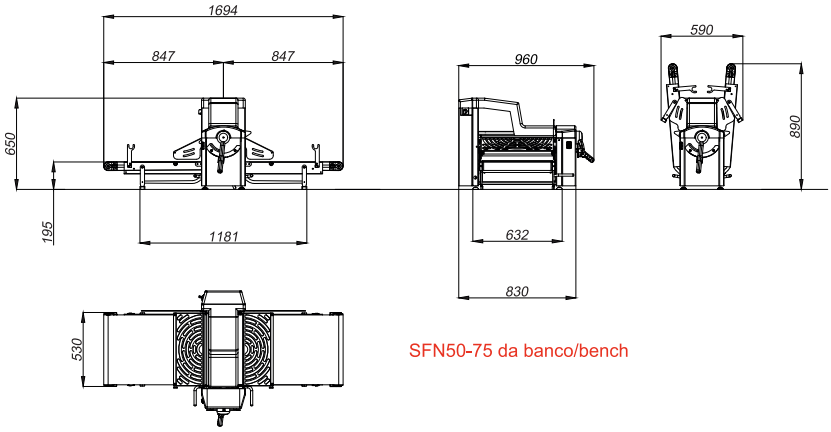

SFN50-75 da banco/bench

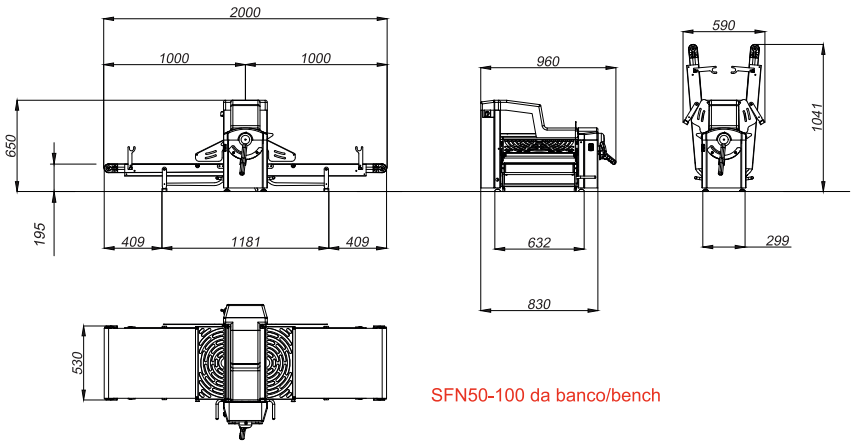

SFN50-100 da banco/bench

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI/ TECHNICAL FEATURES AND DIMENSIONS		
MODELLI/MODELS	POTENZA ELETTRICA/ ELECTRIC POWER kW	MASSA/ MASS kg
SFN50-75 std banco/ Countertop std SFN50-75	0,55	130
SFN50-100 std banco Countertop std SFN50-100	0,55	135
SFN50-75	0,55	180
SFN50-100	0,55	190
SFN50-120	0,55	200
SFN60-100	0,75	220
SFN60-120	0,75	230
SFN60-140	0,75	240
SFN60-160	0,75	250

N.B.: Il modello versione Luxe (a velocità variabile), è dotato di inverter. / Deluxe version model (variable speed), is equipped with inverter.