

**SPEZZATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC DIVIDER**

DIE 37



Esmach Ali Group S.r.l.
Via Vittorio Veneto 143
36040 Grisignano di Zocco (VI) I



Tel. +39 0444 419777
Fax +39 0444 419708
www.esmach.com

ESMACH 

CARATTERISTICHE / FEATURES

La spezzatrice DIE 37 è prevalentemente impiegata per predisporre le pezzature di formato esagonale alla successiva formatura di pane tipo “rosetta”. La macchina è prodotta in due versioni: DIE 37 per la divisione di pastoni fino a 3,8 kg di peso in 37 porzioni con lato di 57 mm e DIE 37/M per la divisione di pastoni fino a 5 kg di peso in 37 porzioni con lato di 60 mm. La possibilità di regolare la compressione dell'impasto consente di lavorare anche prodotti delicati senza pregiudicare la successiva lievitazione. La stenditura omogenea dei pastoni e la precisione di taglio permettono di ottenere porzioni di formato e peso estremamente regolari. Il ciclo operativo è completamente automatico, compresi l'arresto a fine lavoro e l'apertura del coperchio. Il funzionamento è di tipo oleodinamico. La macchina è dotata di dispositivi elettronici per regolare l'intensità e la durata della pressatura. La struttura è in carpenteria d'acciaio. Il cestello, il coperchio e i coltelli sono in acciaio inox. Il fondo del cestello è rivestito in polietilene per uso alimentare. L'impianto elettrico è a norme di sicurezza CEI, il pannello comandi in bassa tensione a 24 Volt.

The DIE 37 is an automatic hydraulic divider mostly utilised to prepare the hexagonal-shaped pieces of dough for the following moulding of bread like “rosetta”. The machine is manufactured in two versions: DIE 37 for the division of maximum 3,8 kg dough into 37 portions with 57 mm side and DIE 37/M for the division of maximum 5 kg dough into 37 portions with 60 mm side. The possibility to adjust the dough compression enables to process also the delicate products without prejudice for the following fermentation. The uniform spreading of the dough and the very precise cutting allow to obtain portions having extremely regular shape and weight. The working cycle is completely automatic, including the stopping at the end of each cycle and the cover opening. The machine is provided with two electronic devices which allow to adjust the pressure intensity and duration. The structure is made of steel. The drum, the cover and the blades are made of stainless steel. The bottom of the drum is provided with polyethylene suitable for food processing. The electric system complies with the CEI safety rules, the control panel is low-tension at 24 Volt.

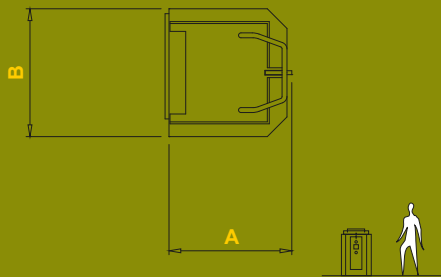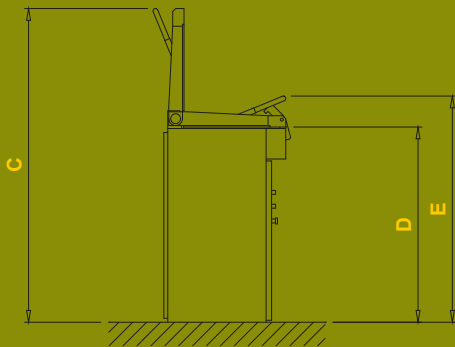

ESMACH ALI GROUP S.R.L. AF5872752

DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES		
A	mm	625
B	mm	650
C	mm	1600
D	mm	995
E	mm	1150
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER	kW	1,2
POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER	kW	1,2
MASSA / MASS	kg	340
VOLUME IMBALLO / PACKING VOLUME	m ³	1
CONNESSIONE ELETTRICA / PLUG COUPLING		3PH+Gr

Dati e caratteristiche non sono vincolanti. ESMACH si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

Data and features are indicative and not binding. ESMACH reserves the right to change them at anytime without notice.

Service Hot line:
service@esmach.com
+39 0444 419762

an Ali Group Company



Macchina conforme alle norme CE
Machine in compliance with EC Regulations