



PROPORZIONI / DIMENSIONS

TC H

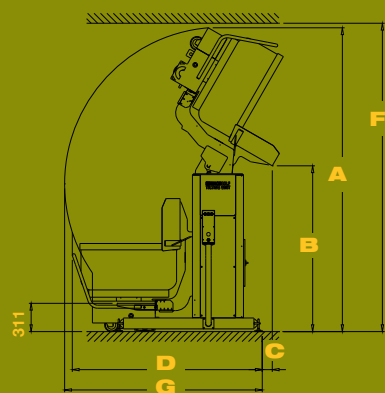


TC B

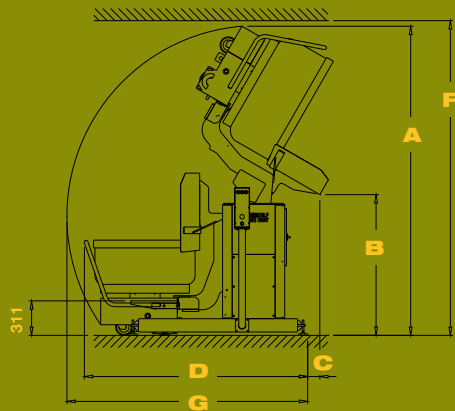


ABBINAMENTI
TYPE OF COUPLING


TC HL




TC HR



TC BL



TC BR



DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA					
SOLLEVATORE - ROVESCIATORE DI VASCHE / BOWL ELEVATOR		TC B CARRELLO / TROLLEY ISE NA/ SPI A/SPI A HYBRID		TC H CARRELLO / TROLLEY ISE NA/ SPI A/SPI A HYBRID	
		160-200	250-300	160-200	250-300
A	mm	2735	2735	3260	3260
B	mm	1330	1270	1900	1830
C	mm	360	330	350	320
D	mm	1795	1850	1800	1865
E	mm	2300	2350	2300	2350
F min	mm	2800	2800	3360	3360
G	mm	1950	1950	1950	1950
H	mm	1575	1575	1575	1575
I	mm	1515	1590	1515	1590
POTENZA INSTALLATA / INSTALLED POWER	kW	1,1	1,1	1,1	1,1
POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER	kW	1,1	1,1	1,1	1,1
CONNESSIONE ELETTRICA / PLUG COUPLING		3PH+Gr			
MASSA (SENZA CARRELLO) / MASS (WITHOUT TROLLEY)	kg	420	420	725	725

Dati e caratteristiche non sono vincolanti. ESMACH si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
Data and features are indicative and not binding. ESMACH reserves the right to change them at anytime without notice.

Service Hot line:
service@esmach.com
+39 0444 419762

an Ali Group Company



Macchina conforme alle norme CE
Machine in compliance with EC Regulations

Esmach Ali Group S.r.l.
Via Vittorio Veneto 143
36040 Grisignano di Zocco (VI) I

Tel. +39 0444 419777
Fax +39 0444 419708
www.esmach.com



SOLLEVATORE ROVESCIATORE DI VASCHE
BOWL ELEVATOR TIPPER

TC B-H



ESMACH ALI GROUP S.R.L. AF5872969

CARATTERISTICHE FEATURES

1 Struttura in carpenteria pesante di acciaio verniciato a forno, con trattamento anti-corrosione e impiego di polveri epossidiche (contatto alimentare)

2 Scivolo per pasta in acciaio inox

3 Sistema di sollevamento e scarico con funzionamento oleodinamico

4 Pannello comandi sollevatore con pulsanti a due mani, ad azione mantenuta.

1 *Structural steelwork painted with anti-corrosion treatment and epoxy coating (food contact).*

2 *Stainless steel dough chute.*

3 *Hydraulic lifting and tipping system*

4 *Up-down movements by "hold-to-run" controls.*



IL MOVIMENTO THE MOVEMENT

I sollevatori - rovesciatori di vasche TC sono impiegati per trasferire l'impasto dalle vasche delle impastatrici a carrello estraibile ISE/A - ISE/NA - SPI A - SPI A Hybrid, al banco di lavoro oppure all'interno di tramogge montate su spezzatrici volumetriche SP e DVP.

The TC bowl elevators-tippers are used to transfer the dough from the bowls of removable trolley mixers ISE/A - ISE/NA - SPI A - SPI A Hybrid to the work bench, or into hoppers fitted on volumetric dividers SP - DVP

Il pannello a pulsanti del sollevatore è del tipo "comando a due mani" ad azione mantenuta e comprende i comandi di salita e discesa.

The lifter panel has manual push buttons "hold-to-run" controls type and includes buttons for up-down movements.



TC B

TC B in fase di scarico su banco di lavoro: una soluzione veramente compatta, che solleva dalla fatica del lavoro manuale senza compromettere lo spazio nel laboratorio.

TC B when tipping on a work table: a really compact solution that relieves from the strain of manual work without affecting space in the workplace.



TC H

TC H in fase di scarico su spezzatrice volumetrica: il tipico abbinamento per alimentare, con ingombri minimi, una linea automatica.

TC H when tipping onto a volumetric divider: the typical solution to feed an automatic line with minimal occupied floor space.

