



BONGARD

Always by your side


FORNI A CARRELLI ROTANTI

SERIE 4

Multiuso e compatto, per
ottimizzare la superficie di cottura



MADE IN FRANCE



La nostra gamma di forni a carrello rotativi comprende modelli sia elettrici che a gas/gasolio in diverse dimensioni, per risultati di cottura ottimali ogni volta.

I forni a carrello rotativi Bongard sono progettati per garantire una qualità costante durante la cottura di più lotti in rapida successione.

Questi forni sono sufficientemente versatili da poter cuocere tutti i tipi di pane e dolci, nonché prodotti delicati come meringhe, ripieni e pasta choux.



Robusto

Compatto

Versatile

Durevole

Consistente



Cottura omogenea dal basso verso l'alto del carrello

Il design distribuisce il calore su tutto il rack. In combinazione con il sistema di rotazione unidirezionale, questo produce cotto uniformemente. L'aria calda che sale conferisce alle pagnotte di pane una base perfetta.

La tecnologia "Soft Flow" fornisce un flusso d'aria delicato e controllato – perfetto per prodotti leggeri e delicati.



forni durevoli ed affidabili per la gestione di lotti multipli in successione veloce

Lo scambiatore di calore ottimizza la potenza e garantisce la durata. Il generatore di vapore garantisce un riscaldamento rapido e un vapore di alta qualità quando si cuociono più lotti uno dopo l'altro.



Ottimizza la tua capacità di cottura

I forni a carrello Bongard hanno un design compatto per ottimizzare la capacità e la resa di cottura. Per soddisfare le diverse disposizioni del panificio, i forni possono essere installati in fila o in un angolo. I modelli 8.64 e 8.84 a gas/olio combustibile possono essere costruiti su due lati, e i modelli elettrici possono essere costruiti su tre lati.

Per una flessibilità ancora maggiore, la porta può aprirsi in entrambe le direzioni (da scegliere al momento dell'ordine).



Pulizia e igiene



Camera di cottura realizzata in acciaio inox liscio senza saldature visibili;

bordi inclinati a 45° alla base per una facile pulizia

Pavimento piano e facile da pulire grazie al sistema di sollevamento del rack

Magneti per un facile accesso allo spazio tra le finestre durante la pulizia



Di Facile utilizzo

Staffa per riporre i ganci di movimentazione del carrello

Magnete porta lama

Illuminazione potente per migliorare la visibilità durante la

cottura

Maniglia della porta di facile presa

per un'apertura/chiusura senza

problemi



Robusto e durevole

Facciata, camera di cottura e scambiatori

in acciaio inox

Maniglia della portiera in stile paraurti per proteggere

il finestrino e il pannello di controllo

Cerniere robuste per proteggere la porta



Isolamento efficace

Tenuta perfetta attorno allo sportello di cottura grazie a una rampa rimovibile e riponibile che crea una tenuta continua

**Lavora in completa sicurezza
coi forni Bongard**



Il nostro impegno per la sicurezza va oltre l'autocertificazione: le nostre attrezzature vengono sottoposte a verifica da parte di un organismo esterno indipendente.

Nuovo pannello di controllo rapido ed intuitivo

Come opzione, i forni SERIE 4 possono essere dotati di *Pannello di controllo touchscreen INTUITIV'2 da 10", che consente la gestione intelligente del forno. La sua interfaccia chiara e illustrata consente un facile utilizzo e offre un'ampia gamma di impostazioni.

Viene fornito con Bongard Connect, un nuovo servizio digitale esclusivo che consente ai panificatori di gestire da remoto le proprie attrezzature.

Scopri di più su Bongard Connect



Gestire la cottura
in modalità manuale
o modalità ricetta

Crea ricette
(temperatura, tempo,
iniezione di vapore
e gestione dello sfianto del vapore)

Programma la cottura ritardata
inizia per ogni giorno

Gestisci i permessi personalizzati
in base al profilo utente (permesso
di modificare i dati salvati
ricette, impostazioni di accesso, ecc.)

**Accesso alla manutenzione remota per
tecnici**

Personalizza il forno
e accedere al
Funzione "Risparmio Energetico"

Consulta le statistiche
sulla produzione
e consumo di energia

**Disattivare temporaneamente il
touchscreen per
pulizia**

**Modalità pausa per lo scarico dei
vassoi
a metà ciclo**

* Il modello 6.44 è dotato del pannello di controllo SENSITIV'2. A seconda delle esigenze, i forni possono essere dotati anche di un pannello di controllo elettromeccanico ERGOCOM o di un pannello di controllo elettronico OPTICOM.

SERIES 4 dati tecnici

Modello	6.44 E	6.44 MG	8.64 E	8.64 MG	8.84 E	8.84 MG
Drive system						
Giostra	•	•	0	0	0	0
Gancio	0	0	•	•	•	•
Bruciatore						
Bruciatore Gas	-	•	-	•	-	•
Bruciatore -olio combustibile	-	0	-	0	-	0
Bruciatore accesso SINISTRA	-	•	-	•	-	•
Bruciatore accesso DESTRA	-	0	-	0	-	0
Maniglia e pannello di controllo						
Tutto a SINISTRA	•	•	•	•	•	•
Tutto a DESTRA	0	0	0	0	0	0
Pannello di controllo						
Pannello di controllo elettronico OPTICOM	•	•	•	•	•	•
Pannello di controllo elettronico INTUITIV'2	-	-	€	€	€	€
Pannello di controllo elettronico SENSITIV'2	€	€	-	-	-	-
Pannello di controllo elettromeccanico ERGOCOM	€	€	0	0	0	0
Fascione Isolamento - Cappa - Estrattore						
Fascione Isolamento	•	•	•	•	•	•
Cappa con estrattore	€	€	€	€	€	€


Caratteristiche energetiche		6.44 E	6.44 MG	8.64 E	8.64 MG	8.84 E	8.84 MG
Potenza di collegamento generale	kW	38	2.1	65	2.1	78	2.1
Potenza di riscaldamento	kW	36	45	57	70	69	100
Potenza di collegamento del ventilatore di estrazione	kW	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Gradiente medio di incremento della temperatura	°C/min	10	10	10	10	10	10
Temperatura massima di cottura	°C	280	280	280	280	280	280
Protezione elettrica	A	63	16	100	16	125	16

Dimensioni		6.44 E / MG	8.64 E	8.64 MG	8.84 E	8.84 MG
Dimensioni forno						
Profondità con cappa (A)	mm	1916	2330	2530	2520	2730
Profondità senza cappa (A)	mm	1590	1880	2080	2080	2280
Profondità al suolo (B)	mm	1590	1880	2080	2080	2280
Profondità totale con porta aperta (C)	mm	2243	2700	2900	3100	3300
Larghezza al suolo (E)	mm	1061	1440	1440	1640	1640
Altezza Totale (F)	mm	2430	2600	2600	2600	2600
Altezza Totale Frontale (G)	mm	2200	2300	2300	2300	2300
Area del Pavimento	m ²	1.69	2.71	2.99	3.41	3.74
Peso totale	kg	850	1270	1390	1550	1580
Camera di cottura						
Altezza utile max per rack	mm	1785	1900	1900	1900	1900
Larghezza utile max per rack Ø	mm	460	680	680	880	880
Rotazione Max Ø	mm	840	1120	1120	1320	1320
Peso totale consentito	kg	150	300	300	350	350
Requisiti di accesso all'installazione						
Sgombro porta	mm	580	830	830	930	930


Modello	6.44 E	6.44 MG	8.64 E	8.64 MG	8.84 E	8.84 MG
Misto						
Iniezione vapore pulsata	•	•	•	•	•	•
Generatore di vapore rinforzato	-	-	€	€	-	€
Generatore di vapore rinforzato doppio	-	-	€	€	-	€
Scambiatore con base rinforzata	-	-	-	-	-	•
Elettrovalvola in ottone	•	•	•	•	•	•
Filtro anticalcare	€	€	€	€	€	€
Kit riduttore di pressione base di 12 mm	-	-	€	€	€	€
Rivestimento esterno in acciaio inox	-	-	€	€	€	€
Tensione di alimentazione						

• : Standard | 0: opzione gratuita | €: opzione a pagamento | -: NON DISPONIBILE


E models

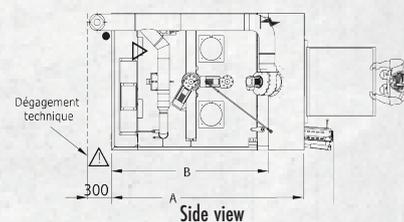

MG models

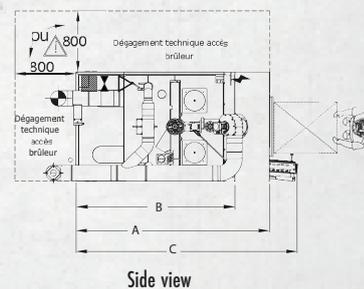

E and MG models



Per tutti i dettagli tecnici fare riferimento alla scheda tecnica

ESMACH E' BONGARD IN ITALIA



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

