

**SFOGLIATRICE
SHEETER**

SFN



Esmach Ali Group Srl
Via Vittorio Veneto 143
36040 Grisignano di Zocco (VI) I


Tel. +39 0444 419777
Fax +39 0444 419708
www.esmach.com

ESMACH 

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Struttura in carpenteria d'acciaio verniciato montata su ruote,
 - coperchio in ABS termoformato
 - Nastri trasportatori in materiale sintetico, rivestiti in poliuretano
 - Vassoi di raccolta pasta in acciaio inox, sottopiani verniciati
 - Cilindri laminatori Ø mm 84 con apertura regolabile da mm 0,2 a mm 50
 - Maniglia di regolazione spessore di nuova concezione, ergonomica e precisa, con scala graduata a doppia dentatura.
- Nella versione "Luxe" il valore impostato viene visualizzato su display.
- Raschiatori in polietilene, facilmente asportabili
 - Supporti porta-mattarelli su entrambi i piani, mattarelli in dotazione
 - Piani rialzabili per contenere l'ingombro a fine lavoro
- Inversione movimento tappeti con doppia comandi, manuali ed a pedaliera.

- *Painted steel structural frame on casters and thermoformed ABS cover.*
- *Synthetic and polyurethane-coated conveyor belts.*
- *Stainless steel trays for dough collection and painted conveyor belt support frames.*
- *Laminating cylinders with 84 mm Ø and adjustable opening ranging from 0,2 up to 50 mm.*
- *Ergonomic, precise and thickness-adjustable handle of new generation with graduated double toothing scale.*
- *For "Deluxe" version the value set is shown on display.*
- *Easily removable polyethylene scrapers.*
- *Rolling-pin holder supports on both surface extremities, rolling-pins included as a standard supply.*
- *Conveyor belt working surfaces foldable upwards once production has ended in order to contain machine surface area.*
- *Reversal of conveyor belt direction with double controls, i.e. manual and through pedals.*

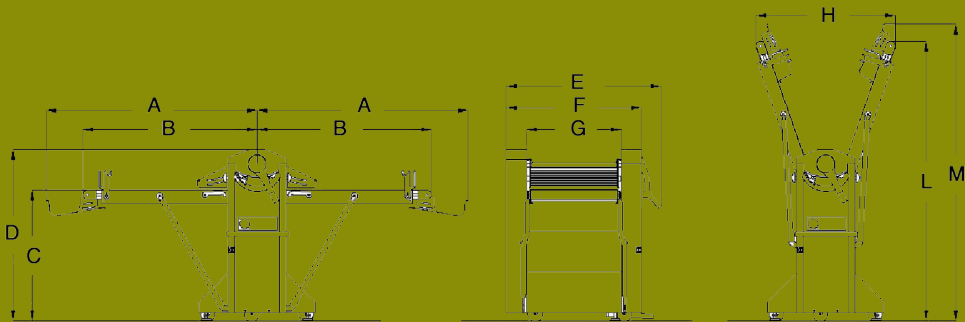

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONALI/TECHNICAL FEATURES AND DIMENSIONS

MODELLI/MODELS	POTENZA ELETTRICA/ ELECTRIC POWER kW	MASSA/ MASS kg	POSIZIONE LAVORO/WORKING POSITION							IN RIPOSO/ REST POSITION		
			Lunghezza/ Length (mm)		Altezza/ Height		Larghezza/ Width			H	L	M
			A	B	C	D	E	F	G			
SFN50-75 std banco/ Countertop std SFN50-75	0,55	130	1694	848	650	195	965	960	495	590	890	/
SFN50-100 std banco Countertop std SFN50-100	0,55	135	2000	1000	650	195	965	960	495	590	1041	/
SFN50-75	0,55	180	1101	848	900	1182	965	830	550	830	1580	1700
SFN50-100	0,55	190	1253	1000						830	1750	1850
SFN50-120	0,55	200	1453	1200						960	1950	2050
SFN60-100	0,75	220	1253	1000	900	1182	1065	930	650	830	1750	1850
SFN60-120	0,75	230	1453	1200						960	1950	2050
SFN60-140	0,75	240	1653	1400						1090	2200	2300
SFN60-160	0,75	250	1853	1600						1230	2300	2400

Dati e caratteristiche non sono vincolanti. ESMACH si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

Data and features are indicative and not binding. ESMACH reserves the right to change them at anytime without notice.

Service Hot line:
service@esmach.com
+39 0444 419762

an Ali Group Company



Macchina conforme alle norme CE
Machine in compliance with EC Regulations