



NANO SPI

Proprietà di Esmach Ali Group Srl - riproduzione vietata



Impastatrice a spirale a vasca fissa

Struttura in carpenteria di acciaio e rivestimenti esterni verniciati con impiego di polveri epossidiche.

Vasca inox con bordo di rinforzo, piantone e spirale inox.

Rapporto equilibrato tra rotazione vasca e spirale per il giusto flusso della pasta e per il trattamento soffice e delicato dell'impasto.

Perfetta geometria della spirale che segue le pareti della vasca e il giusto dimensionamento vasca - spirale - piantone, in combinazione perfetta per ottenere impasti regolari, soffici e raffinati anche con minimi quantitativi di pasta.

Corretta velocità della spirale e della vasca per una straordinaria gestione degli impasti e del loro sviluppo attraverso allungamenti e stiramenti, che consente la lavorazione continua e costante con una sensibile riduzione dei tempi di lavoro ed un contenuto riscaldamento dell'impasto.






Copertura LID trasparente o griglia in acciaio

Caratteristiche

NANO SPI valorizza le esperienze più significative ottenute con le impastatrici Esmach più grandi, integrando innovative e originali soluzioni tecnologiche. Molto compatta, è perfetta per le piccole attività, in grado di gestire qualsiasi tipo di impasto da forno, dal meno al più idratato. Grazie al suo design compatto, può essere facilmente sistemata sotto il banco di lavoro e spostata senza difficoltà poiché è dotata di comoda maniglia.

Pannello touch da 5" con tutti i vantaggi del sistema AI
Connettività Wi-Fi ed Ethernet
Compatibile con il cloud Esmach
Può essere installato sotto banco da lavoro, grazie all'altezza inferiore a 800 mm



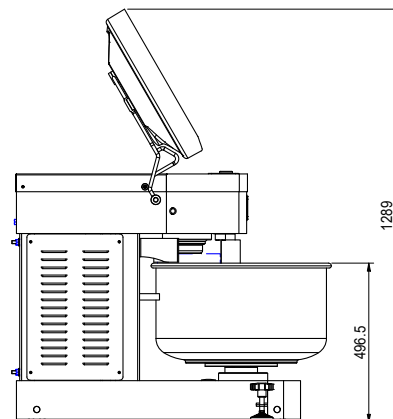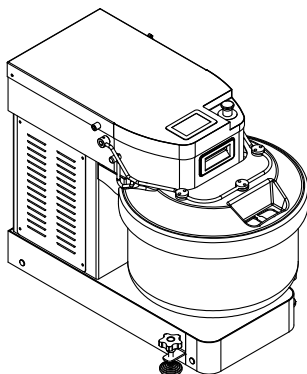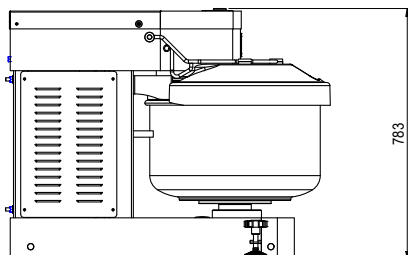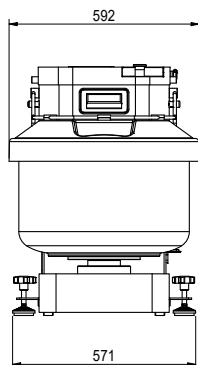

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		NANO SPI
A	mm	571
B	mm	1013
C	mm	783
D	mm	496.5
E	mm	1289
F	mm	592
Massa/Mass	Kg	222
Velocità spirale/spiral speed	rpm	100/200
Velocità vasca/bowl speed	rpm	10/20
Capacità impasto minima/ massima (a) / Min - max dough capacity (a)	kg	2.5/45
Capacità vasca / Bowl capacity	L	70
Potenza installata e totale / Installed and total power	kW	1.5
Potenza spirale e vasca/ spiral and bowl power	kW	1.5
Alimentazione/power supply	V	400 V 50 Hz 3Ph + Gr
Connessione Elettrica/ plug	A	CEE 16 A