



Krystal



Assieme Krystal 46.4 e 46.10 con supporto standard

Forno ventilato elettrico

Krystal è un forno ventilato elettrico ideale alla cottura di tutti i tipi di prodotti da panetteria e pasticceria. A quattro o nove teglie 400 x 600, o 400 x 800, può essere configurato con o senza vapore a seconda delle necessità. Lo spostamento del forno è agevolato grazie al supporto su ruote. Possibilità di installazione su celletta riscaldata o BFA in alternativa ai supporti. Avviamento differito. Combinabile con un forno modulare.

Capacità e caratteristiche

- 46.4 e 46.9 per teglie 400 x 600 mm
- 48.4 x 48.9 per teglie 800 x 800 mm
- Numero di piani: 4, 9 o 10 in base al modello
- Altezza utile del forno : 600 o 800 mm

Principio di funzionamento

Il prodotto viene posto su teglie o filet e successivamente informato nel forno ventilato. L'aria calda circola omogeneamente in tutti i punti della camera di cottura grazie a dei ventilatori posti sulla parete posteriore. Un vapore di qualità ed in quantità sufficiente permette la cottura di tutti i prodotti da panetteria anche i più idratati.

Costruzione

Facciata: tutto in acciaio inox spazzolato e vetri. - maniglia porta ergonomica - doppio vetro.

Camera di cottura: tutta inox - 4 o 9 piani - ventilazione alternata - illuminazione alogena - valvola vapore motorizzata - resistenze elettriche inox blindate;


Vaporiera : doppia;

Isolamento: pannelli in lana di roccia incrociati

Specifiche dei supporti di cottura

Prodotti	Piani	Piani	Scarto	Tipo di supporto	Dimensioni	Tipo di forno
Baguettes 200 g	20	4	95	5 AL 600	400 x 600 mm	46.4
Baguettes 250 g	20	4	95	5 AL 800	400 x 800 mm	48.4
	45	9	100	5 AL 800	400 x 800 mm	48.9
Pains de 400 g	16	4	95	4 AL 800	400 x 800 mm	48.4
	36	9	100	4 AL 800	400 x 800 mm	48.9
Pâtisseries, viennoiseries		4	95	Plaques	400 x 600 mm	46.4
		10	90	Plaques	400 x 600 mm	46.10
		4	95	Plaques	400 x 800 mm	48.4
		9	100	Plaques	400 x 800 mm	48.9

Configurazione	46.4	46.9	46.10	48.4	48.9
Forno con vaporiere	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	❖	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Forno senza vaporiere	<input type="checkbox"/> €	❖	<input type="checkbox"/> €	❖	❖
Comandi					
Comando Opticom	■	■	■	■	■
Cappa - estrattore					
Cappa con estrattore	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Cappa decorativa	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Fascia vetrificata Bongard	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Condensatore					
Condensatore	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Condensatore a muro	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Supporto					
Supporto semplice sen-	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Supporto con ruote H	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Supporto con rastrelliera per 9 / 18 teglie, con ruote H 970 mm oppure senza ruote H 850 mm	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Cella lievitazione con / senza ruote (H970/ H850) e con o senza	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/> €
Tensione di alimentazione					
400V TRI+N 50Hz	■	■	■	■	■

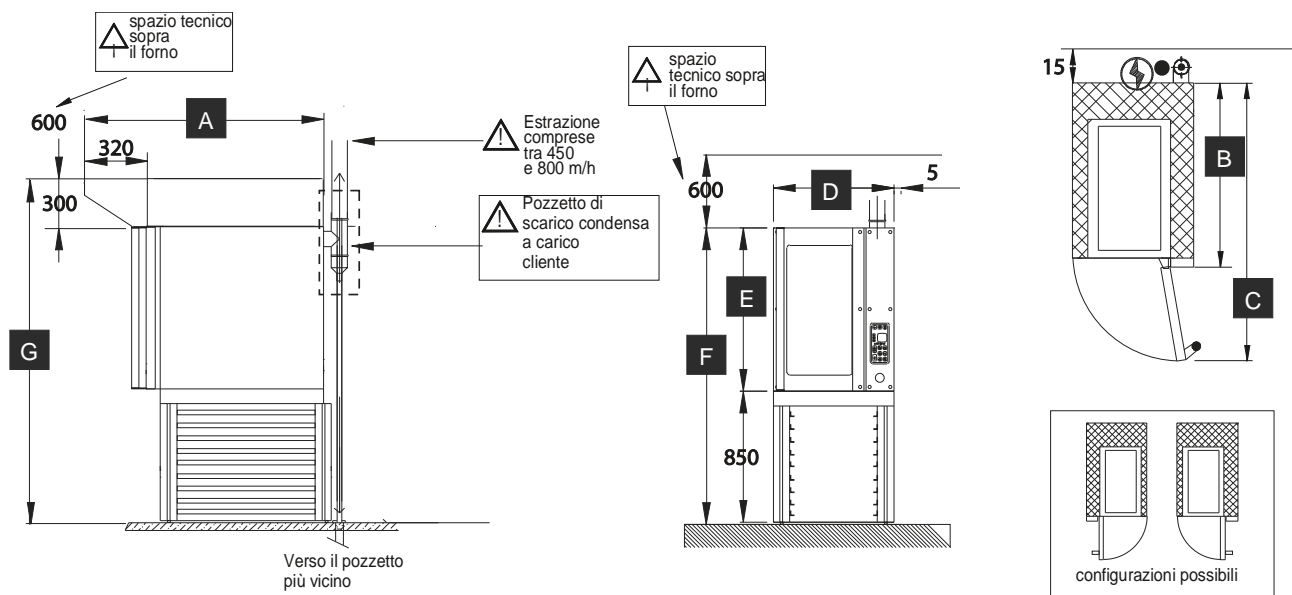

Proprietà di Esmach Spa - riproduzione vietata

- scarico condensa Ø 100 mm.
- ⚡ Alimentazione elettrica, presa a 1.5 m da terra.
- ▽ Alimentazione acqua Fredda da dietro il forno (in caso di opzione vaporiera) Ø 1/2", 12-14 mm rame. Pressione : 2.5-4 bars
- ⦿ Evacuazione vapore H=360 mm. Ø 100 mm. Opzione cappa : evacuazione vapore Ø 150 mm. Estrazione compresa tra 450-800 m³/h.

Caratteristiche		Forno con vapore				Forno senza vapore	
	Dimensioni forno	46.4V	48.4V	46.9V	48.9V	46.4	46.10
A	Profondità sulla cappa	1465 mm	1660 mm	1465 mm	1660 mm	1465 mm	1465 mm
B	Profondità sulla fascia	1145 mm	1340 mm	1145 mm	1340 mm	1145 mm	1145 mm
C	Profondità totale porta aperta	1705 mm	1900 mm	1705 mm	1900 mm	1705 mm	1705 mm
D	Larghezza a terra	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm
E	Altezza forno	530 mm	530 mm	1055 mm	1055 mm	530 mm	1055 mm
F	Altezza sulla fascia	1380 mm	1380 mm	1905 mm	1905 mm	1380 mm	1905 mm
G	Altezza sulla cappa	-	-	2200 mm	2200 mm	-	2200 mm
	Superficie a terra	1,1 m ²	1,1 m ²	1,1 m ²	1,1 m ²	1,0 m ²	1,0 m ²
	Peso totale del forno	140 kg	160 kg	220 kg	290 kg	140 kg	220 kg
Accessori							
	Altezza supporto	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
	Peso supporto semplice	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg
	Peso supporto con rastrelliera	26 kg	26 kg	26 kg	26 kg	26 kg	26 kg
	Peso cassetta sotto il forno	94 kg	94 kg	94 kg	94 kg	94 kg	94 kg
Potenza							
	Potenza dei collegamenti	10,3 kW	10,3 kW	18,6 kW	18,6 kW	8,3 kW	18,6 kW
	Potenza collegamenti cella	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW
	Potenza collegamento cappa	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW



Accessori Ventilato Krystal

Elementi superiori

Cappa con estrattore senza illuminazione:



Modello	46 / 48
Larghezza	780 mm
Altezza	300 mm
Profondità	1520 mm
Potenza elettrica	155 W

Cappa decorativa senza illuminazione



Modello	46 / 48
Larghezza	780 mm
Altezza	300 mm
Profondità	1455 mm
Potenza elettrica	35 W

Supporti

Altezza : 850 mm senza ruote / con rastrelliera



Modello	46 / 48
Larghezza	780 mm
Altezza	850 mm
Profondità	1110 mm

Altezza : 970 mm con ruote / con rastrelliera



Modello	46 / 48
Larghezza	780 mm
Altezza	970 mm
Profondità	1110 mm

Celleta

Altezza : 850 mm senza ruote / senza rastrelliera



Modello	46 / 48
Larghezza	780 mm
Altezza	850 mm
Profondità	1160 mm
Capacità celletta (passo = 81 mm)	
400 x 600	18 teglie
Numero porte	2
Potenza elettrica	1000 W
Temperatura max.	+40°C

Altezza: 970 mm con ruote / con rastrelliera



Modello	46 / 48
Larghezza	780 mm
Altezza	970 mm
Profondità	1190 mm
Capacità celletta (passo = 81 mm)	
400 x 600	16 teglie
Numero porte	2
Potenza elettrica	1000 W
Temperatura max.	+40°C



Configurazioni possibili

Krystal :

altezza totale variabile/ larghezza forno 780 mm

Forno ventilato 46.4

Elementi		altezza : 2200 mm
Cappa 300 mm		
Con estrattore	<input type="checkbox"/> €	
Cappa decorativa	<input type="checkbox"/> €	
Forno ventilato 46.4		
Con vapore	<input type="checkbox"/> €	
Senza vapore	<input type="checkbox"/> €	
Lato maniglia / lato comandi		
Maniglia sinistra / comandi a sinistra	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maniglia destra / comandi a destra	<input type="checkbox"/>	
Elementi inferiori senza ruote		
Altezza supporto 850 mm	<input type="checkbox"/> €	
Altezza cassetta 850 mm	<input type="checkbox"/> €	

Elementi		altezza : 2325 mm
Cappa 300 mm		
Con estrattore	<input type="checkbox"/> €	
Cappa decorativa	<input type="checkbox"/> €	
Forno ventilato 46.4		
Con vapore	<input type="checkbox"/> €	
Senza vapore	<input type="checkbox"/> €	
Lato maniglia / lato comandi		
Maniglia sinistra / comandi a sinistra	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maniglia destra / comandi a destra	<input type="checkbox"/>	
Elementi inferiori con ruote		
Altezza supporto 970 mm	<input type="checkbox"/> €	
Altezza cassetta 970 mm	<input type="checkbox"/> €	

Forno ventilato 46.9

Elementi		altezza : 2200 mm
Cappa 300 mm		
Con estrattore	<input type="checkbox"/> €	
Cappa decorativa	<input type="checkbox"/> €	
Forno ventilato 46.9		
Con vapore	<input type="checkbox"/> €	
Senza vapore	<input type="checkbox"/> €	
Lato maniglia / lato comandi		
Maniglia sinistra / comandi a sinistra	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maniglia destra / comandi a destra	<input type="checkbox"/>	
Elementi inferiori senza ruote		
Altezza supporto 850 mm	<input type="checkbox"/> €	
Altezza cassetta 850 mm	<input type="checkbox"/> €	

Elementi		altezza : 2325 mm
Cappa 300 mm		
Con estrattore	<input type="checkbox"/> €	
Cappa decorativa	<input type="checkbox"/> €	
Forno ventilato 46.9		
Con vapore	<input type="checkbox"/> €	
Senza vapore	<input type="checkbox"/> €	
Lato maniglia / lato comandi		
Maniglia sinistra / comandi a sinistra	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maniglia destra / comandi a destra	<input type="checkbox"/>	
Elementi inferiori con ruote		
Altezza supporto 970 mm	<input type="checkbox"/> €	
Altezza cassetta 970 mm	<input type="checkbox"/> €	

Forno ventilato 48.4

Elementi		altezza : 2200 mm
Cappa 300 mm		
Con estrattore	<input type="checkbox"/> €	
Cappa decorativa	<input type="checkbox"/> €	
Forno ventilato 48.4		
Con vapore	<input type="checkbox"/> €	
Senza vapore	<input type="checkbox"/> €	
Lato maniglia / lato comandi		
Maniglia sinistra / comandi a sinistra	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maniglia destra / comandi a destra	<input type="checkbox"/>	
Elementi inferiori senza ruote		
Altezza supporto 850 mm	<input type="checkbox"/> €	
Altezza cassetta 850 mm	<input type="checkbox"/> €	

Elementi		altezza : 2325 mm
Cappa 300 mm		
Con estrattore	<input type="checkbox"/> €	
Cappa decorativa	<input type="checkbox"/> €	
Forno ventilato 48.4		
Con vapore	<input type="checkbox"/> €	
Senza vapore	<input type="checkbox"/> €	
Lato maniglia / lato comandi		
Maniglia sinistra / comandi a sinistra	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maniglia destra / comandi a destra	<input type="checkbox"/>	
Elementi inferiori con ruote		
Altezza supporto 970 mm	<input type="checkbox"/> €	
Altezza cassetta 970 mm	<input type="checkbox"/> €	